



科能实业有限公司
KENENG INDUSTRY CO., LTD

中国广东省佛山市顺德区勒流镇科能产业园
📍 Add: KENENG Industrial Park Leliu Town, Shunde Foshan City, Guangdong, China.

www.kng.cn

☎ +86-757-25333283 📠 +86-757-25333282

全国免费服务热线 **400-930-1023**



Quality Is More Important
Than Our Lives
品质比我们的生命更重要

Founder & President Of The KENENG Group

A stylized, handwritten signature in black ink, likely belonging to the Founder & President of The KENENG Group.

We Know How

KNG科能源于中国，服务世界！

科能起源于1996年，28年的技术沉淀和积累，已服务全球70多个国家和地区，与全球众多品牌建立了深度合作关系。

KNG Founded In China, Serves Globally

KNG Was Founded In 1996, Focusing On The Research & Development, Production Of Door And Window Hardware. With 28 Years Of Technical Accumulation And Expertise, We Have Become And Continuing To Be A Trusted Partner.

国货品牌
GUO HUO PIN PAI
CCTV《国货崛起》收录



Our Cultures 企业文化

V 价值观
alues | 品质如命，毫厘必究
Uncompromising Quality, Absolute Precision

M 使命
ission | 承载极限门窗，释放建筑之美
Bearing The Extreme, Unleashing The Beauty Of Architecture

C 理念
oncept | 越安全，越安心
Built For Trust

S 标准
tandard | 让时间丈量，经岁月考验
Measured By Time, Proven To Endure

P 定位
ositioning | 超大扇，用科能
Think Grand. Master It

V 愿景
ision | 让全球每一扇门窗，都有科能的守护
Safeguarding Every Secure Window And Door Worldwide



150,000m² Manufacturing Facility

150,000m²生产基地

KNG科能实业创立于1996年，一直专注于提供安全门窗系统五金解决方案。科能总部集合了研发、检测、生产、销售、服务于一体的现代化企业。总面积为150000平方米，获得SGS认证服务公司的ISO 9001:2000认证。

KNG Was Established In 1996, Specializing In Delivering Solutions For Windows & Doors System Hardware. KNG's Headquarters Spans 150,000 M², Encompassing Integrated Facilities For R&D, A Testing Laboratory, Production Plants, As Well As Sales And Service Centers.

700m² Laboratory

700m² 实验室

实验室是我们对产品质量追求的最好例证。用远高于国家标准做产品是我们获得全球客户信任的关键。同时，也能让我们提高研发产品的能力和效率。

Establishing Our Own Laboratory Is The Finest Testament To Our Commitment To Product Quality. Exceeding National Standards In Our Production Processes Is Crucial To Earning The Trust Of Our Global Clientele. Moreover, Our Self-owned Laboratory Enhances Our Efficiency In Both Research And Development, As Well As Production.



UV抗紫外线测试
UV Resistance Test



撞击测试
Impact Testing



五金耐用度检测
Durability Testing



盐雾测试
Salt Spray Test



拉力测试
Tensile Test



耐久性测试
Durability Testing




极限高低温测试
Temperature Testing



维氏硬度测试
Vickers Hardness Test



2.5次元光学测量
Optical Measurement

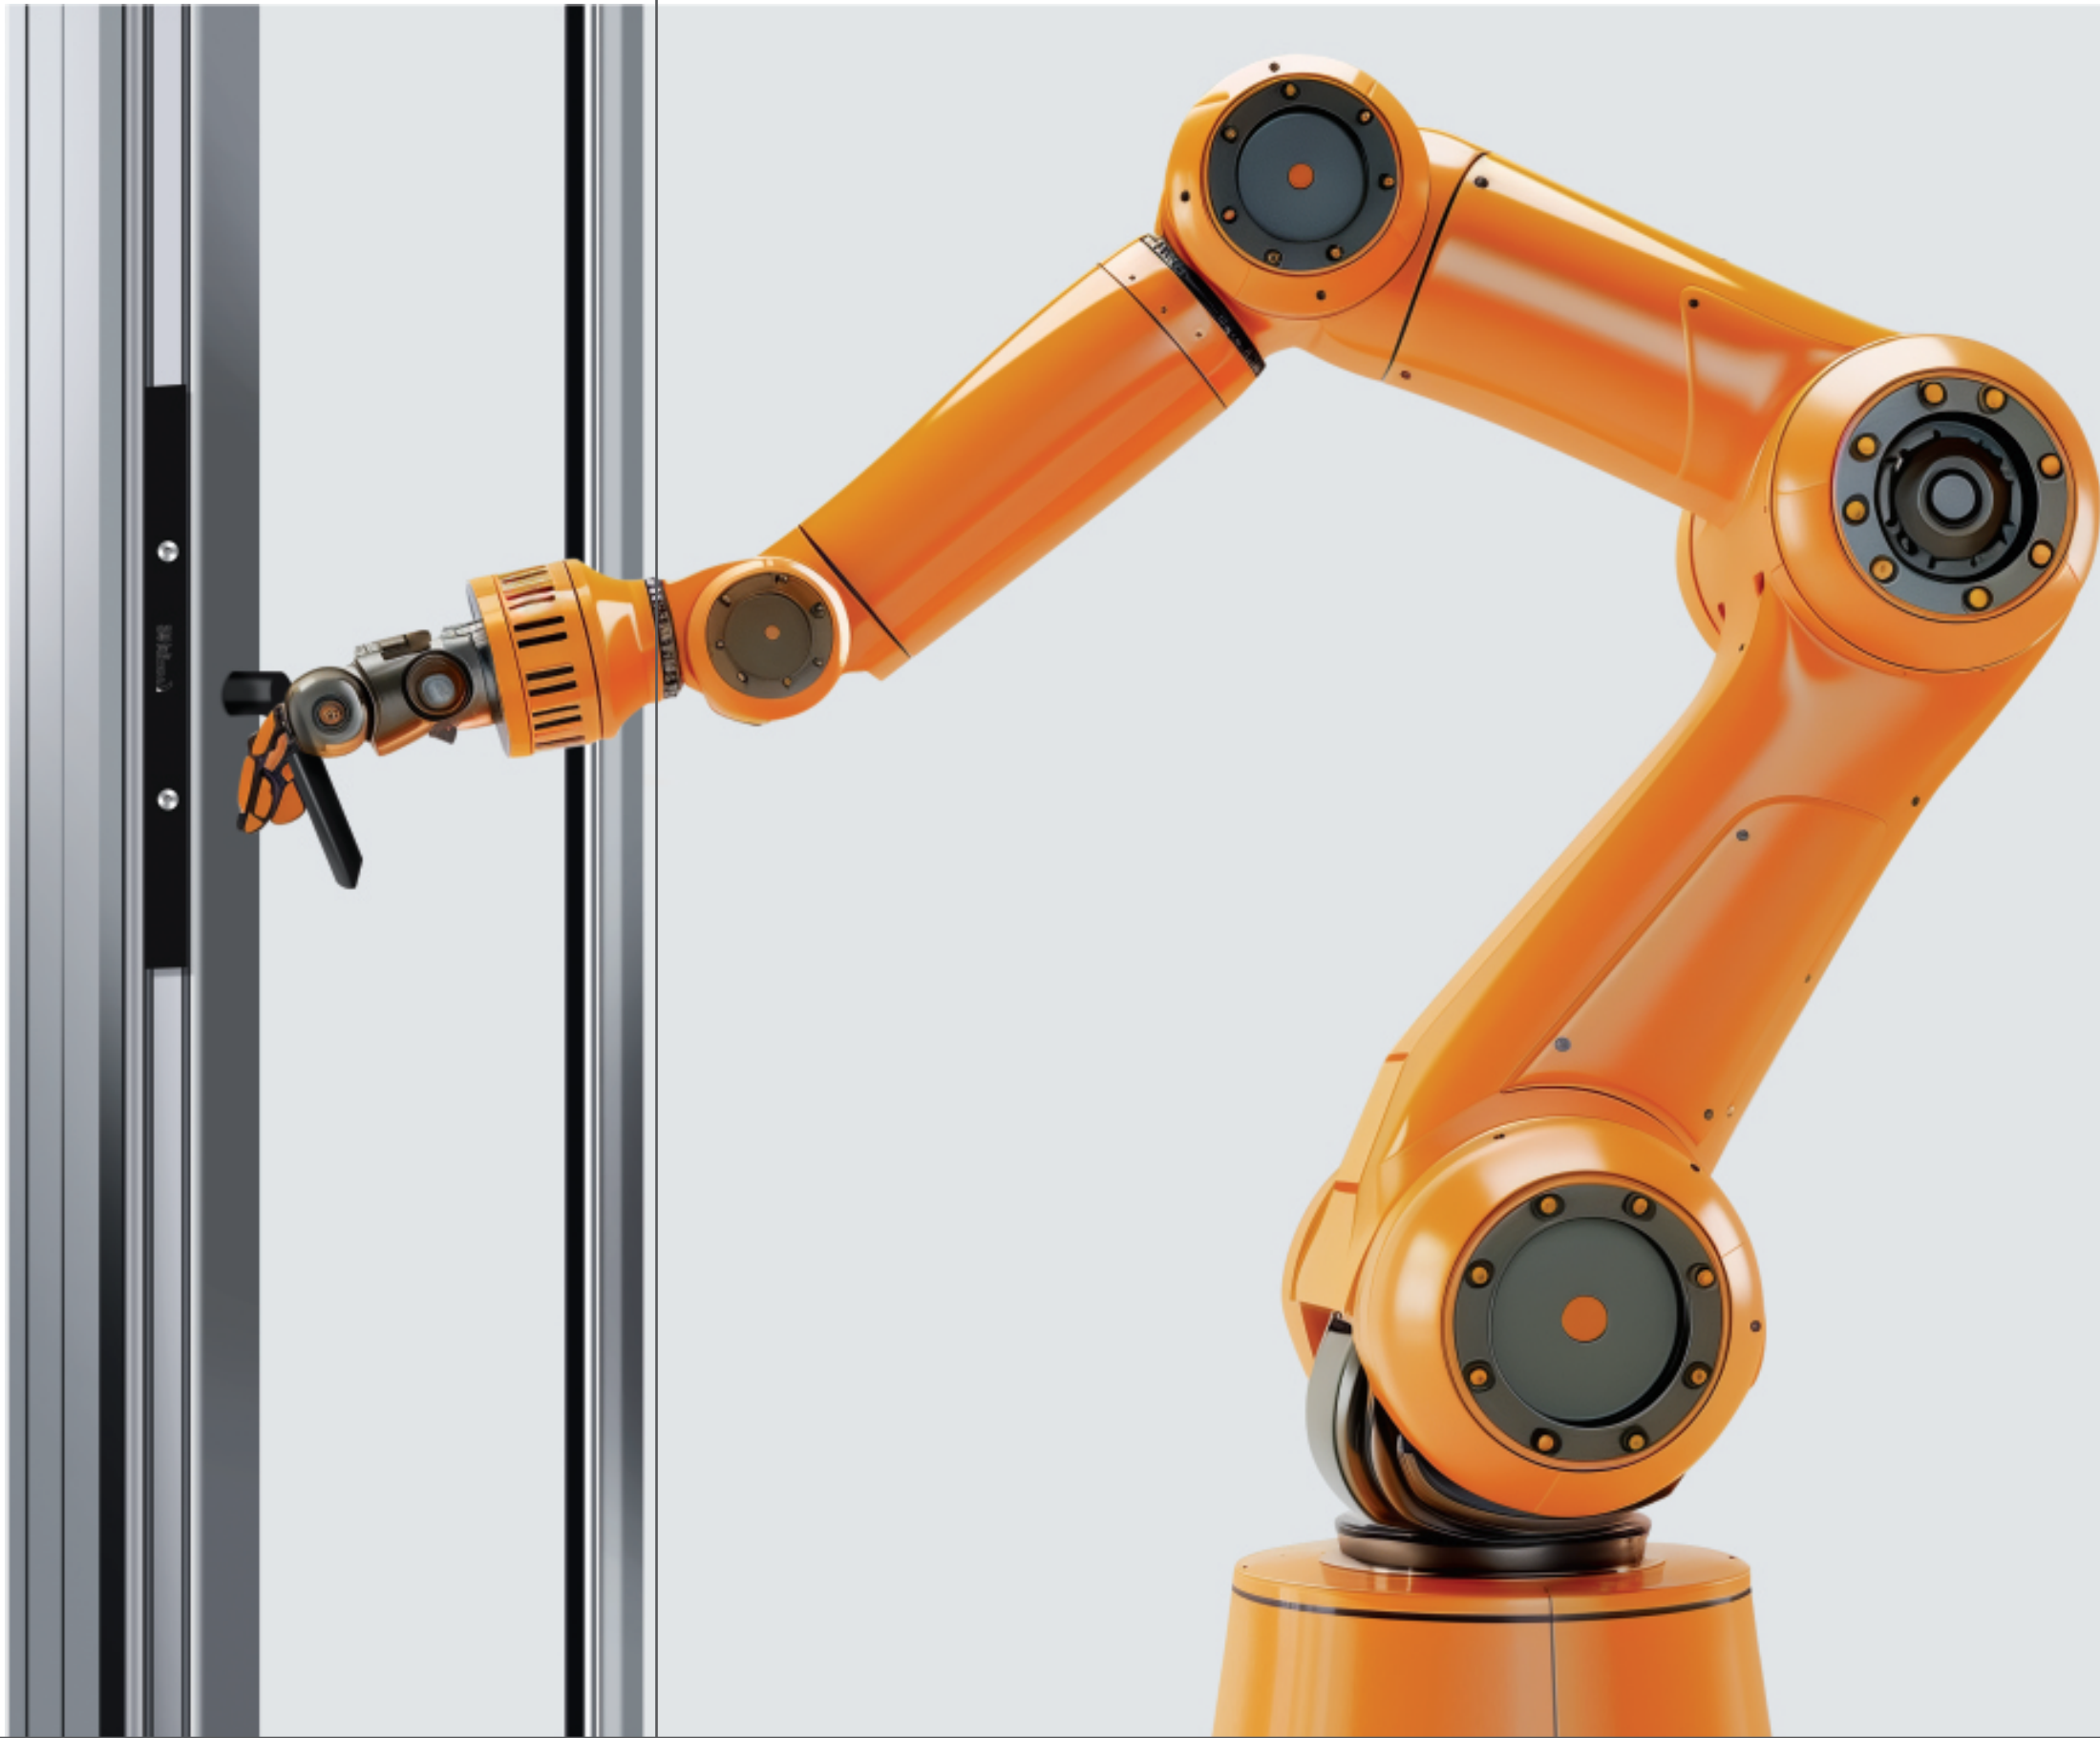

Manufacture Capability

生产力

KNG科能坚持走自主研发和自主生产的模式，能最大程度保证产品的质量。KNG科能拥有自己的全自动化冲压设备、自动化压铸车间、全自动化喷涂车间、组装车间、机加工、研磨、仓储、模具设计等车间和设备。容纳了家装门窗五金所有部件的生产线。通过ERP等软件协调和运作最大程度提高生产效率。

To Ensure The Highest Product Quality, KNG Is Committed To A Model Of Independent Research, Development, And Production. KNG Has The Capability To Independently Produce All Components Of Window And Door Hardware. This Includes Advanced Automated Stamping Equipment, Automated Die-casting Machinery, Automated Coating Workshops, Mold Design, Grinding, Tapping, Riveting, Warehousing Facilities, And Other Specialized Equipment And Workshops. By Leveraging ERP And Other Software Solutions, KNG Enhances The Efficiency Of Multi-departmental Collaboration



We Work Together

合作共赢

Global Safety Window & Door System Hardware Facilitator

全球安全门窗系统五金服务商



70 多个国家和地区的销售网络

203 项专利证书

325 个全球战略合作伙伴

Sales Networks In Over 70 Countries And Regions
203 Patent Certificates
325 Global Strategic Partners




Master Series
大师系列


将
艺术 INTEGRATING
融入生活 Art Into Life




Built For Trust!
越安全，越安心！

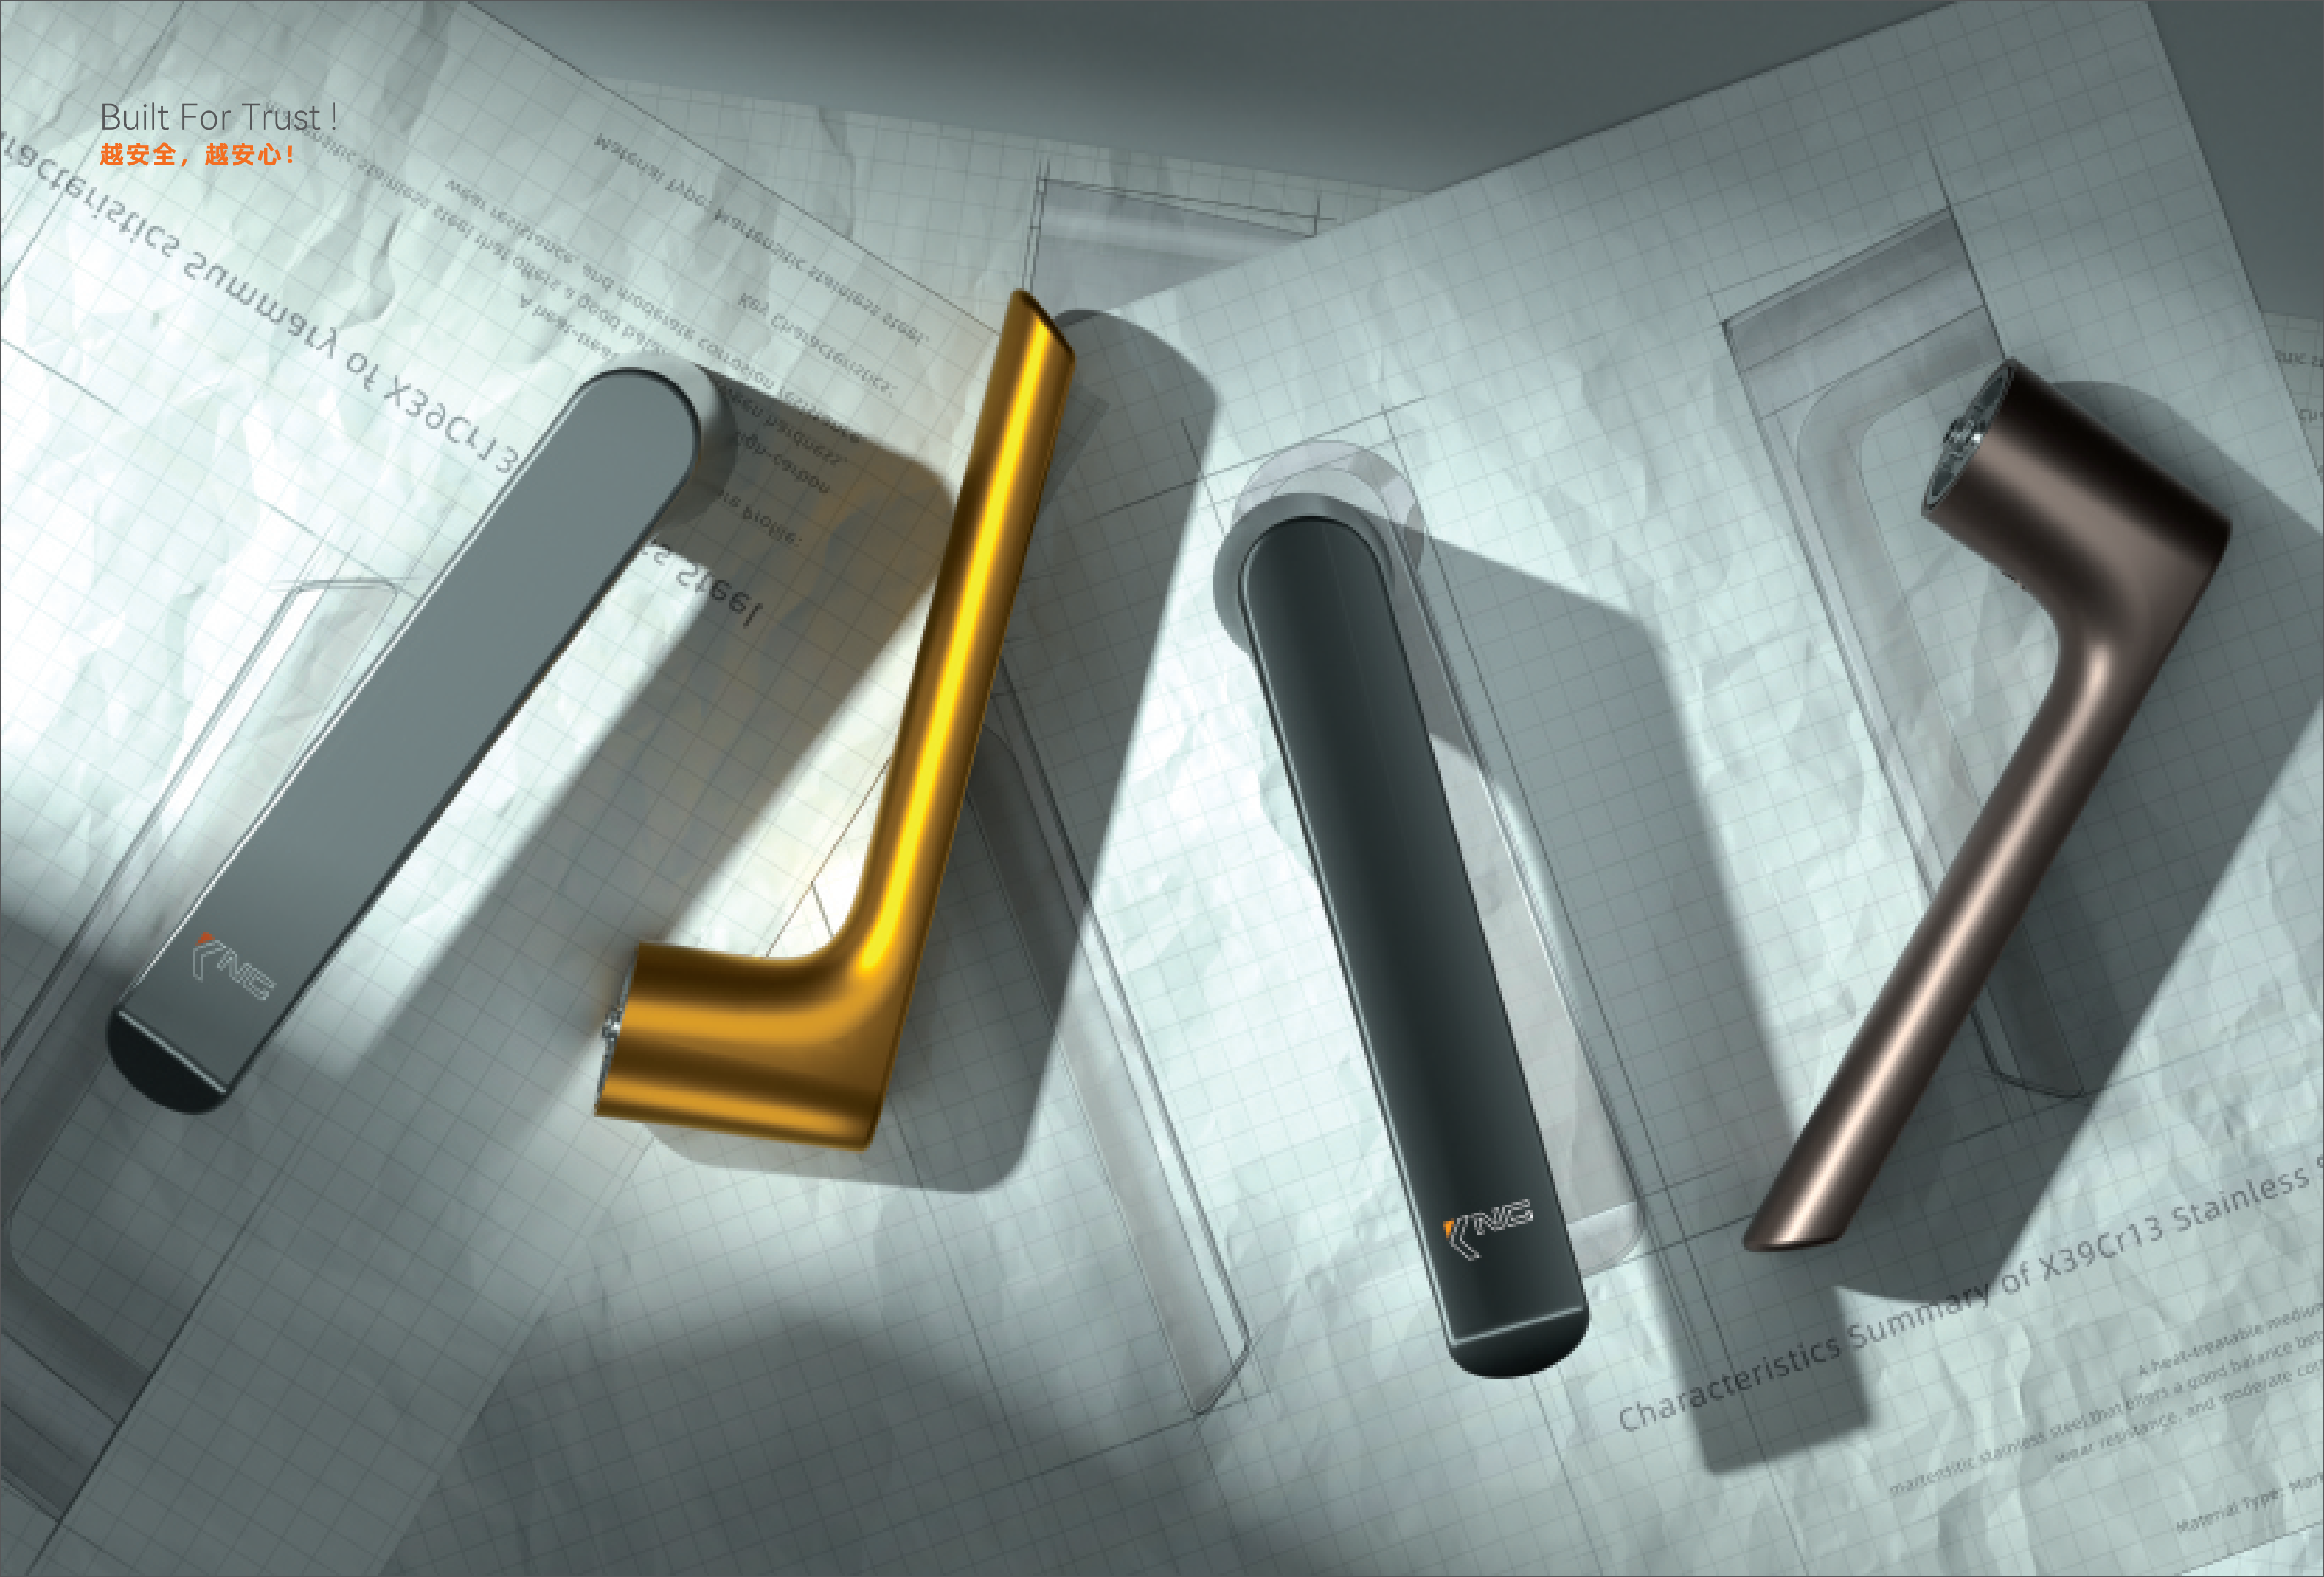

Master / Master Pro Series
大师 / 大师PRO系列

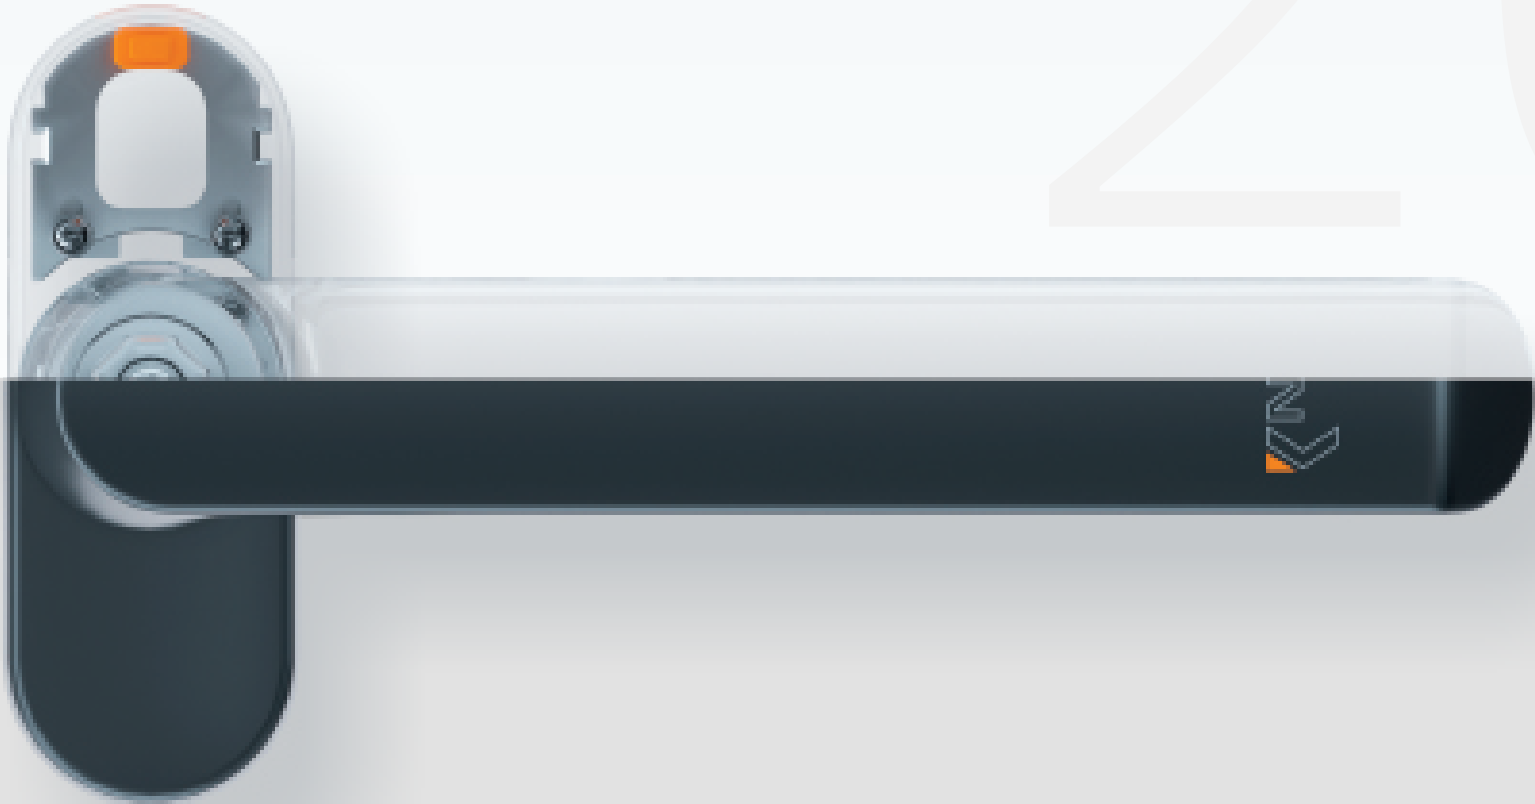

- 星空白
Starry-Sky White
- 兰博基尼灰
Lamborghini Silver
- 迈巴赫黑
Maybach Black
- 迈凯伦铜
Mclaren Bronze

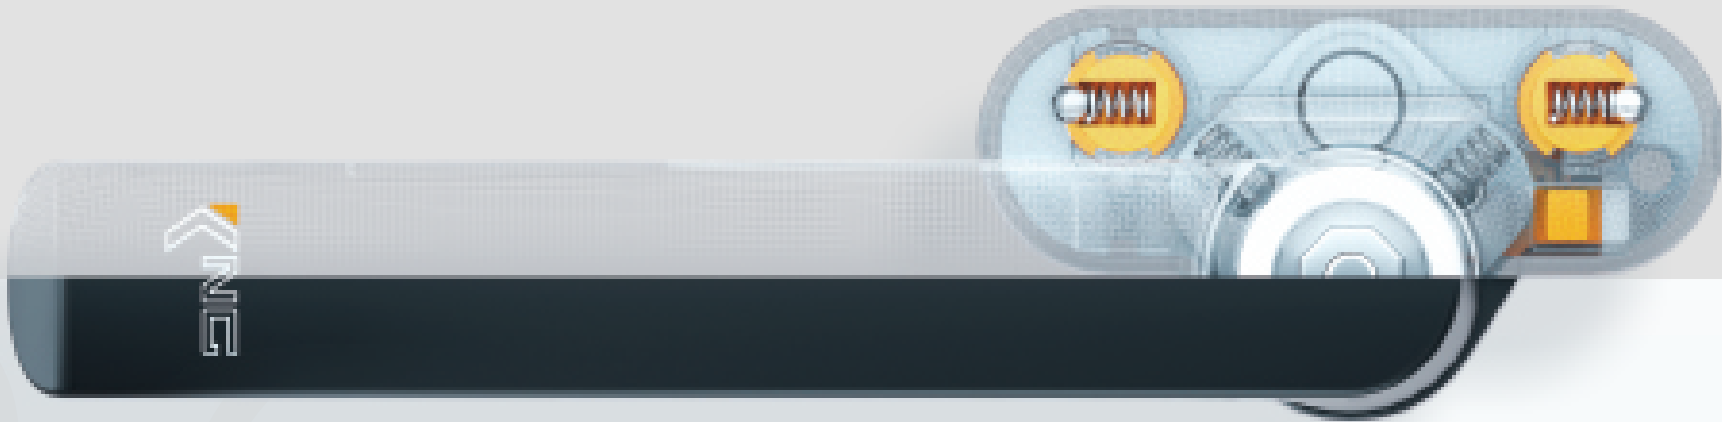

1000H⁺

中性盐雾测试达1000小时
Salt Spray Test
For 1000 Hours

10W⁺

抗疲劳反复启闭10W次以上
Opening And Closing
For 10w Times

1000H

UV抗老化测试达1000小时
Anti Aging Test
For 1000 Hours

600N

抗拉强度高达600牛
Tensile Strength Up
To 600 N



1000H⁺

中性盐雾测试达1000小时
Salt Spray Test
For 1000 Hours

10W⁺

抗疲劳反复启闭10W次以上
Opening And Closing
For 10w Times

1000H

UV抗老化测试达1000小时
Anti Aging Test
For 1000 Hours

600N

抗拉强度高达600牛
Tensile Strength Up
To 600 N

Classic Series

经典系列



星空白
Starry-Sky White



兰博基尼灰
Lamborghini Silver



迈巴赫黑
Maybach Black




迈凯伦铜
McLaren Bronze

Yield The Limits, Host The Landscape
让渡边界，邀山海入席

Horizon Series
H系列

强悍内核，撑起视觉的便捷，
当窗扇开启，再无阻隔，唯有天际。
Powered From Within, Visually Free,
Open The Window And Embrace The Skyline.

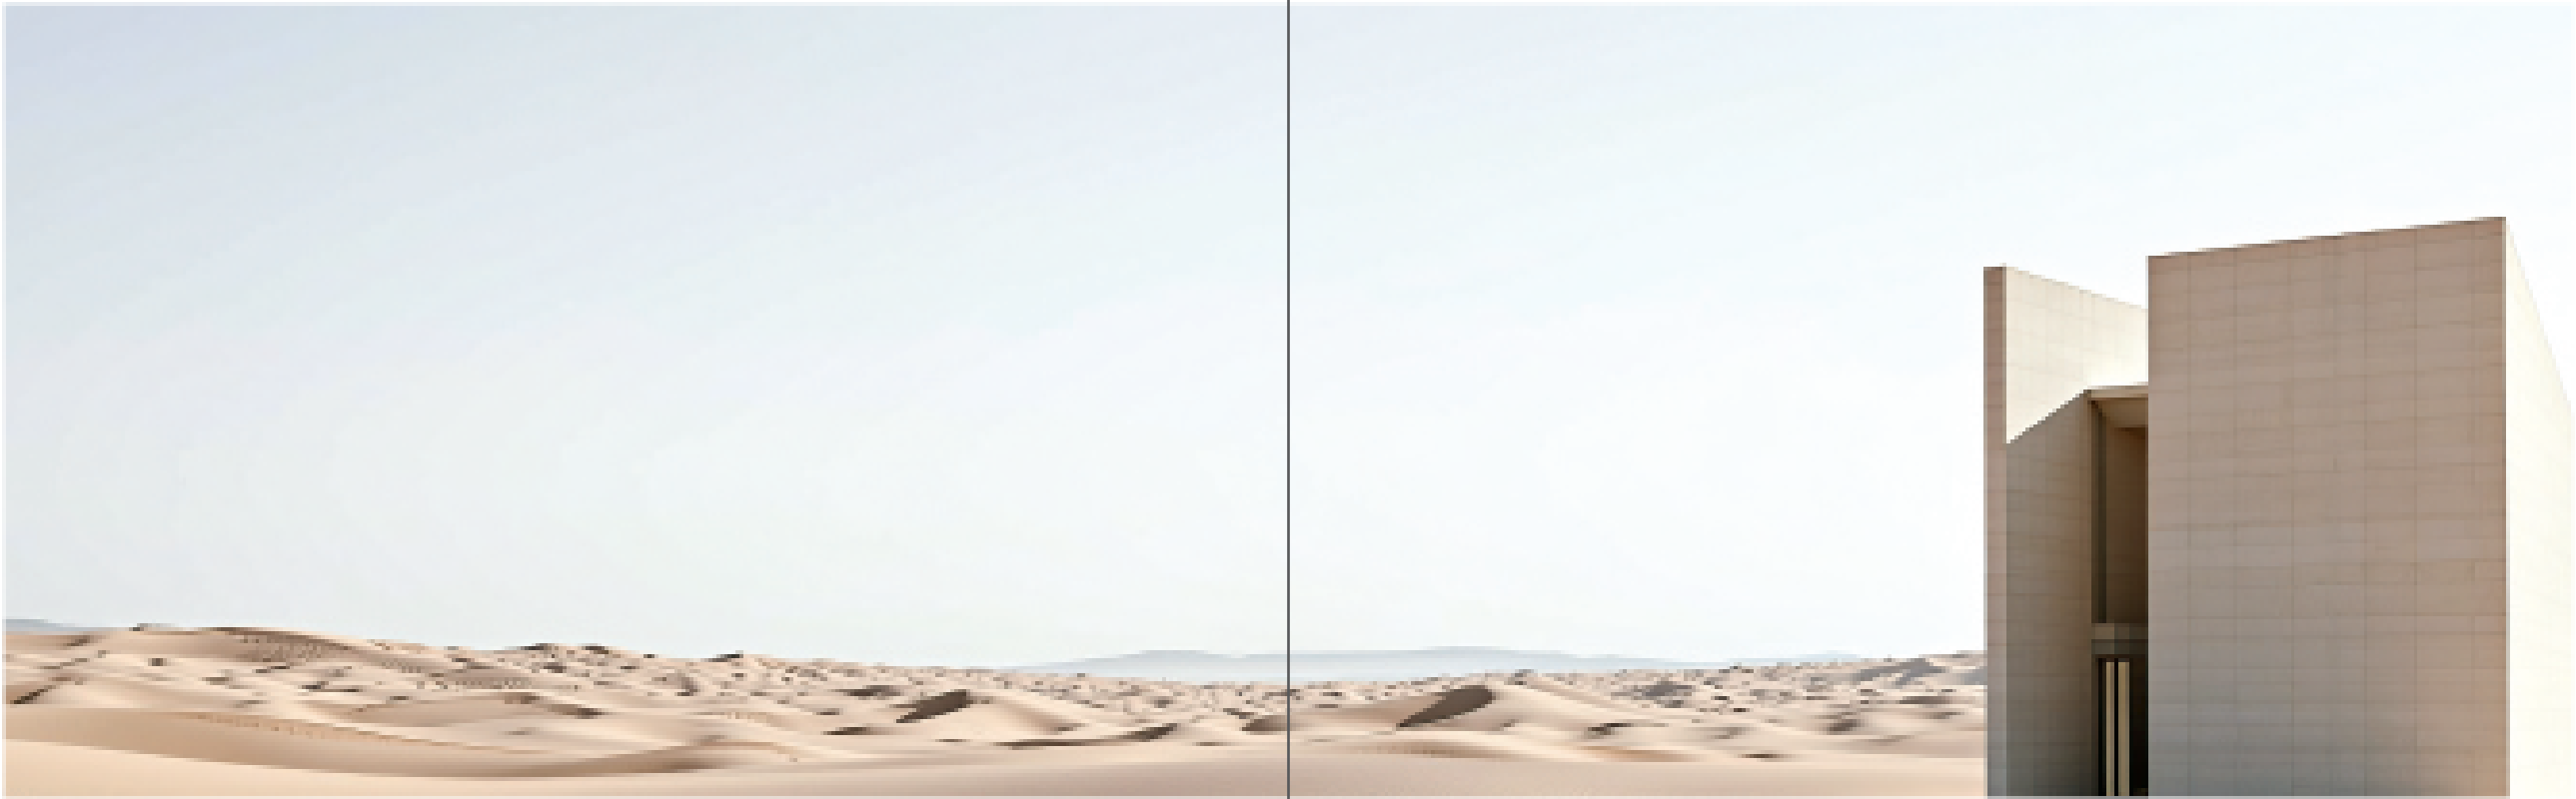

Mass Series
M系列

在性能与生活之间寻找平衡，
耐用在握，简约可触。
The Balance Of Performance And Life,
Built To Last, Designed For Simplicity.

Embrace The Void, Capture The Time
以空，盛满朝夕



Contents

目 录

System Hardware Series		系统五金配置系列 P 001~040
Window System		窗系统
Exposed Hinge Tilt & Turn Series	合页内平开下悬五金配置	005
Mass Serie 90° Concealed Hinge Tilt & Turn Series	M系列90°隐藏内平开下悬五金配置	007
90° Concealed Hinge Tilt & Turn Series (10mm Groove)	90°隐藏内平开下悬五金配置 (10槽口)	009
Mass Series 180° Concealed Tilt & Turn Hardware Configuration	M系列180°隐藏内平开下悬五金配置	011
Horizon Series 180° Concealed Hinge Tilt & Turn Series	H系列180°隐藏内平开下悬五金配置	013
Horizon Series 180° Concealed Hinge Tilt & Turn Series (Tilt Prior)	H系列180°隐藏内平开下悬五金配置 (下悬优先)	015
180° Concealed Tilt-First Tilt & Turn (10mm Groove)	180°隐藏内平开下悬五金配置 (内倒优先) (10槽口)	017
Horizon Series Window & Screen Integrated Series	H系列窗纱一体配置	019
Horizon Series Outward Tilt And Turn Hardware Configuration	H系列外平开上悬五金配置	021
Door System		门系统
Mass Serie Double Sash Door Series (Sash Flush)	M系列对开门五金配置 (框扇平齐)	025
Horizon Series Three-Leaf Hinge Double Door Hardware	H系列三翼合页对开门五金配置	027
Sliding System		推拉系统
Horizon Series Heavy-Duty Lift & Slide Door Hardware	H系列重型提升推拉门五金配置	031
Mass Serie Slim Lift & Slide Hardware	M系列中窄提升推拉门五金配置	035
Horizon Series Sliding Compression Door Hardware Configuration	H系列推拉侧压门五金配置	037
Technical Guide	技术指南	039


Handle Series		执手系列 P 041~056
Master Series	大师系列	041
Master Pro Series	大师Pro系列	045
Classic Series	经典系列	053

Parts Series		功能件系列 P 057~104
Window Function Parts	窗系统功能件	057
Door Function Parts	门系统功能件	071
Sliding Function Parts	推拉系统功能件	075
Transmission Function Parts	传动功能件	083
Accessories Parts	辅助功能件	091

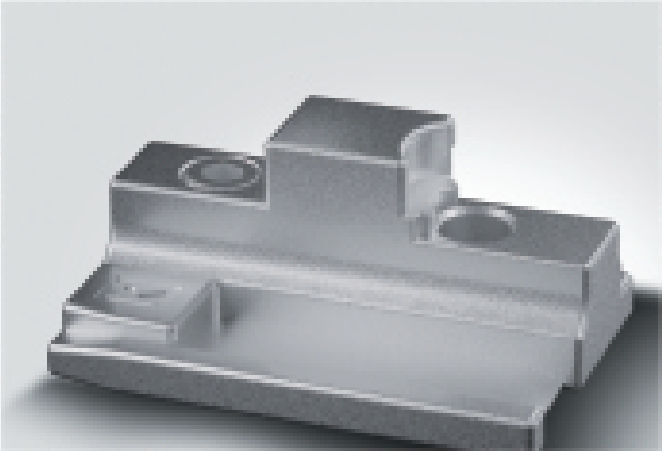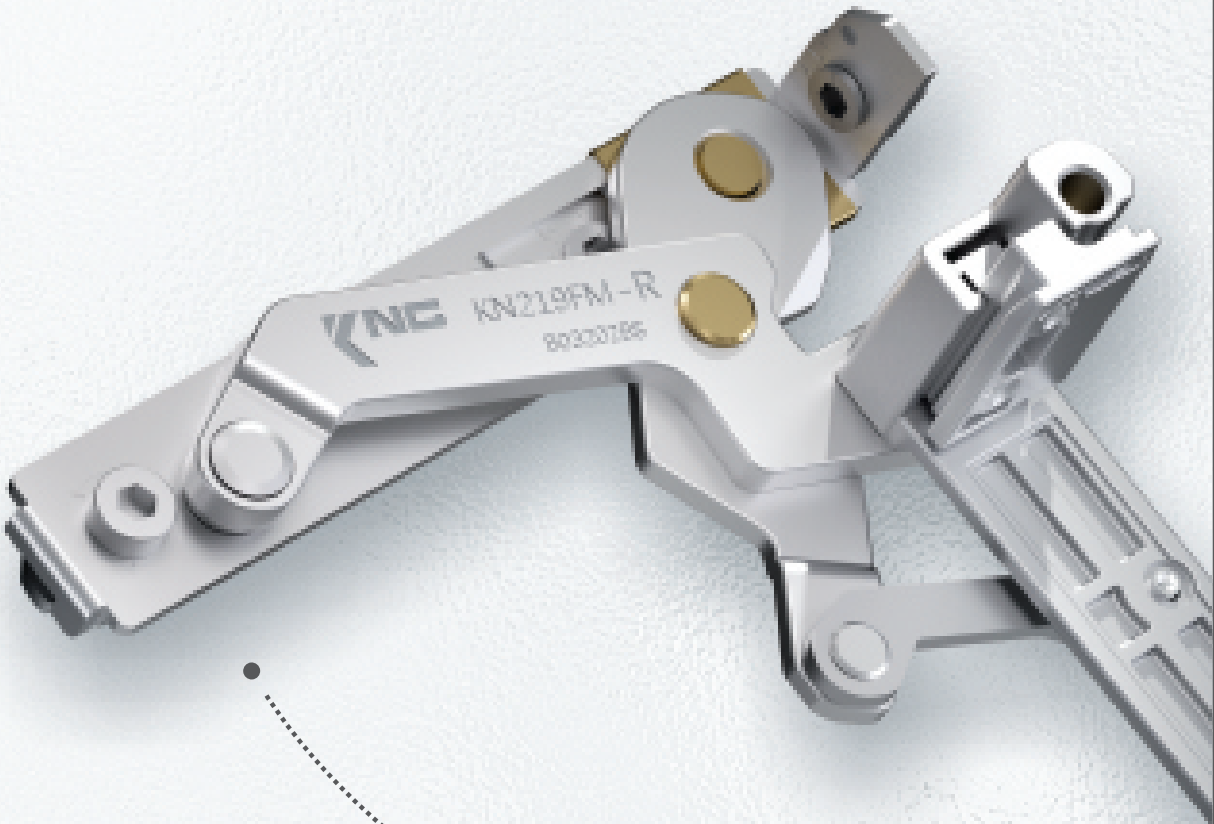



Window System
窗·系统

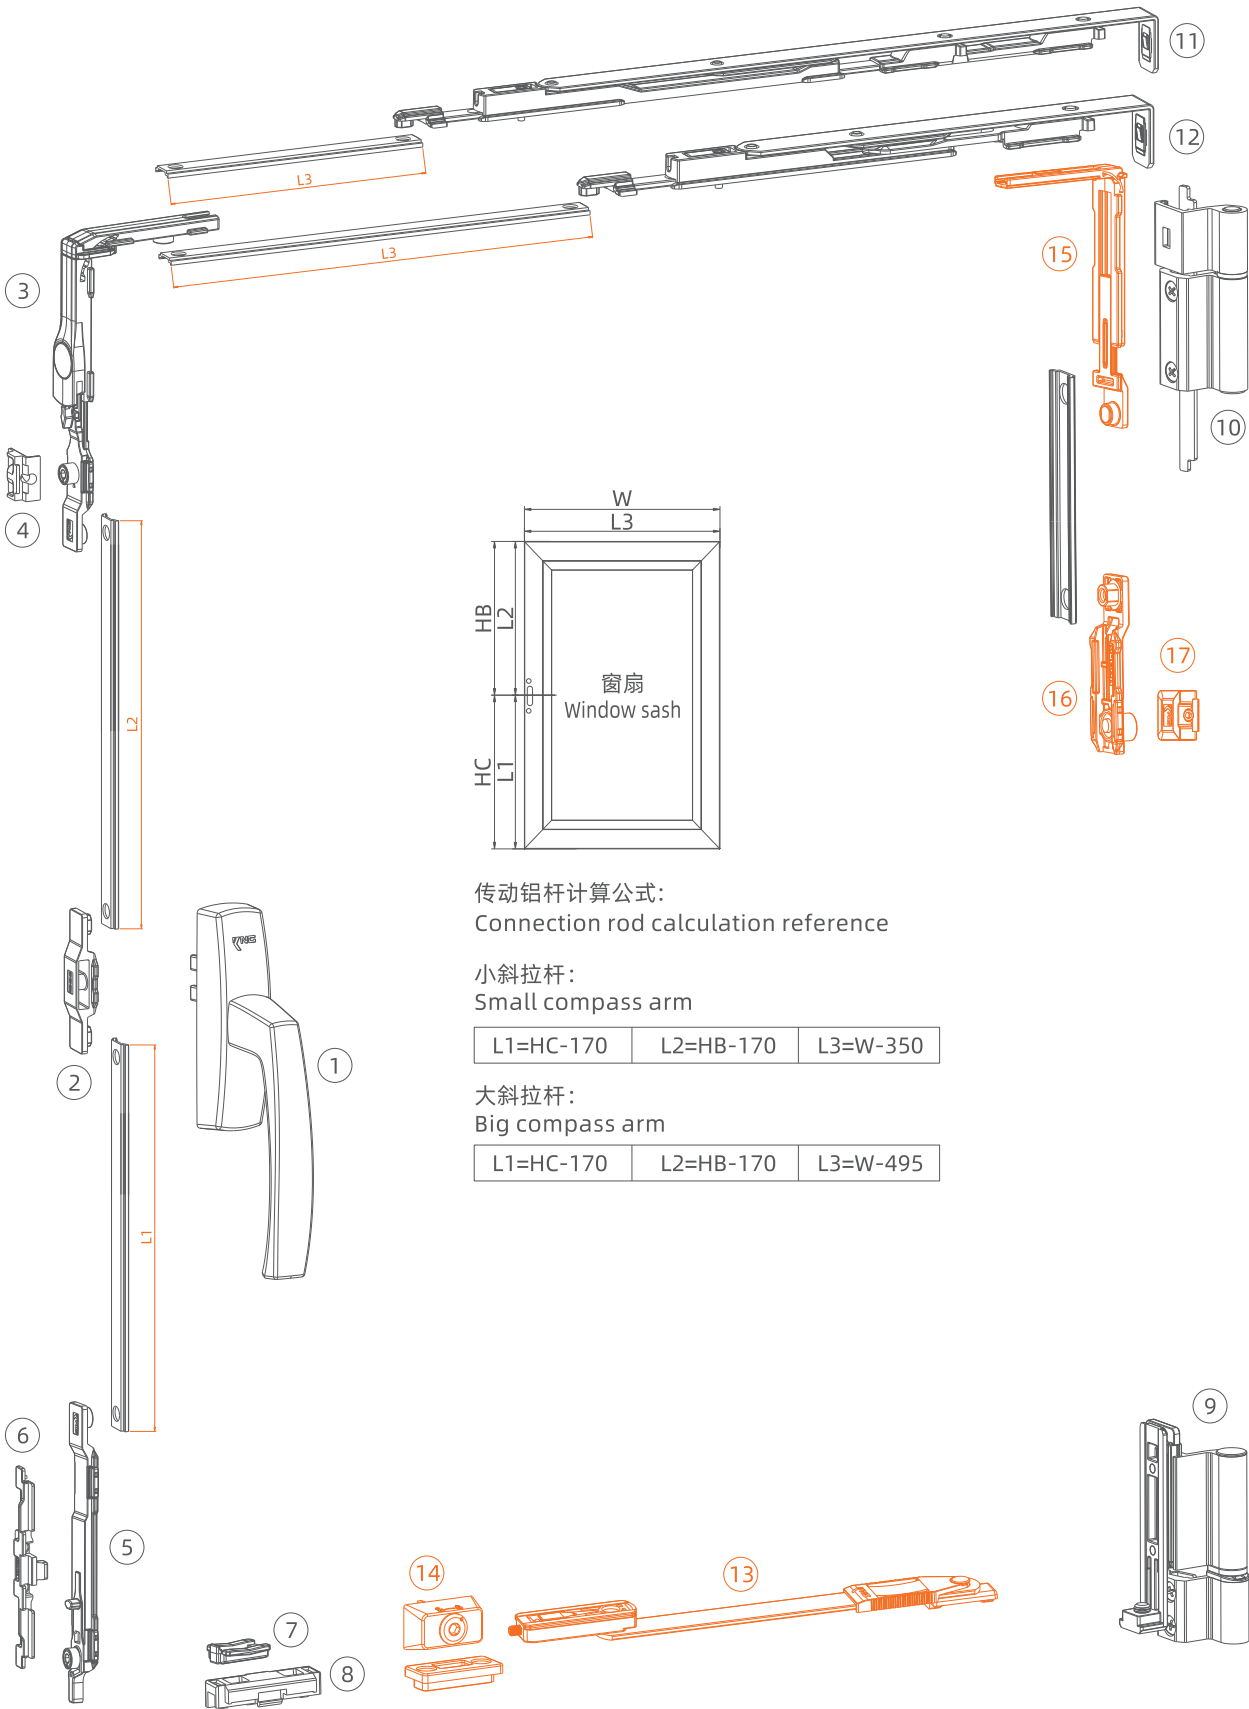



技术指南/Technical guide:

550mm-2400mm	390mm-1200mm	100Kg	180°
窗扇高度 Window sash height	窗扇宽度 Window sash width	最大承重 Maxiumum capacity	最大开启角度 Maximum opening angle

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	拨叉执手/Handle	KN218HN	1	多款执手可选配/Optional handles
2	连接块/Connection device	KN100KR	1	
3	转角器/Corner device	KN100KS	1	
4	锁座/Locking device	KN100IU	1	
5	内倒锁杆/Tilt bolt	KN100KQ	1	
6	防提锁座/Anti-lift device	KN100KL	1	
7	爬升块/Climbing device	KN100IX	1	
8	内倒支撑座/Tilt supporting device	KN400GS	1	
9	下合页/Down hinge	KN219DK	1	
10	上合页/Top hinge	KN219DL	1	
11	大斜拉杆/Big compass arm	KN604AV	1	适用扇宽：700-1200mm Applicable width of window sash
12	小斜拉杆/Small compass arm	KN604AU	1	适用扇宽：390-700mm Applicable width of window sash
13	限位撑/Supported arm	KN604BZ	1	需另购/Pay extra
14	儿童安全锁/Children safety lock	KN100KV	1	需另购/Pay extra
15	副转角器/Small corner device	KN100UZ	1	需另购/Pay extra
16	锁钉/Locking nail	KN100LE	1	需另购/Pay extra
17	锁座/Locking device	KN100TD	1	需另购/Pay extra

窗户的开启方式/The opening method of windows:

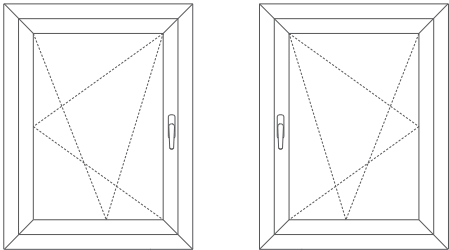

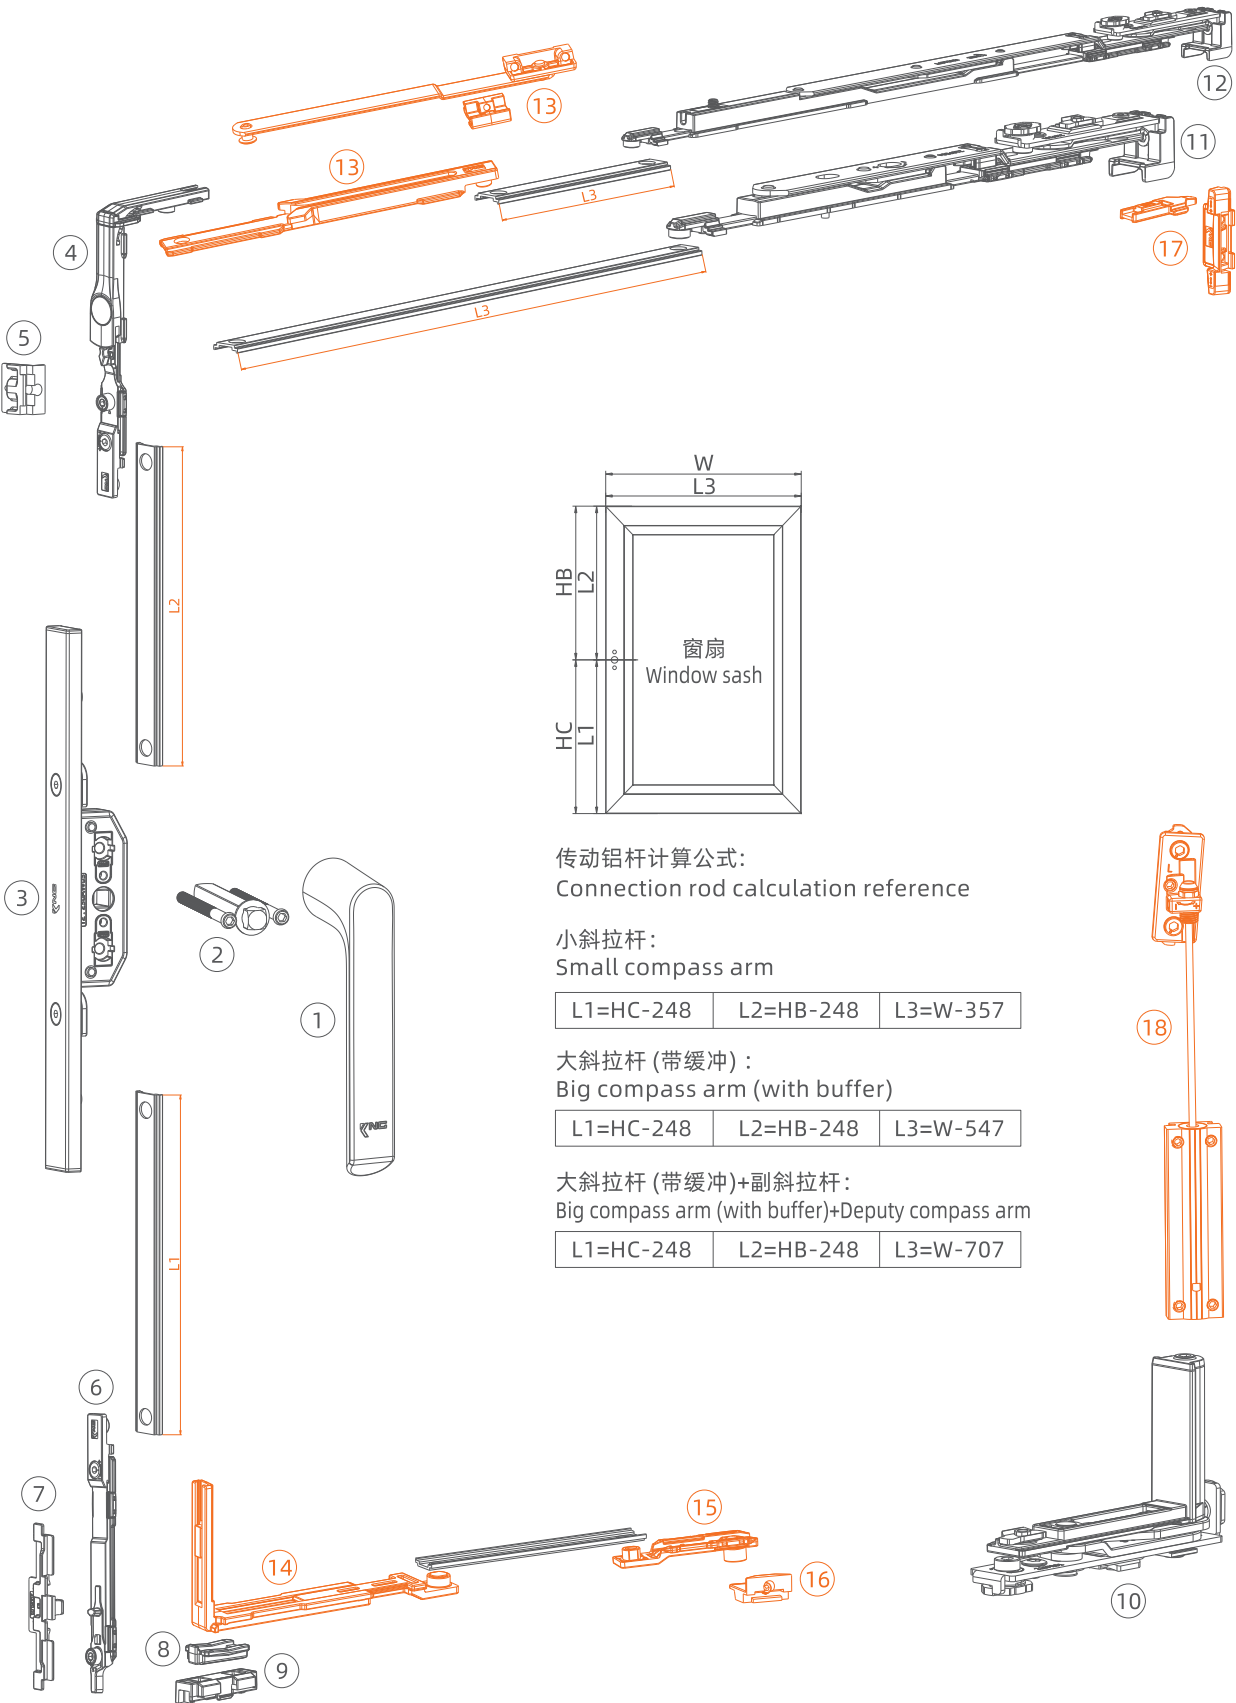

技术指南/Technical guide:

650mm-2400mm

窗扇高度
Window sash height

390mm-1200mm

窗扇宽度
Window sash width

100kg+50kg


最大承重(需配安全平衡器)
Maximum capacity


90°

最大开启角度
Maximum opening angle

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	无基座执手/Non plus handle	KN218NO	1	多款执手可选配/Optional handles
2	方轴/Square shaft	KN100VA	1	方轴长度可选配/Optional
3	12mm方轴传动锁盒/12mm Square shaft connection device	KN230AW	1	
4	转角器/Corner device	KN100UO	1	
5	锁座/Locking device	KN100TD	1	
6	内倒锁杆/Tilt bolt	KN100UP	1	
7	防提锁座/Anti-lift device	KN100KL	1	
8	爬升块/Climbing device	KN100IX	1	
9	内倒支撑座/Tilt supporting device	KN400GS	1	
10	下合页 L/Down hinge	KN219FR-L	1	
	下合页 R/Down hinge	KN219FR-R	1	
11	上合页L+小斜拉杆 L/Top hinge+small compass arm	KN219FS-L	1	适用扇宽: 390-700mm Applicable width of window sash
	上合页R+小斜拉杆 R/Top hinge+small compass arm	KN219FS-R	1	
12	上合页L+大斜拉杆(带缓冲) L/Top hinge+big compass arm	KN219FT-L	1	适用扇宽: 700-1200mm Applicable width of window sash
	上合页R+大斜拉杆(带缓冲) R/Top hinge+big compass arm	KN219FT-R	1	
13	副斜拉杆/Deputy compass arm	KN604BW	1	适用扇宽: 950-1200mm 需另购 Applicable width of window sash Pay extra
14	副转角器/Small corner device	KN100UZ	1	需另购/Pay extra
15	锁钉/Locking nail	KN100LE	1	需另购/Pay extra
16	锁座/Locking device	KN100TD	1	需另购/Pay extra
17	上铰链插销、锁座/Top hinge flush bolt、locking seat	KN100TC	1	需另购/Pay extra
18	安全平衡器-L/Safety Balancer	KN100UW-L	1	需另购/Pay extra
	安全平衡器-R/Safety Balancer	KN100UW-R	1	需另购/Pay extra

窗户的开启方式/The opening method of windows:

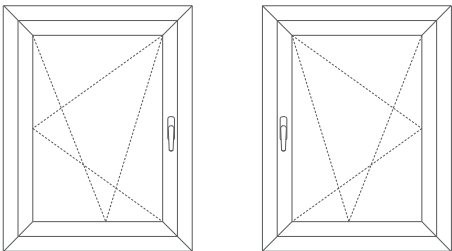

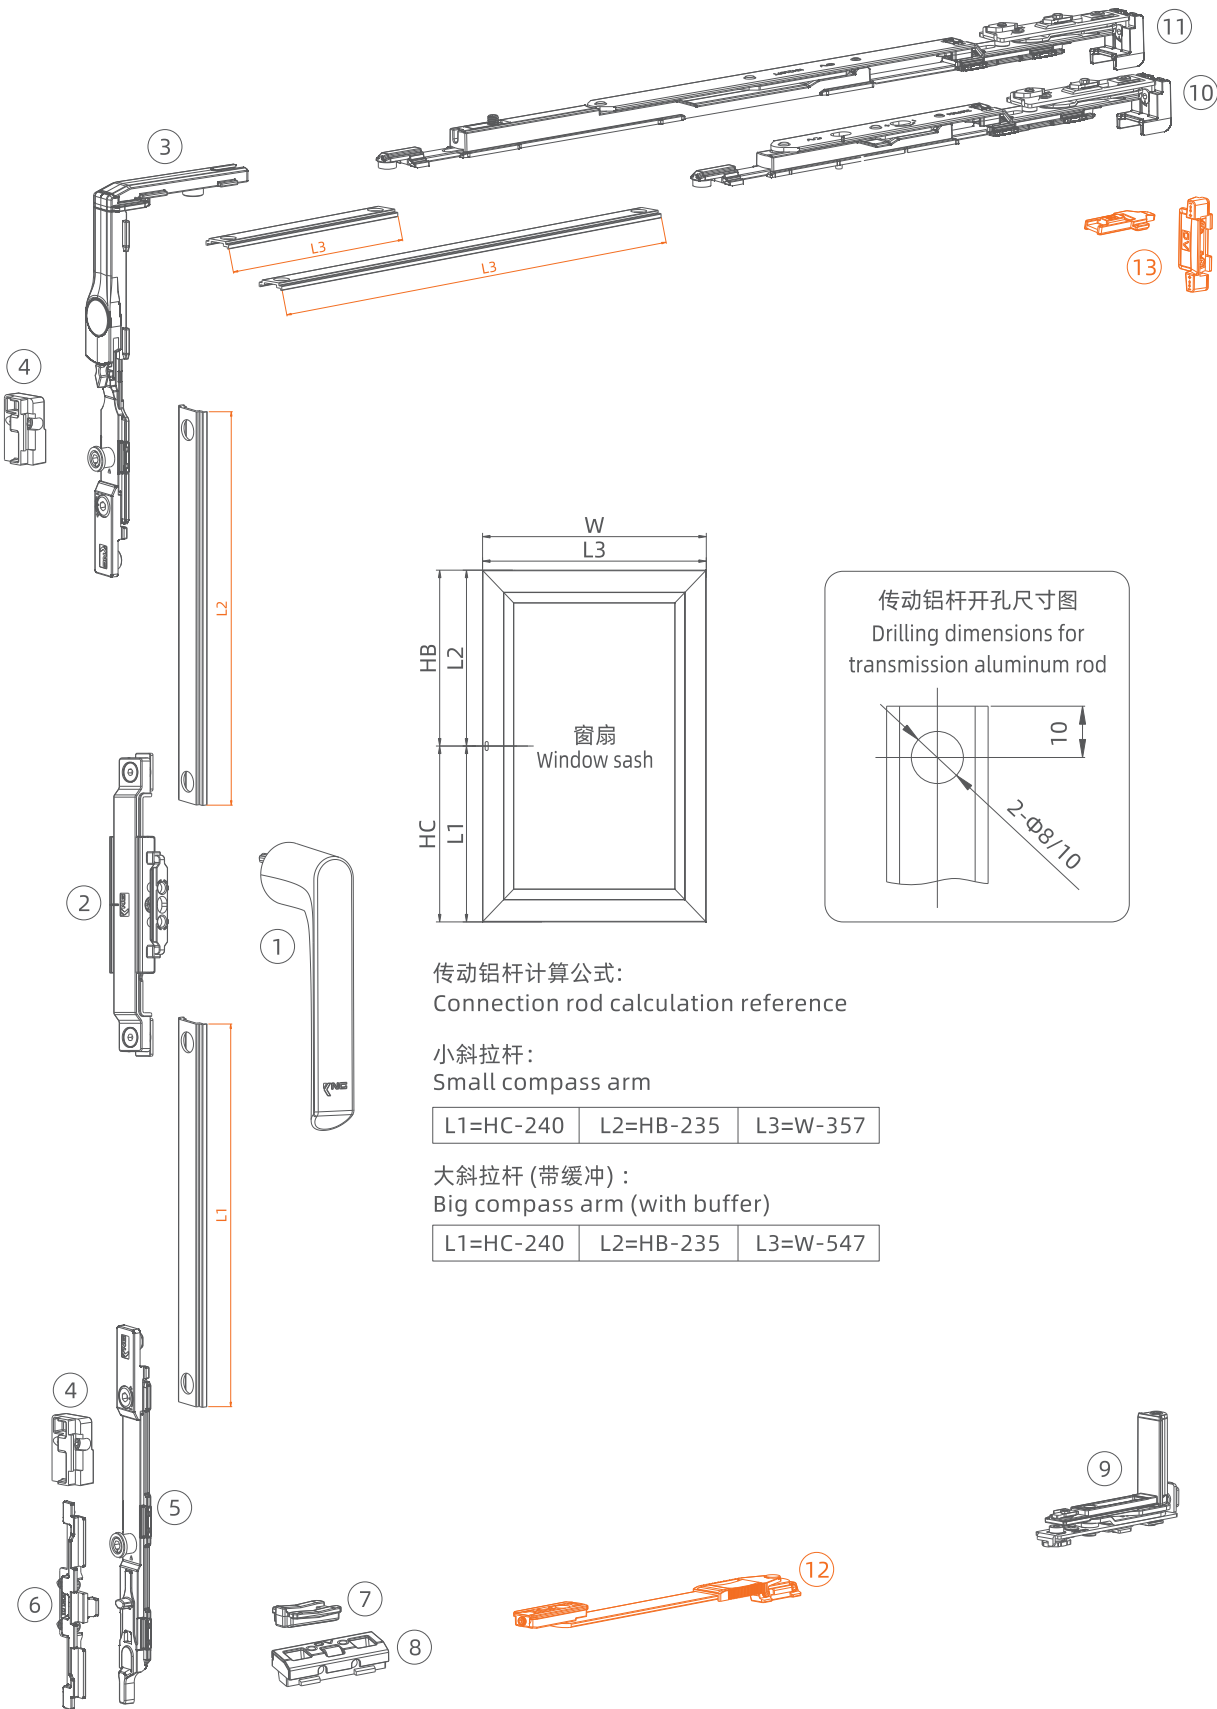


技术指南/Technical guide:

600mm-2400mm	390mm-1200mm	100kg	90°
窗扇高度 Window sash height	窗扇宽度 Window sash width	最大承重 Maxiumum capacity	最大开启角度 Maximum opening angle

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	无基座执手/Non plus handle	KN218NV	1	
2	免铣槽传动锁盒 / Unnecessary groove milling connection device	KN230BH	1	
3	转角器防撬、可调/Anti-pry、adjustable corner drive	KN100SP	1	
4	防撬锁座L/L-type anti-pry strike plate	KN100TM-L	1	
	防撬锁座R/R-type anti-pry strike plate	KN100TM-R	1	
5	内倒锁杆防撬、可调/Anti-pry、adjustable tilt lock rod	KN100SR	1	
6	防提锁座/Anti-lift device	KN100KL	1	
7	爬升块/Climbing device	KN100IX	1	
8	内倒支撑座/Tilt supporting device	KN100SQ	1	
9	下合页L/Down hinge	KN219GJ-L	1	
	下合页R/Down hinge	KN219GJ-R	1	
10	上合页+小斜拉杆L Top hinge+L/small compass arm	KN219GK-L	1	适用扇宽：390-700mm Applicable width of window sash
	上合页+小斜拉杆R Top hinge+R/small compass arm	KN219GK-R	1	
11	上合页+大斜拉杆L(带缓冲) Top hinge+L/big compass arm	KN219GL-L	1	适用扇宽：700-1200mm Applicable width of window sash
	上合页+大斜拉杆R(带缓冲) Top hinge+R/big compass arm	KN219GL-R	1	
12	限位撑/Supported arm	KN604BZ	1	需另购/Pay extra
13	上铰链插销、锁座/Top hinge flush bolt、locking seat	KN100TC	1	需另购/Pay extra

窗户的开启方式/The opening method of windows:

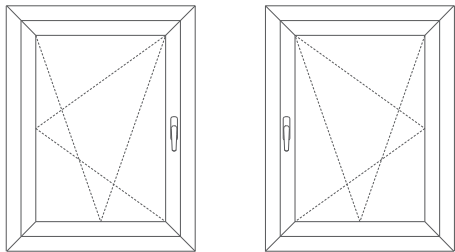

技术指南/Technical guide:

650mm-2400mm

窗扇高度
Window sash height

445mm-800mm

窗扇宽度
Window sash width

80Kg



最大承重
Maxiumum capacity

140mm


内倒距离
Tilt opening distance

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	带底座执手/Handle with base	KN218OX	1	多款执手可选配/Optional handles
2	方轴/Square shaft	KN100NR	1	方轴长度可选配(方轴:7X7)/Optional
3	12mm方轴传动锁盒/12mm Square shaft connection device	KN230AW	1	
4	转角器/Corner device	KN100KS	1	
5	锁座/Locking device	KN100TD	1	
6	内倒锁杆/Tilt bolt	KN100KQ	1	
7	防提锁座/Anti-lift device	KN100KL	1	
8	爬升块/Climbing device	KN100IX	1	
9	内倒支撑座/Tilt supporting device	KN400GS	1	
10	下合页 L/Down hinge	KN219HG-L	1	
	下合页 R/Down hinge	KN219HG-R	1	
11	上合页L+斜拉杆 L/Top hinge+compass arm	KN219HH-L	1	适用扇宽:445-800mm Applicable width of window sash
	上合页R+斜拉杆 R/Top hinge+compass arm	KN219HH-R	1	
12	限位撑/Supported arm	KN604BZ	1	需另购/Pay extra
13	连接块/Connection device	KN100VX	1	需另购/Pay extra
14	副转角器/Small corner device	KN100UZ	1	需另购/Pay extra
15	锁钉/Locking nail	KN100LE	1	需另购/Pay extra
16	锁座/Locking device	KN100TD	1	需另购/Pay extra
17	挡块/Stop block	KN100WM	1	需另购(90°开启定位块)/Pay extra

窗户的开启方式/The opening method of windows:

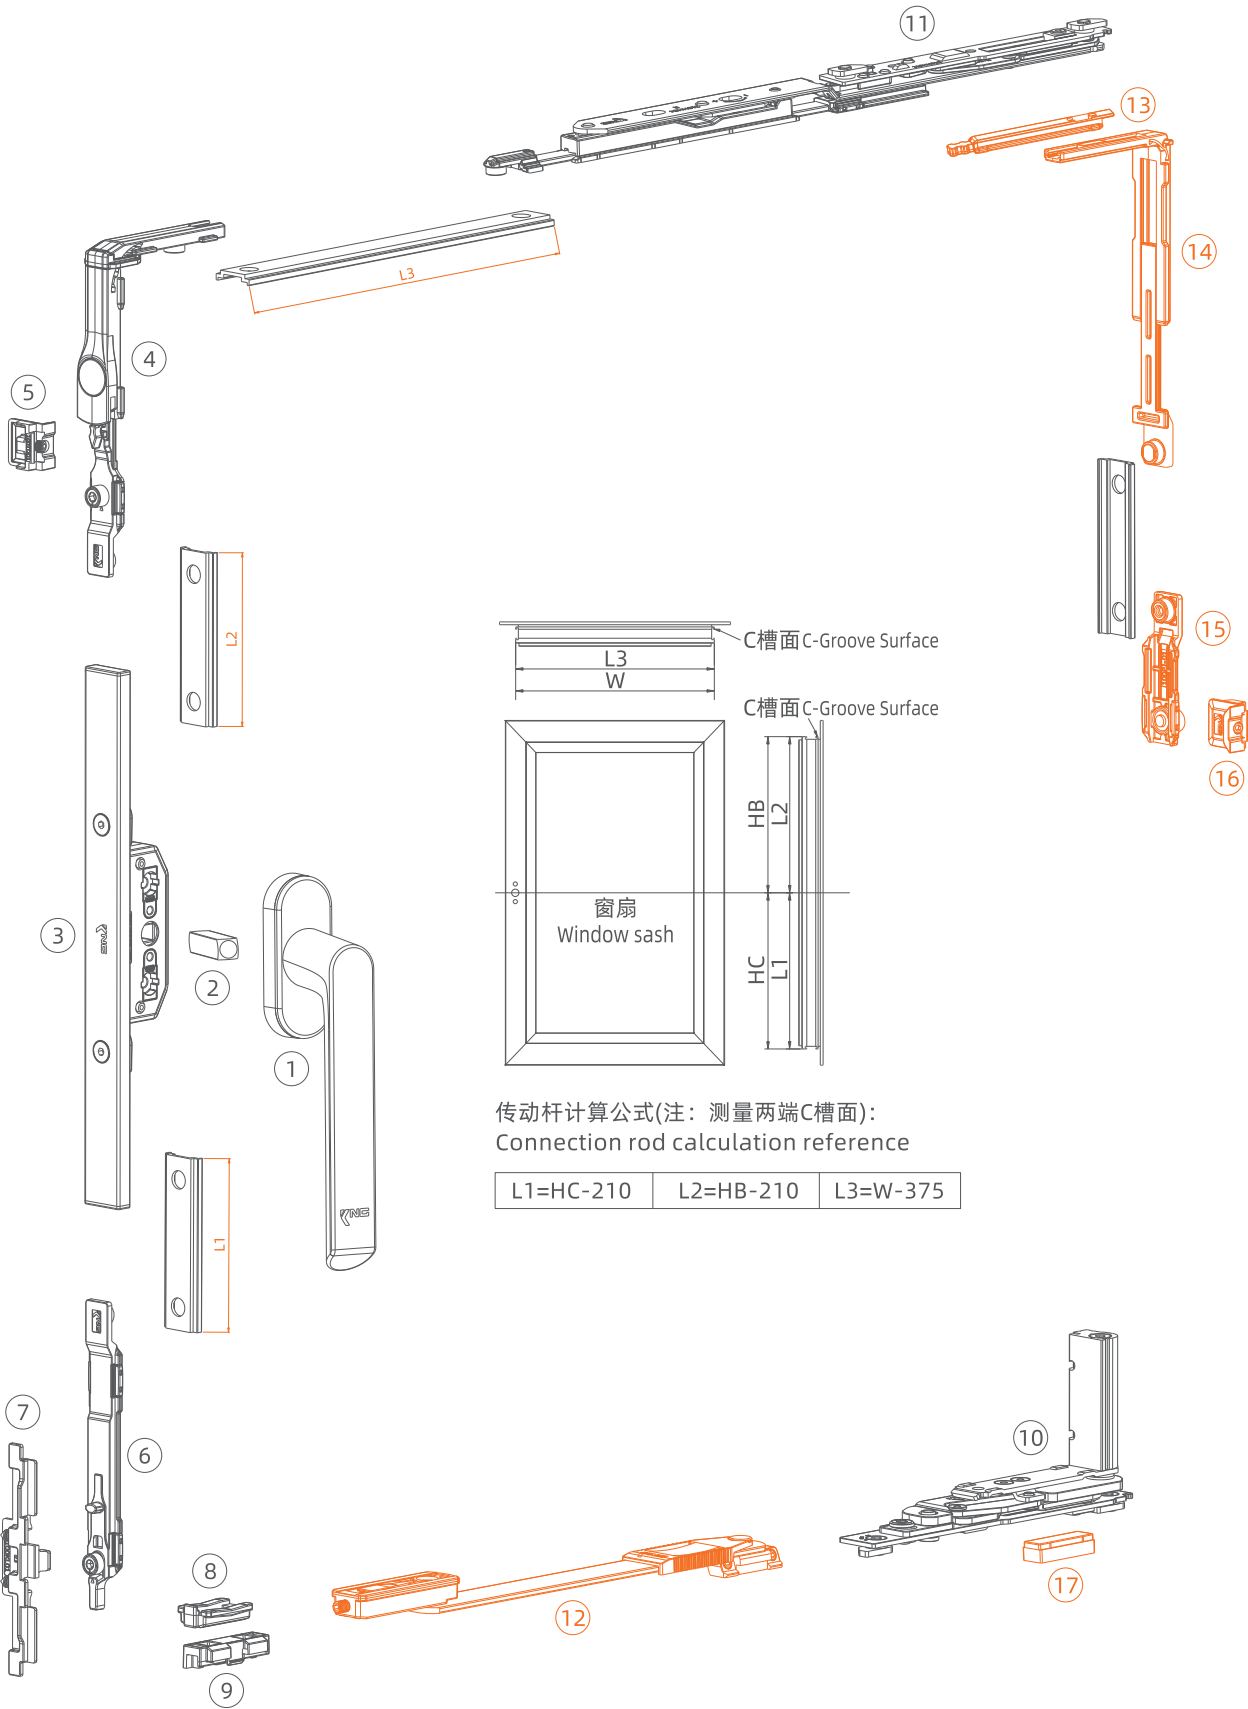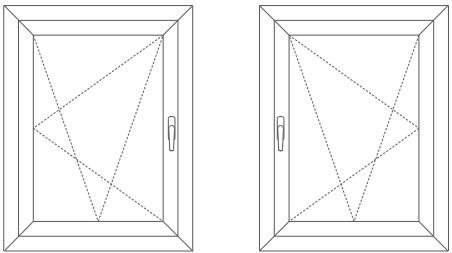

H系列180°隐藏内平开下悬五金配置

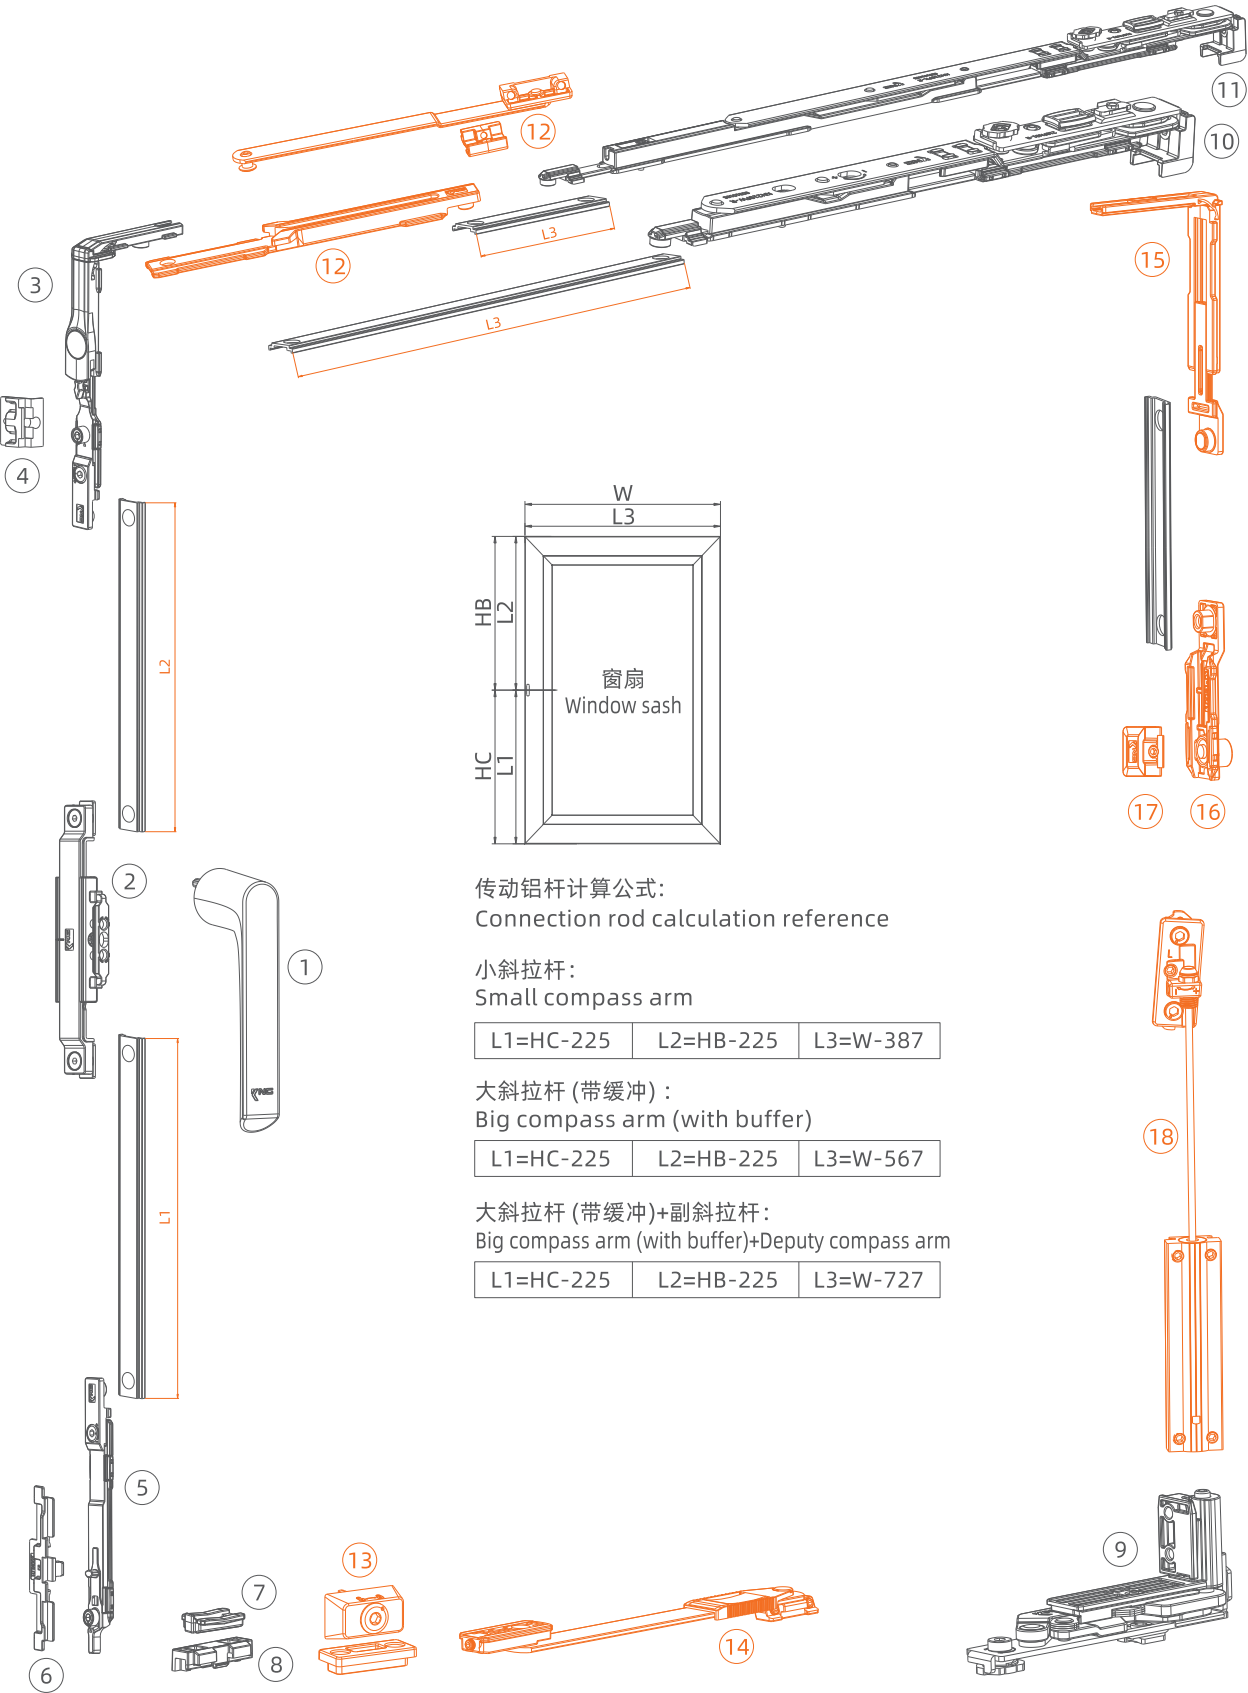


技术指南/Technical guide:


600mm-3000mm	420mm-1500mm	130kg	180°
窗扇高度 Window sash height	窗扇宽度 Window sash width	最大承重 Maxiumum capacity	最大开启角度 Maximum opening angle

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	无基座执手/Non plus handle	KN218NV	1	多款执手可选配/Optional handles
2	免铣槽传动锁盒 / Unnecessary groove milling connection device	KN230BH	1	
3	转角器/Corner device	KN100UO	1	
4	锁座/Locking device	KN100TD	1	
5	内倒锁杆/Tilt bolt	KN100UP	1	
6	防提锁座/Anti-lift device	KN100KL	1	
7	爬升块/Climbing device	KN100IX	1	
8	内倒支撑座/Tilt supporting device	KN400GS	1	
9	下合页 L/Down hinge	KN219FM-L	1	
	下合页 R/Down hinge	KN219FM-R	1	
10	上合页L+小斜拉杆 L/Top hinge+small compass arm	KN219FW-L	1	适用扇宽: 420-700mm Applicable width of window sash
	上合页R+小斜拉杆 R/Top hinge+small compass arm	KN219FW-R	1	
11	上合页L+大斜拉杆(带缓冲) L/Top hinge+big compass arm	KN219FX-L	1	适用扇宽: 700-1500mm Applicable width of window sash
	上合页R+大斜拉杆(带缓冲) R/Top hinge+big compass arm	KN219FX-R	1	
12	副斜拉杆/Deputy compass arm	KN604BW	1	适用扇宽: 950-1500mm 需另购 Applicable width of window sash Pay extra
13	儿童安全锁/Children safety lock	KN100KV	1	需另购/Pay extra
14	限位撑/Supported arm	KN604BZ	1	需另购/Pay extra
15	副转角器/Small corner device	KN100UZ	1	需另购/Pay extra
16	锁钉/Locking nail	KN100LE	1	需另购/Pay extra
17	锁座/Locking device	KN100TD	1	需另购/Pay extra
18	安全平衡器-L/Safety Balancer	KN100UW-L	1	需另购/Pay extra
	安全平衡器-R/Safety Balancer	KN100UW-R	1	需另购/Pay extra

注：此配置选用安全平衡器时需与限位撑配合使用；窗扇最大开启角度90°、最大承重150KG
Caution: The safety balancer must work with supported arms.

窗户的开启方式/The opening method of windows:

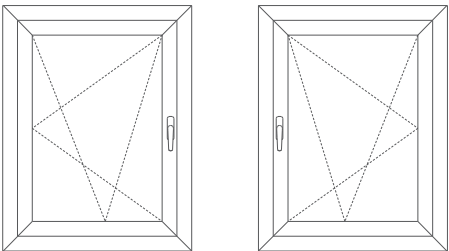

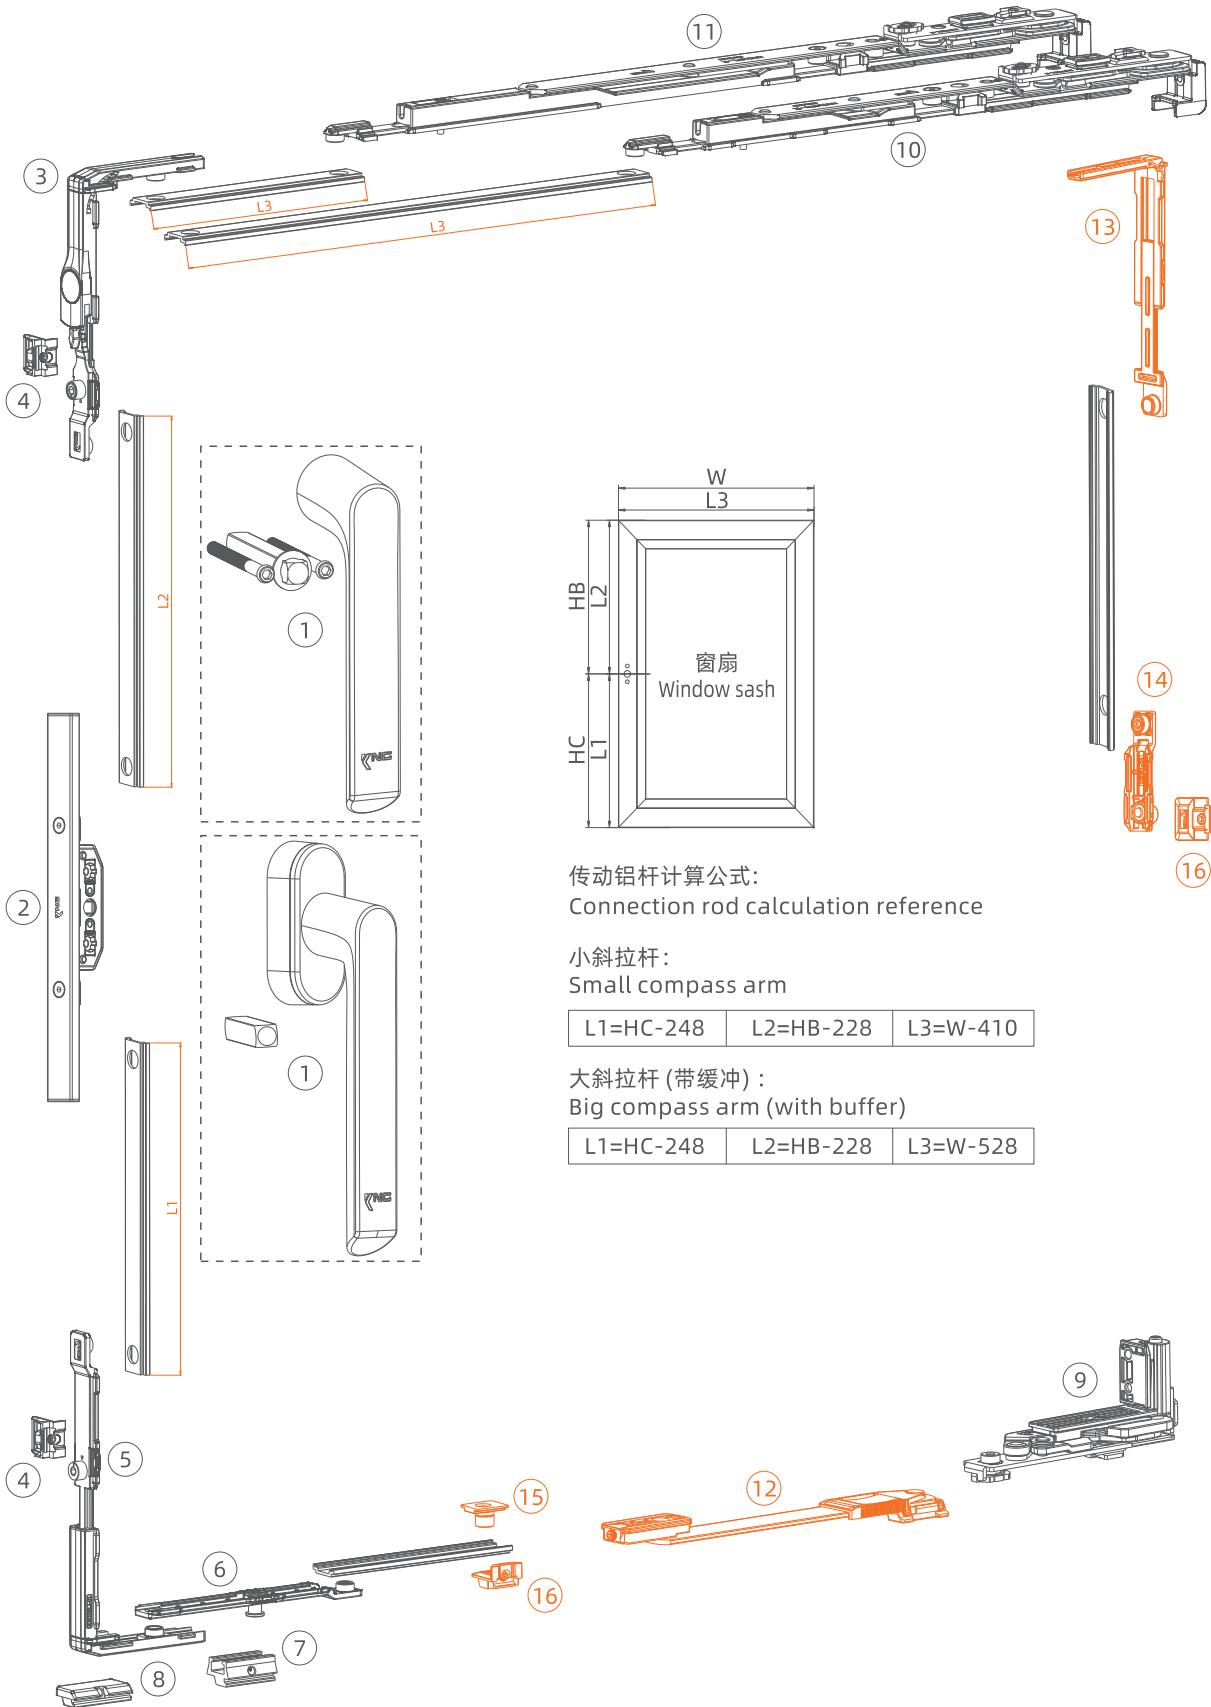

技术指南/Technical guide:

650mm-3000mm

窗扇高度
Window sash height

445mm-1200mm

窗扇宽度
Window sash width

130kg


最大承重
Maxiumum capacity


180°

最大开启角度
Maximum opening angle

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	带底座执手/Handle with base	KN218OH	1	多款执手可选配/Optional handles
	方轴/Square shaft	KN100NR	1	方轴长度可选配/Optional
1	无底座执手/Non plus handle	KN218NO	1	多款执手可选配/Optional handles
	方轴/Square shaft	KN100VA	1	方轴长度可选配/Optional
2	12mm方轴传动锁盒/12mm Square shaft connection device	KN230AW	1	
3	转角器/Corner device	KN100KS	1	
4	锁座/Locking device	KN100TD	2	
5	UL转角器/UL Corner device	KN100UL	1	
6	转动锁钉/Rotating Locking nail	KN100UR	1	
7	UM锁座/UM Locking device	KN100UM	1	
8	爬升块/Climbing device	KN100UN	1	
9	下合页 L/Down hinge	KN219FM-L	1	
	下合页 R/Down hinge	KN219FM-R	1	
10	上合页L+小斜拉杆 L/Top hinge+small compass arm	KN219HA-L	1	适用扇宽：445-700mm Applicable width of window sash
	上合页R+小斜拉杆 R/Top hinge+small compass arm	KN219HA-R	1	
11	上合页L+大斜拉杆(带缓冲) L/Top hinge+big compass arm	KN219HB-L	1	适用扇宽：700-1200mm Applicable width of window sash
	上合页R+大斜拉杆(带缓冲) R/Top hinge+big compass arm	KN219HB-R	1	
12	限位撑/Supported arm	KN604BZ	1	需另购(扇宽小于580mm时不适配) Pay extra
13	副转角器/Small corner device	KN100UZ	1	需另购/Pay extra
14	锁钉/Locking nail	KN100LE	1	需另购/Pay extra
15	套装锁钉/Locking point	KN100LW	1	需另购/Pay extra
16	锁座/Locking device	KN100TD	2	需另购/Pay extra

窗户的开启方式/The opening method of windows:

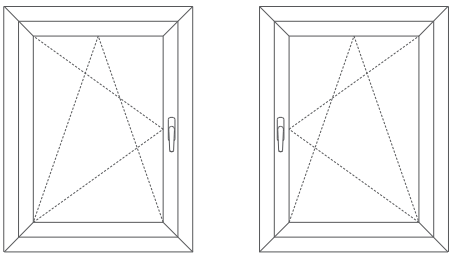

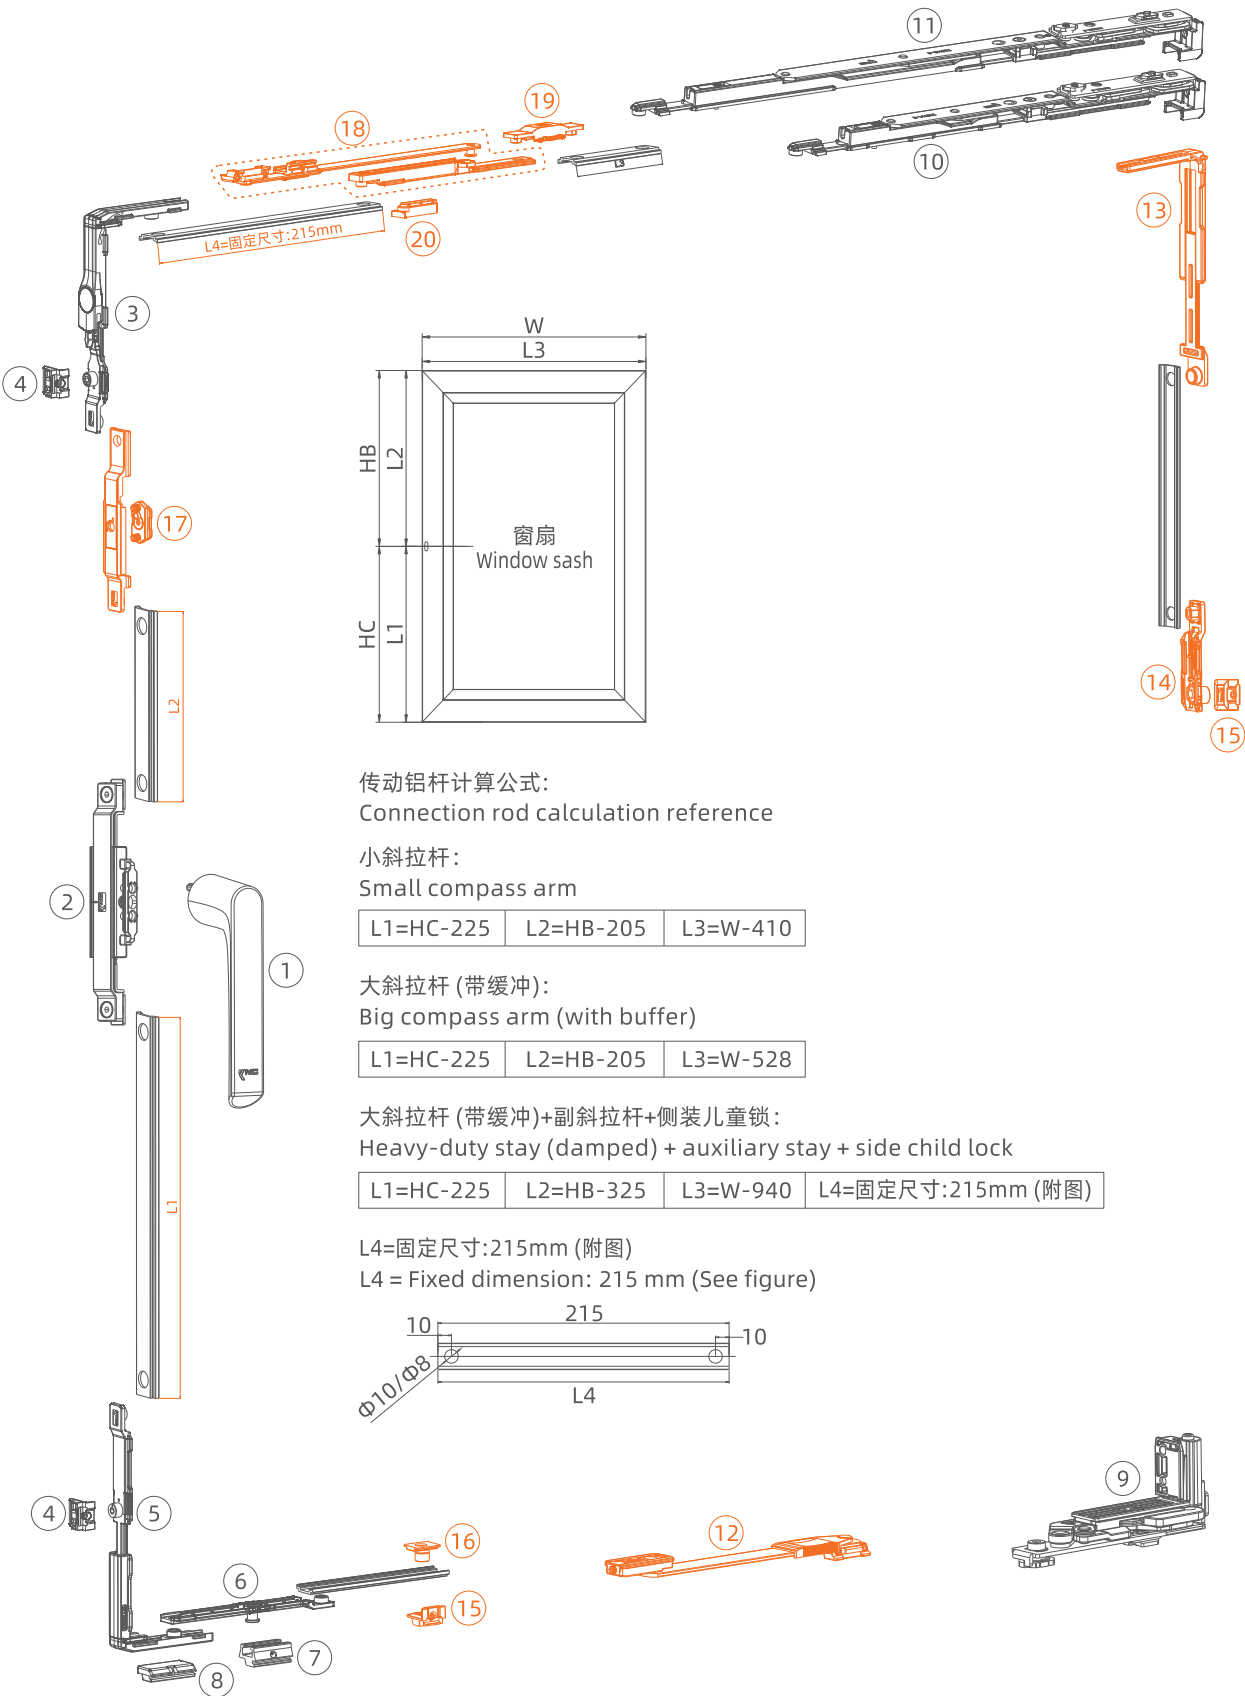

技术指南/Technical guide:

650mm-2800mm

445mm-1200mm

100kg

180°

窗扇高度
Window sash height


窗扇宽度
Window sash width


最大承重
Maximum capacity

最大开启角度
Maximum opening angle

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	无基座执手/Non plus handle	KN218NV	1	多款执手可选配/Optional handles
2	免铣槽传动锁盒 / Unnecessary groove milling connection device	KN230BH	1	
3	转角器/Corner device	KN100KS	1	
4	锁座/Locking device	KN100TD-B	2	
5	UL转角器/UL Corner device	KN100UL	1	
6	转动锁钉/Rotating Locking nail	KN100UR	1	
7	UM锁座/UM Locking device	KN100UM-B	1	
8	爬升块/Climbing device	KN100UN-B	1	
9	下合页L/Down hinge	KN219IB-L	1	
	下合页R/Down hinge	KN219IB-R	1	
10	上合页L+小斜拉杆 L/Top hinge+small compass arm	KN219IC-L	1	适用扇宽：445-700mm Applicable width of window sash
	上合页R+小斜拉杆 R/Top hinge+small compass arm	KN219IC-R	1	
11	上合页L+大斜拉杆(带缓冲) L/Top hinge+big compass arm	KN219ID-L	1	适用扇宽：700-1200mm Applicable width of window sash
	上合页R+大斜拉杆(带缓冲) R/Top hinge+big compass arm	KN219ID-R	1	
12	限位撑/Supported arm	KN604BZ	1	需另购(扇宽不能小于580mm) Pay extra
13	副转角器/Small corner device	KN100UZ	1	需另购/Pay extra
14	锁钉/Locking nail	KN100LE	1	需另购/Pay extra
15	锁座/Locking device	KN100TD-B	2	需另购/Pay extra
16	套装锁钉/Locking point	KN100LW	1	需另购/Pay extra
17	侧装儿童锁/side child lock	KN100ZG	1	需另购(执手上侧扇高不能小于370mm) Pay extra
18	副斜拉杆/Deputy compass arm	KN604BW	1	需另购(扇宽不能小于980mm) Pay extra
19	连接块/connector block	KN100KR	1	需另购/Pay extra
20	定位块/positioning block	KN100VT	1	需另购/Pay extra

窗户的开启方式/The opening method of windows:

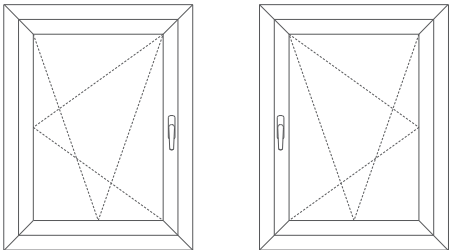

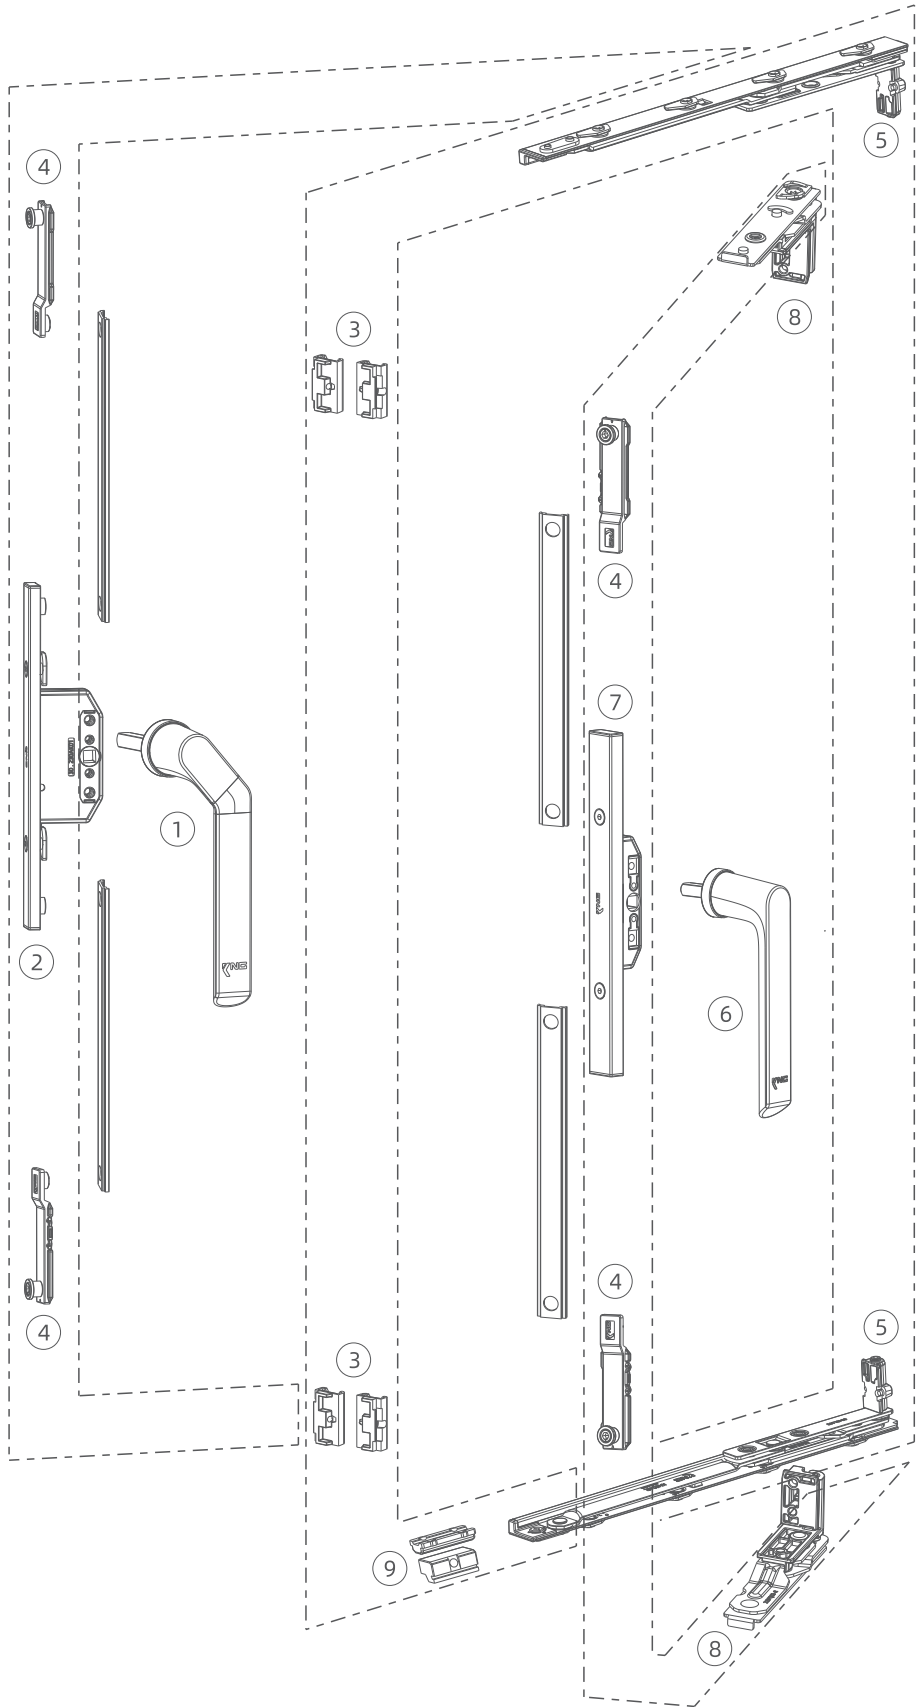

技术指南/Technical guide:

500mm-1600mm

窗扇高度
Window sash height

410mm-750mm

窗扇宽度
Window sash width

120kg


最大承重 (摩擦铰链)
Maxiumum capacity
(Friction stay)

15kg


最大承重 (隐藏纱窗合页)
Maxiumum capacity
(Screen window)

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	右弯无基座执手 Right bend non plus handle	KN218LX	1	多款执手可选配/Optional handles
2	30mm外开传动锁盒 30mm non plus connection device(External opening)	KN230AK	1	
3	防撬锁座/Anti-pry locking device	KN100LQ	4	
4	防撬锁钉/Anti-pry locking nail	KN100LR	4	
5	摩擦铰链/Friction stay hinge	KN604CR	1	
6	无基座执手/Non plus handle	KN218LV	1	多款执手可选配/Optional handles
7	10.5mm外开传动锁盒 10.5mm non plus connection device(External opening)	KN230AU	1	
8	隐藏纱窗合页/Screen window hinge	KN219GE	1	
9	限位块/Supported device	KN400FS	1	

窗户的开启方式/The opening method of windows:

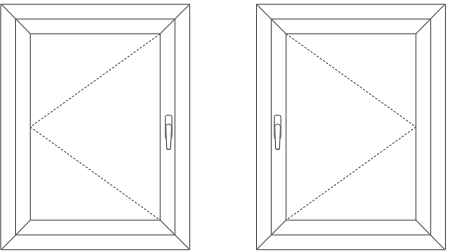

H系列外平开上悬五金配置

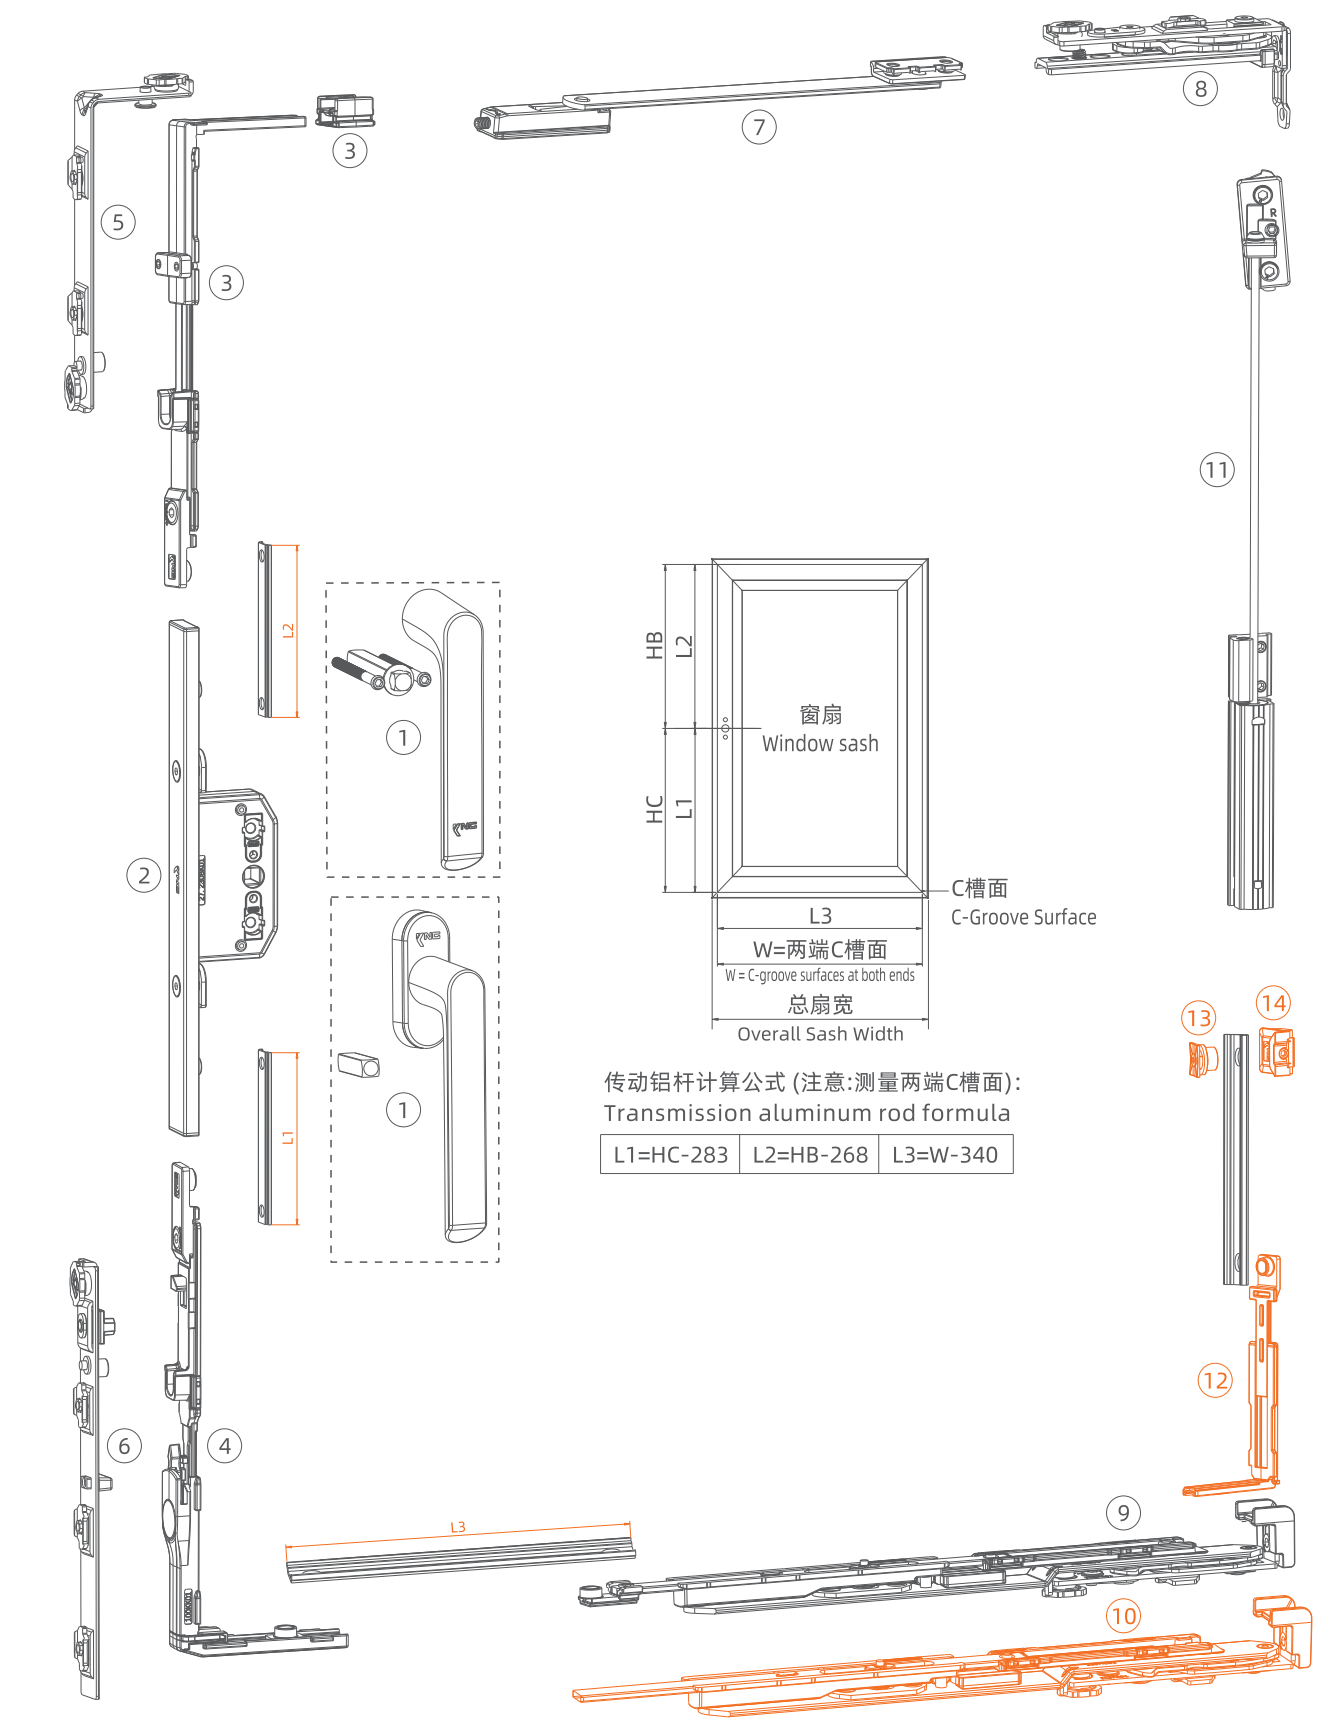

技术指南/Technical guide:

800mm-2400mm

385mm-900mm

100kg

87°

窗扇高度
Window sash height


窗扇宽度
Window sash width

最大承重
Maxiumum capacity


最大开启角度
Maximum opening angle

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	带底座执手/Handle with base	KN218OH	1	多款执手可选配/Optional handles
	方轴/Square shaft	KN100NR	1	方轴长度可选配/Optional
1	无底座执手/Non plus handle	KN218NO	1	多款执手可选配/Optional handles
	方轴/Square shaft	KN100VA	1	方轴长度可选配/Optional
2	单向传动锁盒(26mm)/Transmission Box(26mm)	KN230BJ	1	
	单向传动锁盒(30mm)/Transmission Box(30mm)	KN230BL	1	
	单向传动锁盒(37mm)/Transmission Box(37mm)	KN230BK	1	
3	上转角器/Top Corner Device	KN100VF	1	
4	下转角器-L/Bottom Corner Device-L	KN100VU-L	1	
	下转角器-R/Bottom Corner Device-R	KN100VU-R	1	
5	上锁点-L/Top Locking Nail-L	KN100VH-L	1	
	上锁点-R/Top Locking Nail-R	KN100VH-R	1	
6	下锁点-L/Bottom Locking Nail-L	KN100VV-L	1	
	下锁点-R/Bottom Locking Nail-R	KN100VV-R	1	
7	限位撑/Supported arm	KN604CD-415	1	适用扇宽/Width: 415mm-445mm 最大开启角度/Maximum angle: 60度
	限位撑/Supported arm	KN604CD-445	1	适用扇宽/Width: 445mm-550mm 最大开启角度/Maximum angle: 60度
	限位撑/Supported arm	KN604CD-550	1	适用扇宽550mm-700mm 最大开启角度/Maximum angle: 85度
8	上铰链-L/Top Hinge	KN219HD-L	1	
	上铰链-R/Top Hinge	KN219HD-R	1	
9	下铰链-L/Down Hinge	KN219HC-L	1	适用扇宽415mm-900mm Applicable width of window sash
	下铰链-R/Down Hinge	KN219HC-R	1	
10	下铰链-L/Down Hinge	KN219HE-L	1	适用扇宽385mm-415mm Applicable width of window sash
	下铰链-R/Down Hinge	KN219HE-R	1	
11	安全平衡器-L/Safety Balancer-L	KN100UW-L	1	
	安全平衡器-R/Safety Balancer-R	KN100UW-R	1	
12	副转角器/Small corner device	KN100UZ	1	需另购/Pay extra
13	套装锁钉/Locking nail	KN100OU	1	需另购/Pay extra
14	锁座/Locking device	KN100TD	1	需另购/Pay extra

窗户的开启方式/The opening method of windows:

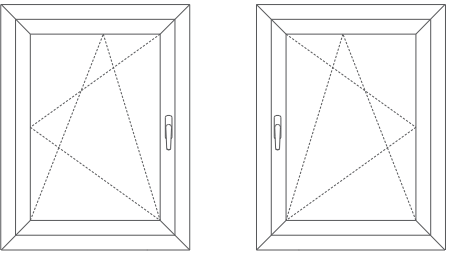

Door System
门·系统

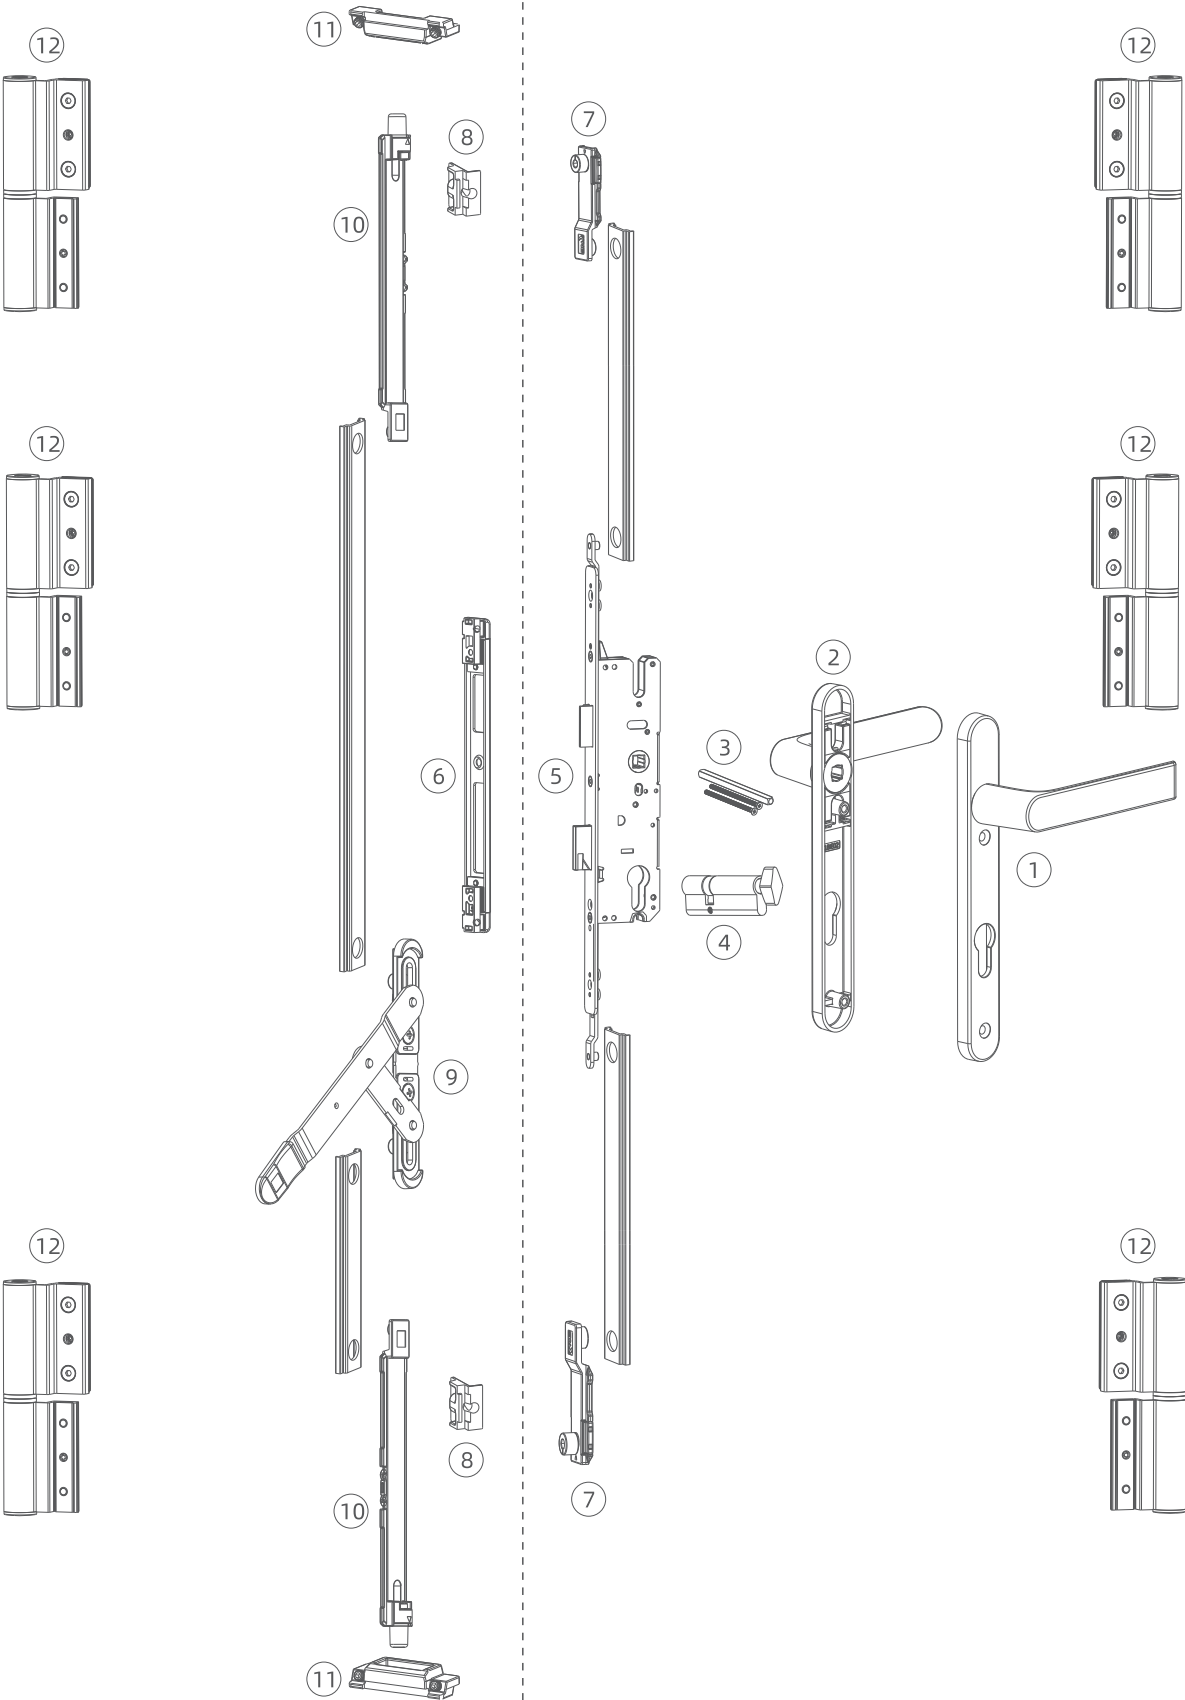


技术指南/Technical guide:


1800mm-2400mm	500mm-1200mm	120Kg	180°	C槽口
门/窗扇高度 Height of door/window	门/窗扇宽度 Width of door/window	最大承重 Maxiumum capacity	最大开启角度 Maximum opening angle	适用型材范围 Applicable profile range

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	门执手/Door handle	KN218NS-YA	1	多款执手可选配/Optional handles
2	门执手/Door handle	KN218NS-YB	1	多款执手可选配/Optional handles
3	方轴螺丝包/Square shaft screw package	KN100QL-130A	1	方轴长度可选配/Optional
4	锁芯30-60/Lock cylinder 30-60	KN100NM	1	
	锁芯30-70/Lock cylinder 30-70	KN100NN	1	
5	多点锁体85-30/Multi-point lock	KN100NO	1	
	多点锁体85-35/Multi-point lock	KN100NP	1	
6	可调扣板/Adjustable door strike plate	KN100NQ	1	
7	锁钉/Locking nail	KN100LE	2	
8	锁座/Locking device	KN100HL	2	
9	联动拉手/Sliding handle	KN208AH	1	
10	插杆/Tilt bolt	KN100OH	2	
11	销块/Climbing device	KN100KY	2	
12	门合页/Door hinge	KN219GN	4或6	

门的开启方式/The opening method of the door:

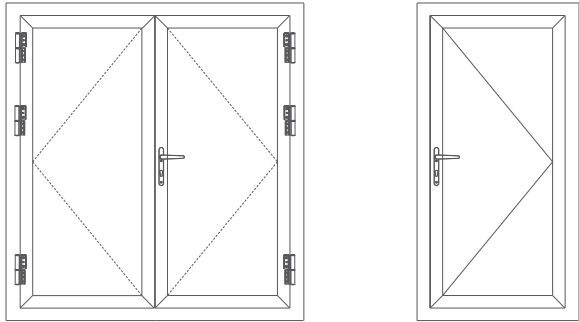

H系列三翼合页对开门五金配置

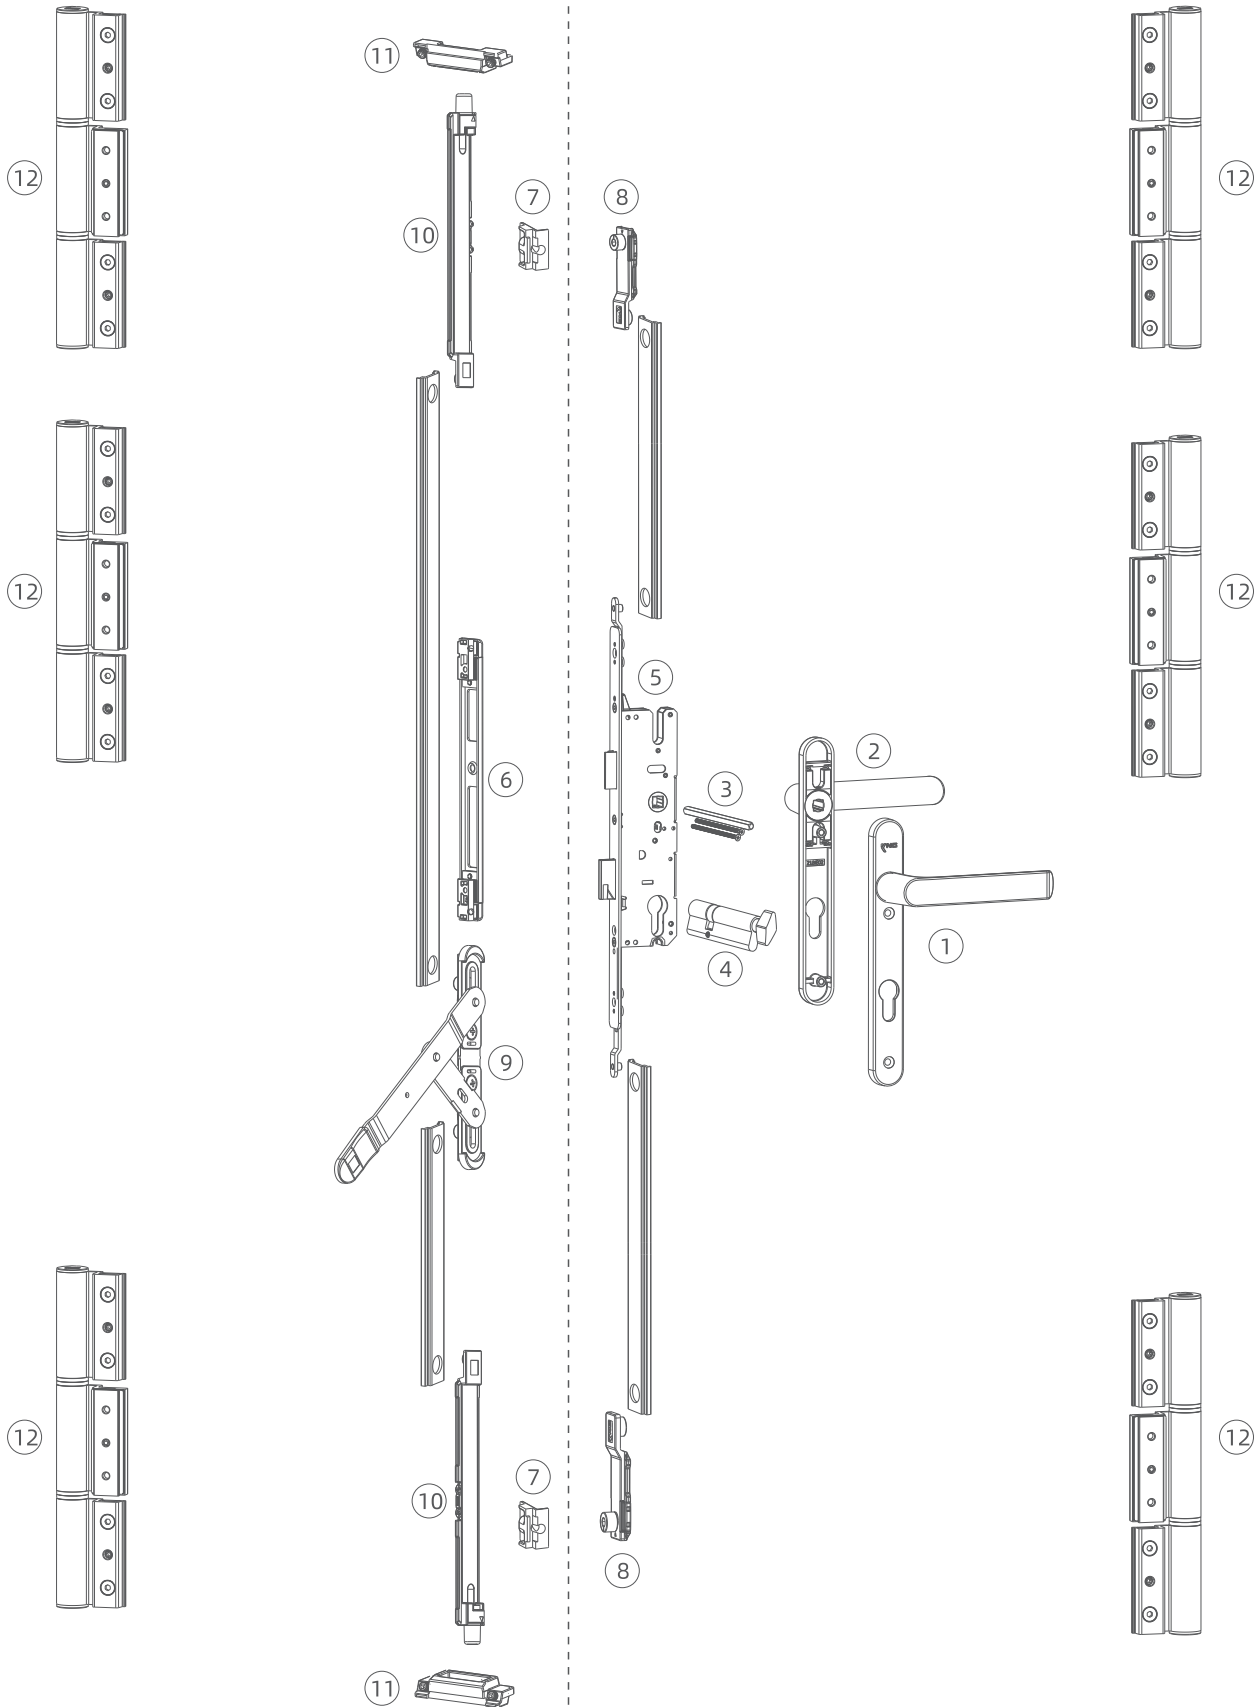


技术指南/Technical guide:

1800mm-3000mm	500mm-1200mm	180Kg	180°	C槽口
窗扇高度 Window sash height	窗扇宽度 Window sash width	最大承重 Maxiumum capacity	最大开启角度 Maximum opening angle	适用型材范围 Applicable profile range

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	门执手/Door handle	KN218NS-YA	1	多款执手可选配/Optional handles
2	门执手/Door handle	KN218NS-YB	1	多款执手可选配/Optional handles
3	方轴螺丝包/Square shaft screw package	KN100QL	1	方轴长度可选配(方轴:8X8)/Optional
4	锁芯30-60/Lock cylinder 30-60	KN100NM	1	多种规格可选配/Optional
5	多点锁体85-35/Multi-point lock	KN100NP-35	1	多种规格可选配/Optional
6	可调扣板/Adjustable door strike plate	KN100NQ	1	
7	锁座/Locking device	KN100TD	2	
8	锁钉/Locking nail	KN100LE	2	
9	联动拉手/Sliding handle	KN208AH	1	
10	插杆/Tilt bolt	KN100OH	2	
11	销块/Climbing device	KN100KY	2	
12	门合页/Door hinge	KN219HW	4或6	


注：中挺型材为双C槽槽口
Note: The mullion profile has a double C-groove slot

窗户的开启方式/The opening method of windows:

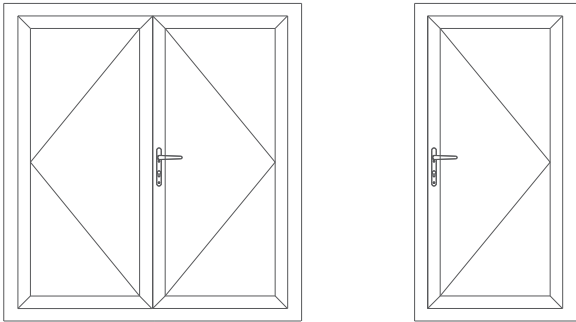

Sliding System
推拉·系统

H系列重型提升推拉门五金配置

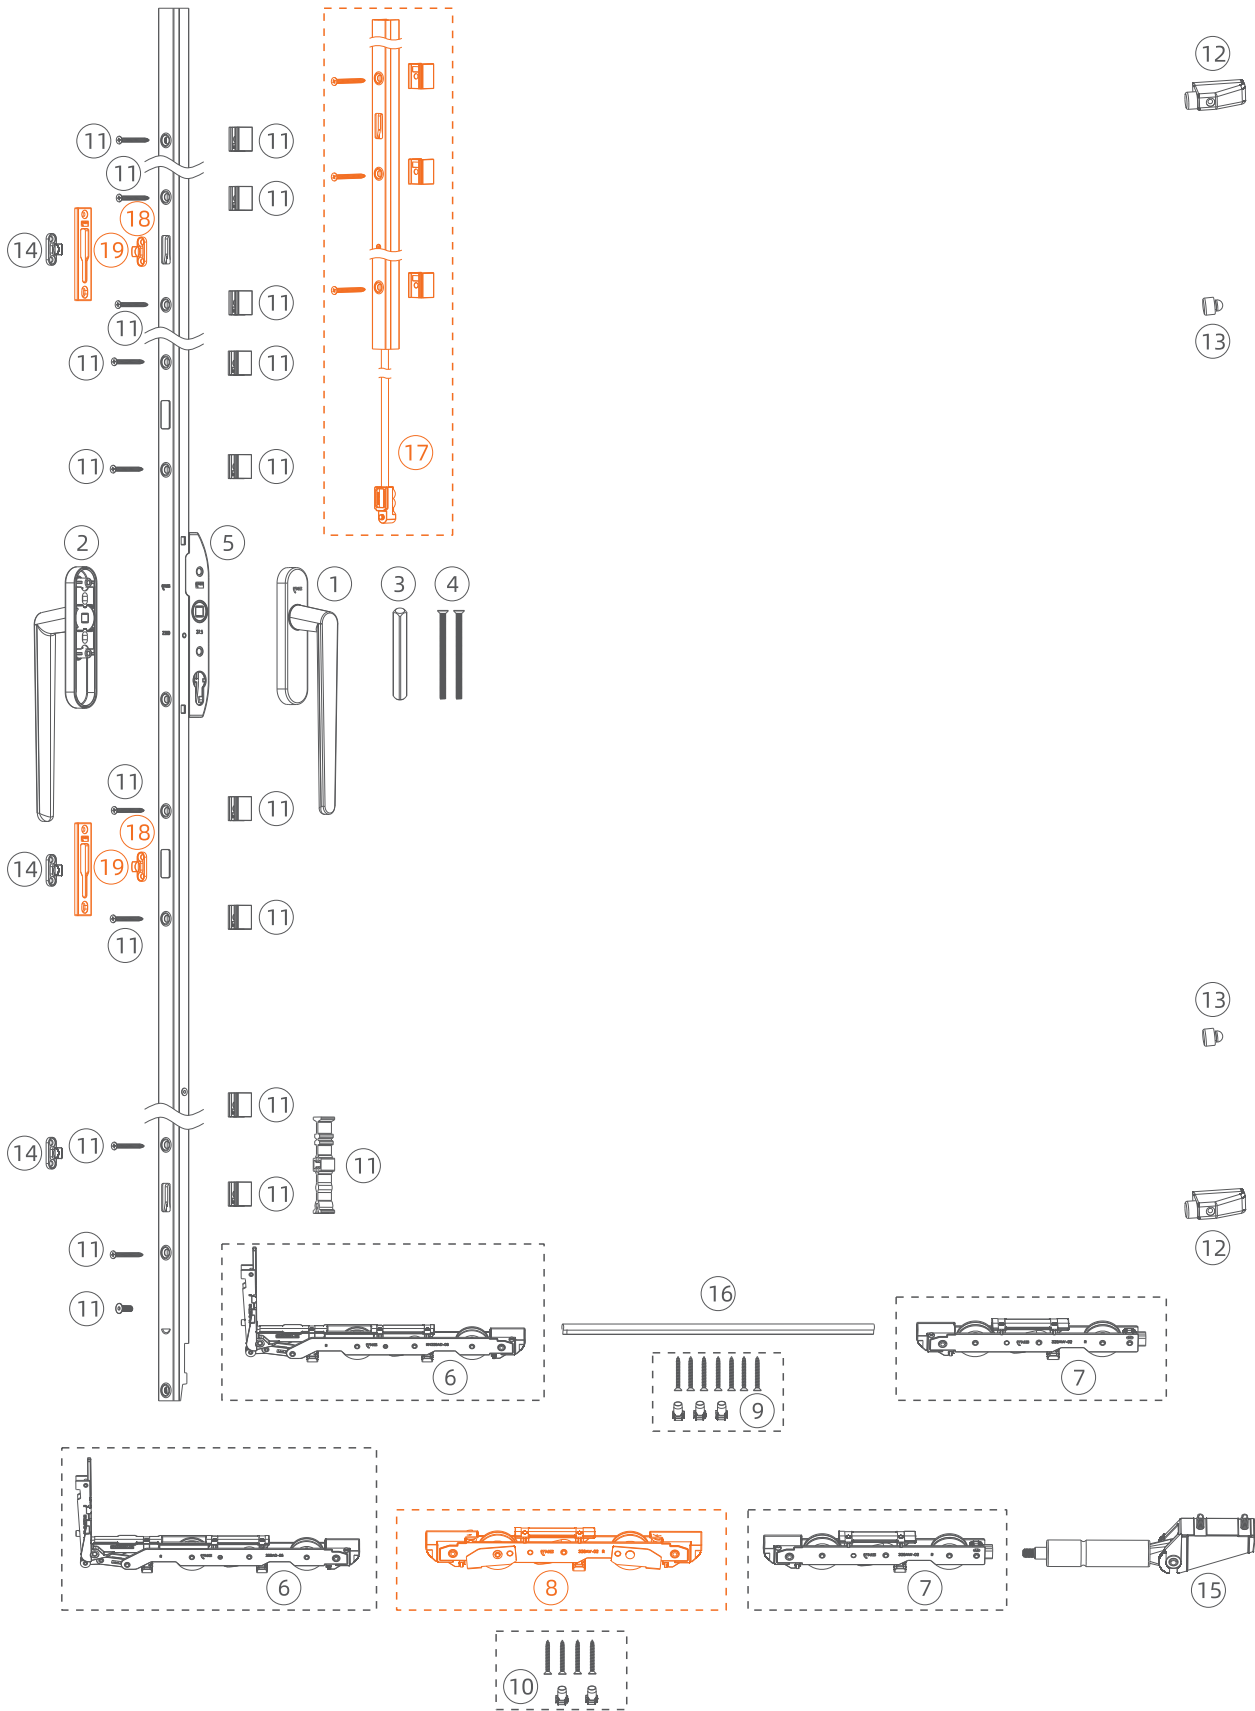

技术指南/Technical guide:

1800mm-2700mm	720mm-3300mm	150kg-600kg	955mm	27.5mm	37.5mm
窗扇高度 Window sash height	窗扇宽度 Window sash width	单扇承重 Searing capacity of single leaf	执手中心孔离 滑轮安装面距离 Distance from handle center hole to pulley mounting surface	执手中心孔离 传动器表面距离 Distance from handle center hole to driver surface	

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	方轴执手/Square shaft handle	KN218MN-NA	1	多款执手可选配/Optional handles
2	方轴执手/Square shaft handle	KN218MN-NB	1	多款执手可选配/Optional handles
3	方轴芯/Square Shaft	KN100SO	1	方轴长度可选配(方轴:10X10)/Optional
4	执手螺丝包/handle Screw Package	KN100TN	1	螺丝长度可选配/Optional
5	传动器/Transmission box	KN230AY-2000	1	适用扇高/Limit height: 1800-2100mm
	传动器/Transmission box	KN230AY-2300	1	适用扇高/Limit height: 2101-2400mm
	传动器/Transmission box	KN230AY-2600	1	适用扇高/Limit height: 2401-2700mm
6	前滑轮组/Upper roller	KN328AD	1	
7	后滑轮组/Bottom roller	KN328AW	1	
8	中间滑轮组/Middle roller	KN328AV	1	单扇重300KG以上加配, 增加一组滑轮承重增加150KG Sashes >300kg: add one set of rollers (+150kg)
9	前后滑轮附件/Front and rear roller accessories	KN100XL	1	螺丝长度根据型材选配/Optional
10	中间滑轮附件/Intermediate roller accessories	KN100XM	2	螺丝长度根据型材选配/Optional
11	传动器附件/Transmission accessories	KN100QU	1	垫块高度根据型材选配/Optional
12	防撞器/Anti-collision clip	KN100QR	2	
13	防撞胶/Anti-hitting block	KN100QX	2	
14	锁点/Locking point	KN100TL	2	增加锁点数量需另购 Additional quantity Pay extra
15	ZO助力器-A款/ ZO Assist device-type A	KN100ZO-A	1	单扇重300KG以上选配需另购 Optional for sashes over 300 kg
16	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-2600	1	适用门扇宽/Width limited: 2601-3300mm
	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-1900	1	适用门扇宽/Width limited: 2001-2600mm
	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-1400	1	适用门扇宽/Width limited: 1501-2000mm
	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-900	1	适用门扇宽/Width limited: 720-1500mm
17	传动器延长杆/ Drive mechanism extension rod	KN100VO	1	适用扇高2701-3300mm, 锁点安装在固定框上(需另购) Sash height: 2701-3300mm, Locking points on fixed frame (sold separately)

注：本配置表为重型提升推拉门基础配置表，客户可根据实际需求，参照后续补充图表切换传动器和锁点，其他基础配置不变。

Note: This table shows the standard configuration for heavy-duty lift-and-slide doors. Transmission devices and lock points can be adjusted according to requirements (see supplementary charts). Other basic configurations remain unchanged.

H系列重型提升推拉门五金配置

重型提升推拉门补充图表说明：

- 1、传动器分为两种规格：27.5mm、37.5mm
- 2、锁点安装状态分为两类：安装在开启扇上、安装在固定框上
- 3、扇高2701-3300mm需加装传动器延长杆

Upplementary chart notes for heavy-duty lift-and-slide door:


- 1、Two transmission sizes: 27.5 mm, 37.5 mm
- 2、Two lock point positions: on sash or on frame
- 3、Add transmission extension rod for sash height 2701-3300 mm

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
5	传动器/Transmission box	KN230AV-2000	1	适用扇高/Limit height: 1800-2100mm
	传动器/Transmission box	KN230AV-2300	1	适用扇高/Limit height: 2101-2400mm
	传动器/Transmission box	KN230AV-2600	1	适用扇高/Limit height: 2401-2700mm
17	传动器延长杆	KN100XE	1	适用扇高2701-3300mm, 锁点安装在开启扇上(需另购) Sash height: 2701-3300 mm, Locking points on fixed frame (sold separately)
18	锁点/Locking point	KN100QV	2	增加锁点数量需另购 Additional quantity Pay extra
19	锁座/Locking device	KN100QM	2	增加锁座数量需另购/可根据型材定制


序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
5	传动器/Transmission box	KN230BQ-2000	1	适用扇高/Limit height: 1800-2100mm
	传动器/Transmission box	KN230BQ-2300	1	适用扇高/Limit height: 2101-2400mm
	传动器/Transmission box	KN230BQ-2600	1	适用扇高/Limit height: 2401-2700mm
14	锁点/Locking point	KN100TL	2	增加锁点数量需另购 Additional quantity Pay extra
17	传动器延长杆	KN100VO	1	适用扇高2701-3300, 锁点安装在固定框上(需另购) Sash height: 2701-3300 mm, Locking points on fixed frame (sold separately)


序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
5	传动器/Transmission box	KN230BT-2000	1	适用扇高/Limit height: 1800-2100mm
	传动器/Transmission box	KN230BT-2300	1	适用扇高/Limit height: 2101-2400mm
	传动器/Transmission box	KN230BT-2600	1	适用扇高/Limit height: 2401-2700mm
17	传动器延长杆	KN100XE	1	适用扇高2701-3300mm, 锁点安装在开启扇上(需另购) Sash height: 2701-3300 mm, Locking points on fixed frame (sold separately)
18	锁点/Locking point	KN100QV	2	增加锁点数量需另购 Additional quantity Pay extra
19	锁座/Locking device	KN100QM	2	增加锁座数量需另购/可根据型材定制

配置方案/Configuration scheme

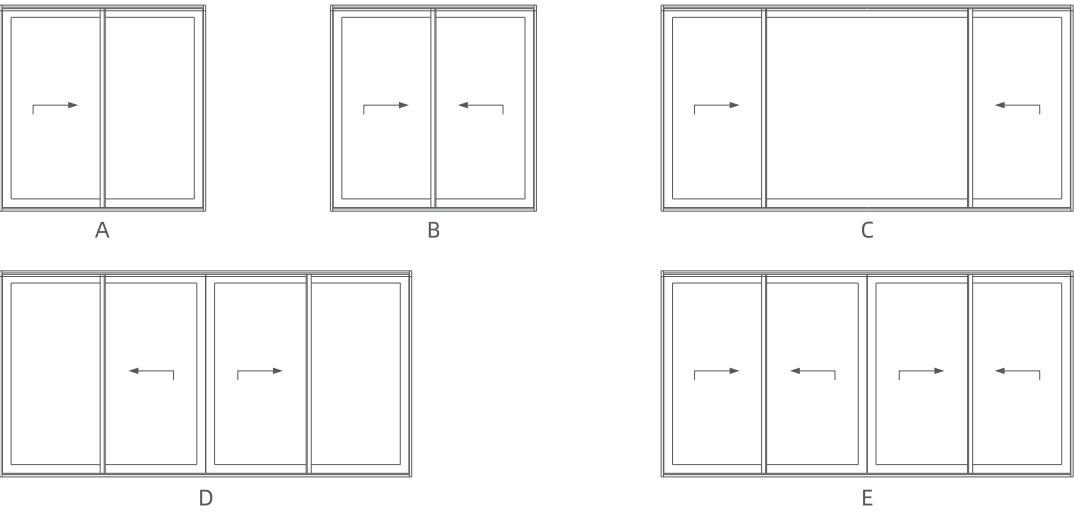

重型提升推拉门型材要求/Heavy-duty lift-and-slide profile requirements:

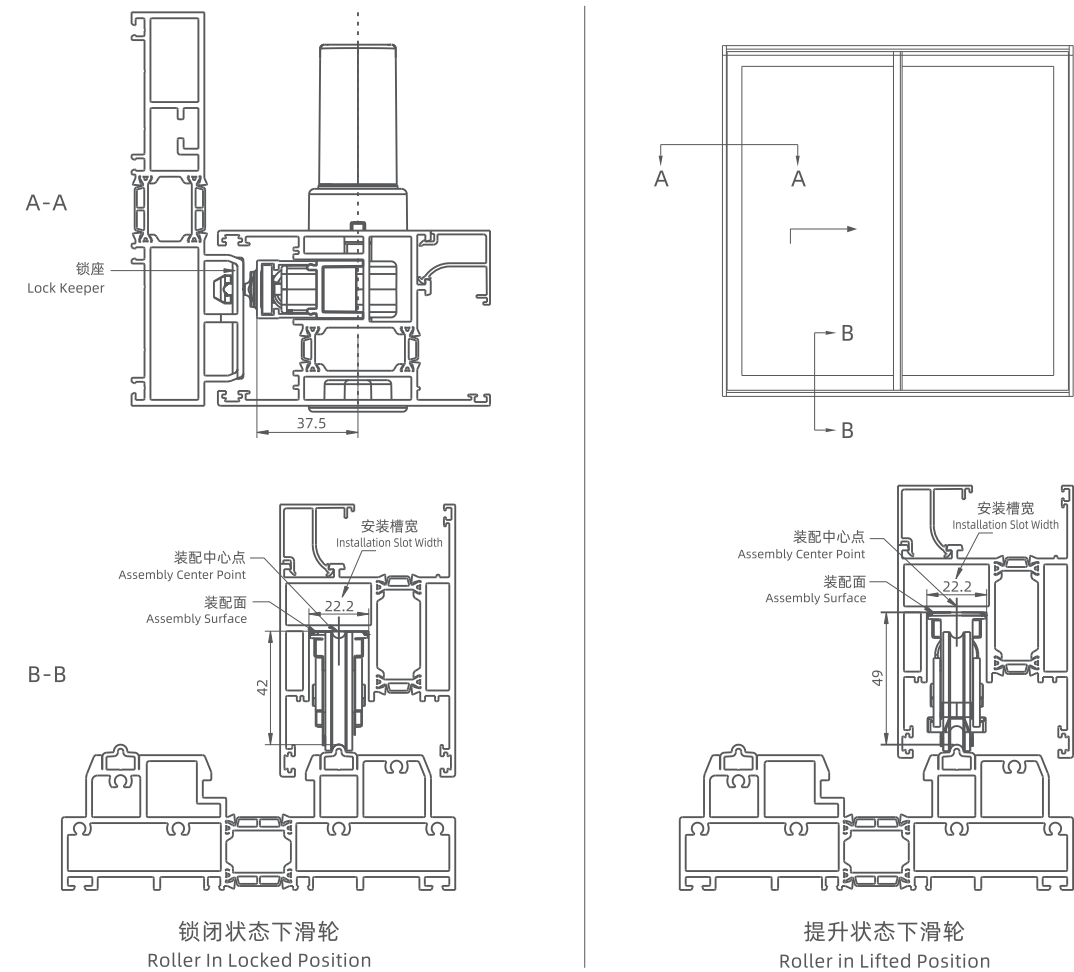

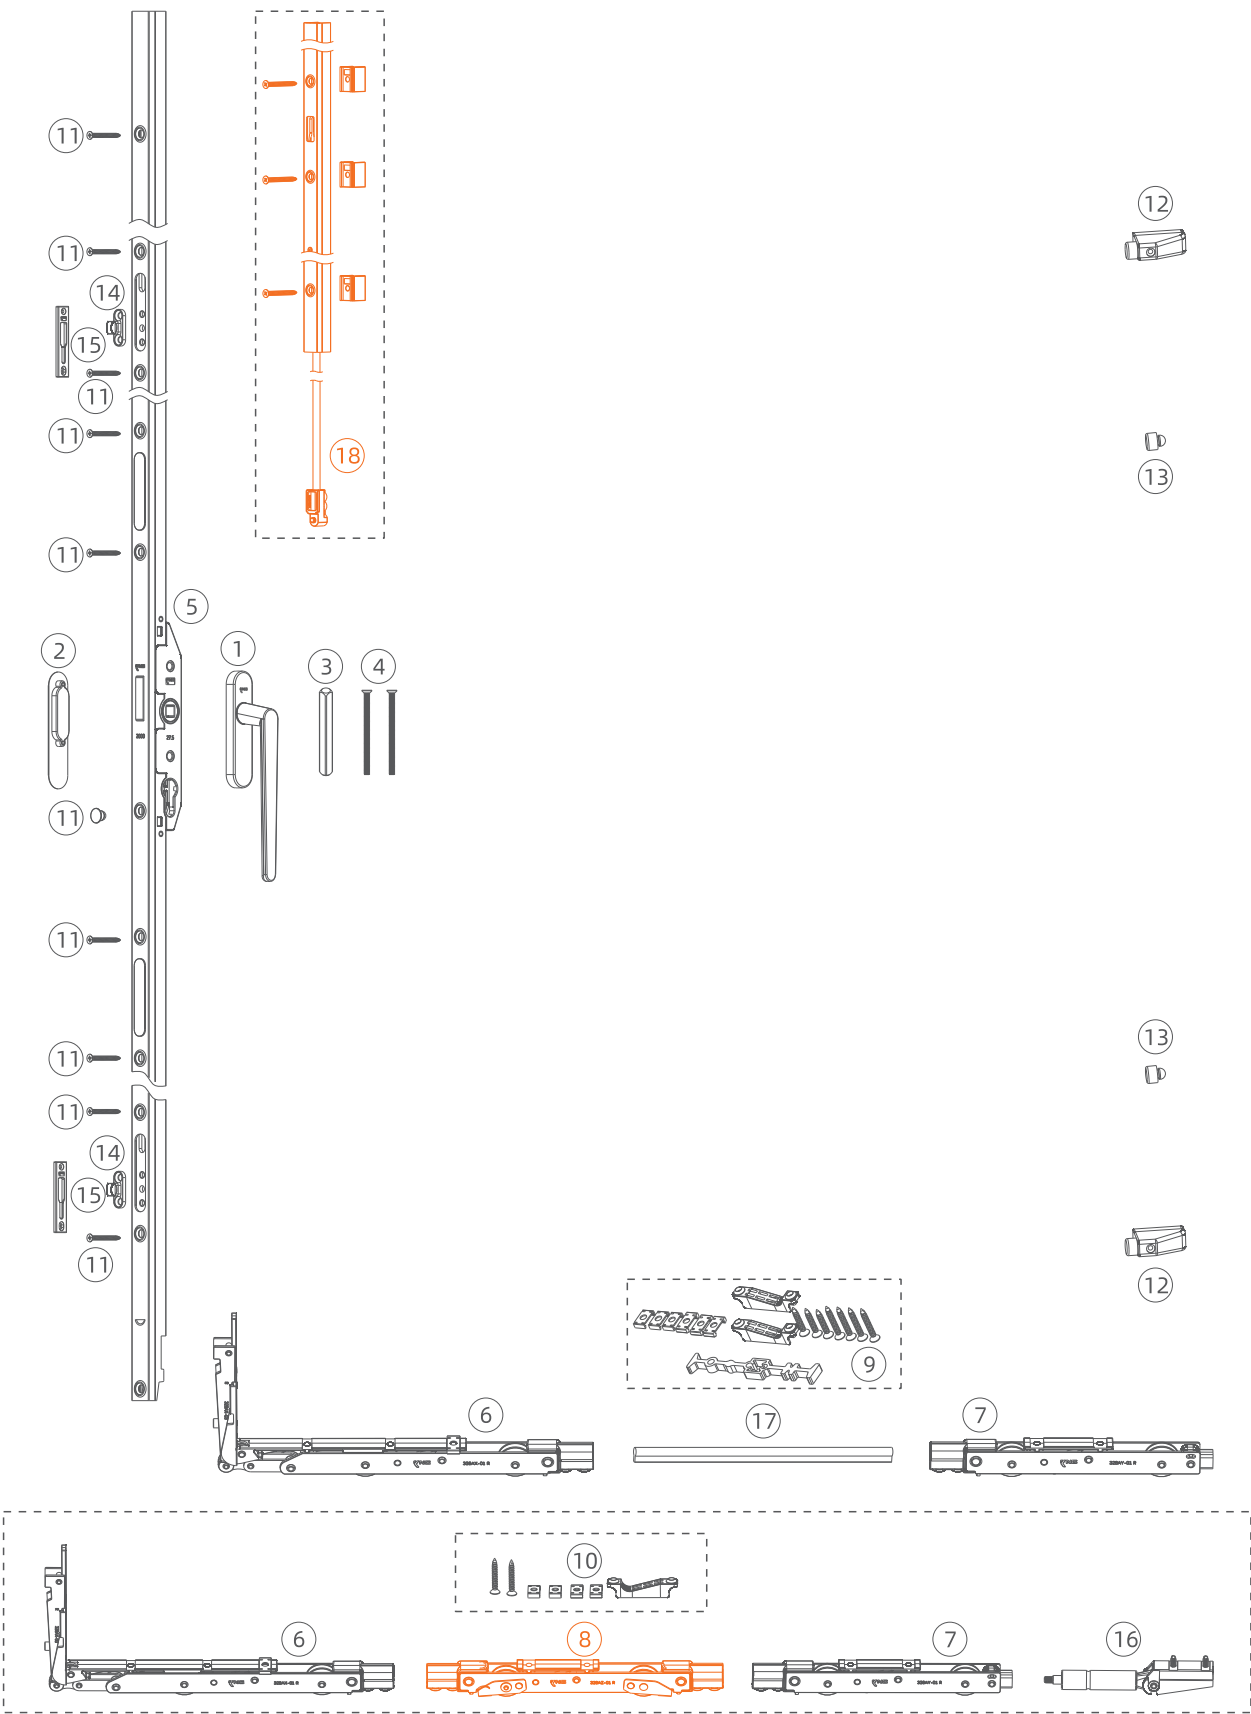


技术指南/Technical guide:


1800mm-2700mm	700mm-3300mm	100kg-400kg	967mm	27.5mm
窗扇高度 Window sash height	窗扇宽度 Window sash width	单扇承重 Searing capacity of single leaf	执手中心孔离 滑轮安装面距离 Distance from handle center hole to pulley mounting surface	执手中心孔离 传动器表面距离 Distance from handle center hole to driver surface

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	方轴执手/Square shaft handle	KN218MN-NA	1	多款执手可选配/Optional handles
2	暗扣手/Flush pull handle	KN208AA	1	
3	方轴芯/Square Shaft	KN100SO	1	方轴长度可选配(方轴:10X10)/Optional
4	执手螺丝包/handle Screw Package	KN100TN	1	螺丝长度可选配/Optional
5	传动器/Transmission box	KN230BT-2000	1	适用扇高/Limit height: 1800-2100mm
	传动器/Transmission box	KN230BT-2300	1	适用扇高/Limit height: 2101-2400mm
	传动器/Transmission box	KN230BT-2600	1	适用扇高/Limit height: 2401-2700mm
6	前滑轮组/Upper roller	KN328AX	1	
7	后滑轮组/Bottom roller	KN328AY	1	
8	中间滑轮组/Middle roller	KN328AZ	1	单扇重200KG以上加配,增加一组滑轮承重增加100KG Sashes >200kg: +1 roller set (+100kg)
9	前后滑轮附件/Front & rear roller accessories	KN101BE	1	螺丝长度根据型材选配/Optional
10	中间滑轮附件/Intermediate rollers	KN101BF	2	螺丝长度根据型材选配/Optional
11	传动器附件/Transmission accessories	KN101BG	1	垫块高度根据型材选配/Optional
12	防撞器/Anti-collision clip	KN100QR	2	
13	防撞胶/Anti-hitting block	KN100QX	2	
14	锁点/Locking point	KN100QV	2	增加锁点数量需另购/ Additional quantity Pay extra
15	锁座/Locking device	KN100QM	2	增加锁座数量需另购/ 可根据型材定制 Extra locks sold separately / customizable
16	ZO助力器-B款/ ZO Assist-type B	KN100ZO-B	1	单扇重300KG以上选配需另购/Sashes >300kg: optional
17	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-2600	1	适用门扇宽/Width Limited: 2601-3300mm
	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-1900	1	适用门扇宽/Width Limited: 2001-2600mm
	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-1400	1	适用门扇宽/Width Limited: 1501-2000mm
	滑轮连杆/Roller link	KN100QN-900	1	适用门扇宽/Width Limited: 720-1500mm
18	传动器延长杆/Drive extension rod	KN100XE	1	适用扇高2701-3300mm, 锁点安装在开启扇上(需另购) Sash 2701-3300mm, lock on sash (sold separately)

配置方案/Configuration scheme

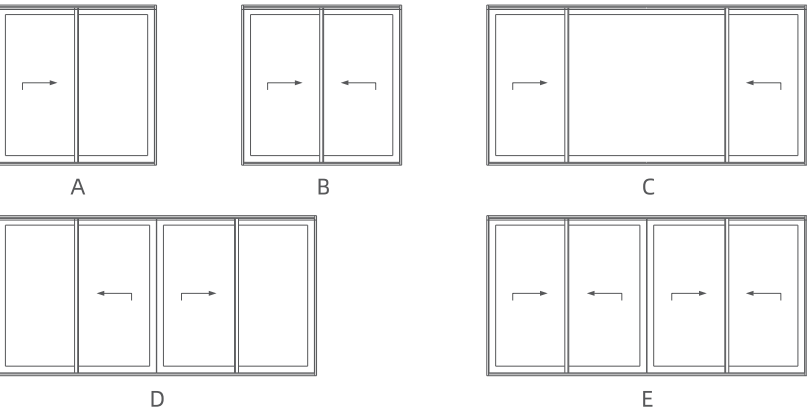

H系列推拉侧压门五金配置

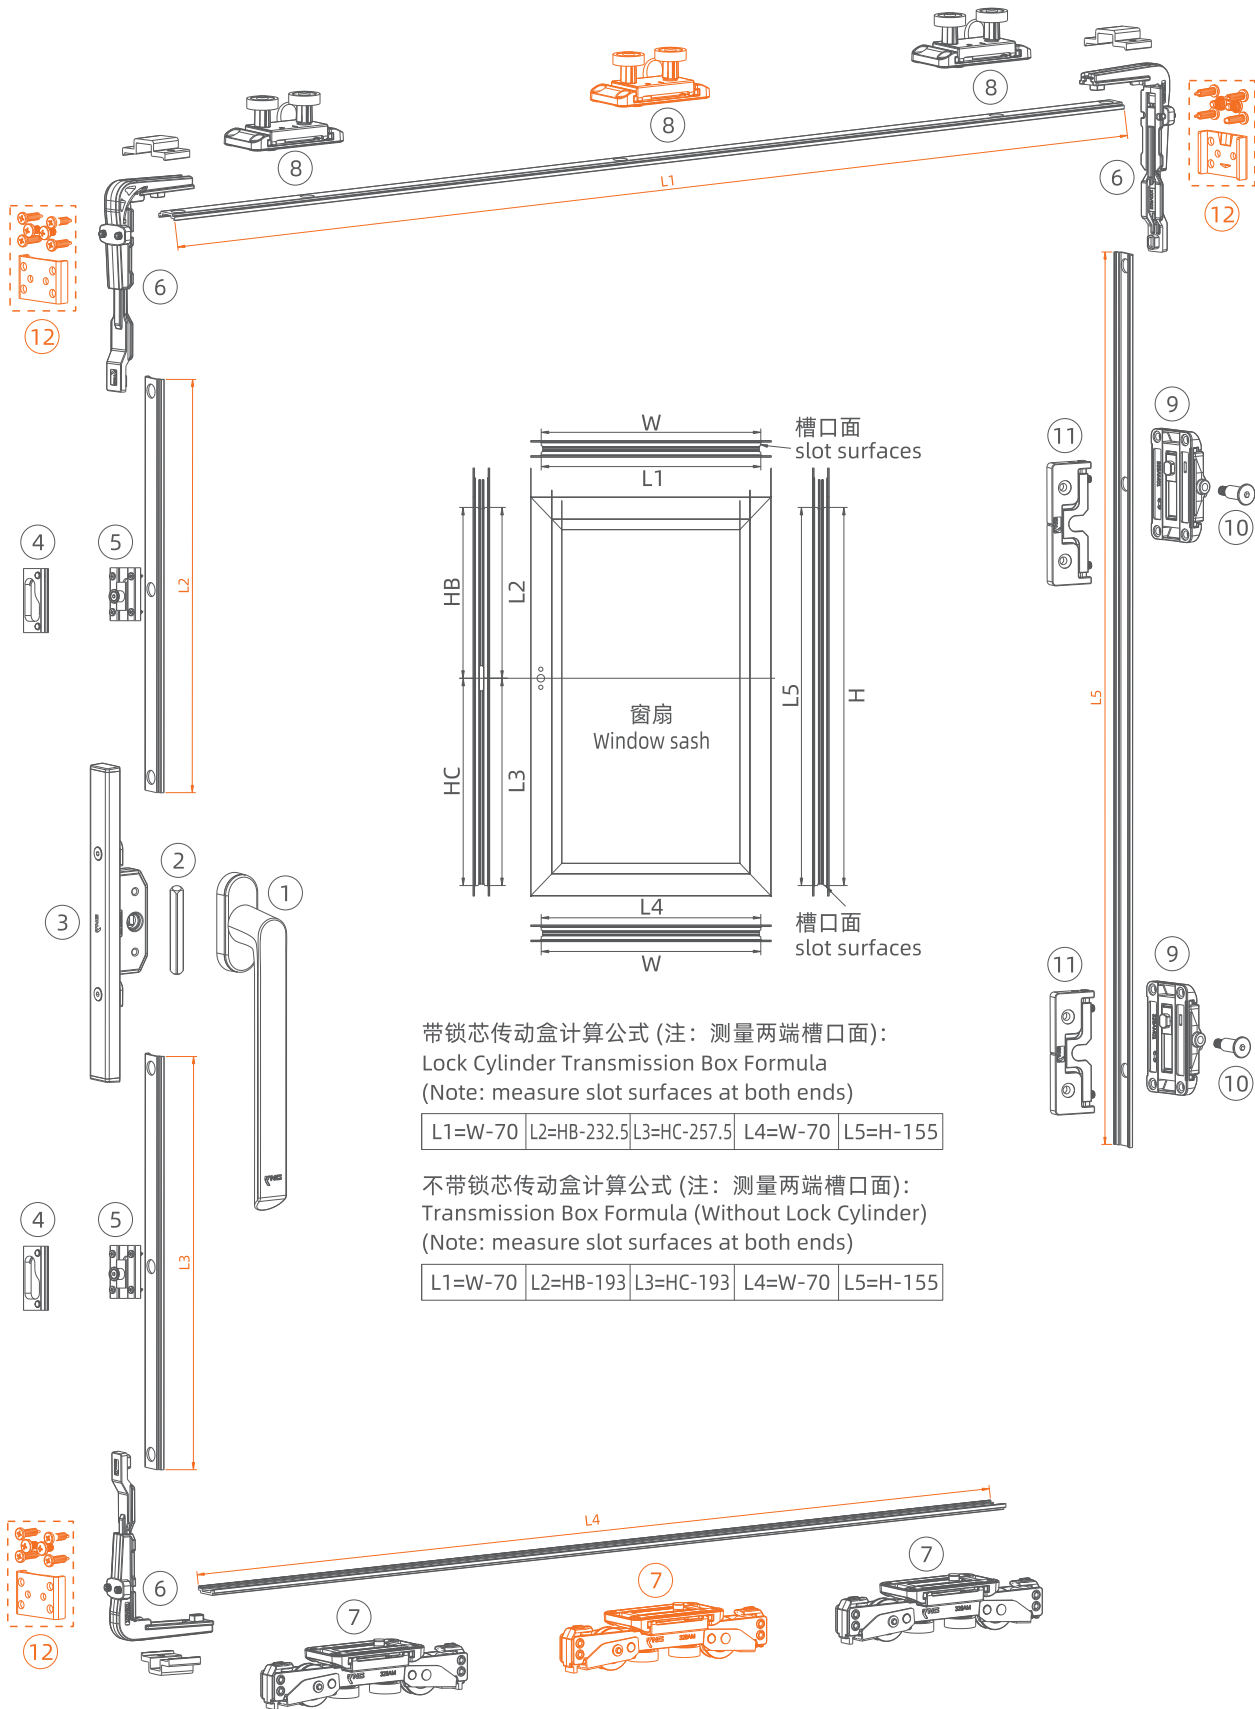


技术指南/Technical guide:

600mm-3000mm	550mm-4000mm	400Kg	2:1	7mm
窗扇高度 Window sash height	窗扇宽度 Window sash width	最大承重 Maximum capacity	开启扇高宽比 Sash height to width ratio	适用型材范围 Applicable profile range

序号/Code	名称/Name	编号/Item No.	数量/Qty	备注/Remarks
1	带底座执手/Handle with base plate	KN21800	1	执手可选配/Optional handles
2	方轴/Square shaft	KN100NR	1	方轴长度可选配/Optional
3	15mm方轴传动锁盒/12mm Square shaft connection device	KN230BO	1	执手90°转动/Handle 90°
	11.5mm方轴传动锁盒/12mm Square shaft connection device	KN230BU	1	执手90°转动/Handle 90°
	11.5mm方轴传动锁盒/12mm Square shaft connection device	KN230BS	1	执手180°转动/可装配锁芯 Handle 180° / lockable
4	框锁座L/Frame keep L	KN100XC-L	2	可根据型材尺寸定制/customizable
	框锁座R/Frame keep R	KN100XC-R	2	可根据型材尺寸定制/customizable
5	扇锁钉/Sash locking pin	KN100XB	2	可根据型材尺寸定制/customizable
6	转角器/Corner device	KN100VR	3	
7	滑轮-L/Roller-L	KN328AM-L	2	滑轮数量可根据门窗重量增加(需另购) Add rollers as needed based on door weight (sold separately)
	滑轮-R/Roller-R	KN328AM-R	2	
8	导向轮-L/Guide roller-L	KN328AN-L	2	导向轮数量可根据门窗宽度增加(需另购) Add guide rollers based on door width (sold separately)
	导向轮-R/Guide roller-R	KN328AN-R	2	
9	中间锁点-L/Intermediate locking point-L	KN100VW-L	2	中间锁点数量可根据门窗高度选择 Middle lock points can be selected based on door height.
	中间锁点-R/Intermediate locking point-R	KN100VW-R	2	
10	中间锁钉/Intermediate locking pin	KN100WR-20	2	
11	中挺锁座/Mullion keep	KN100VZ	2	
12	转角器附件包/Corner transmission accessory kit	KN100XD	3	


门窗的开启方式/The opening method of doors and windows::

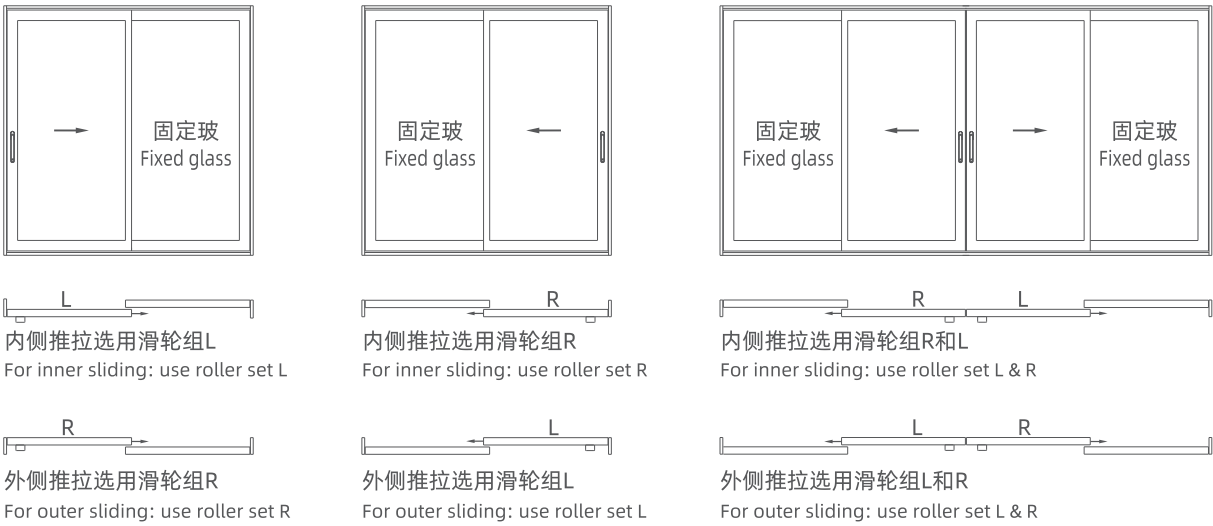


内开内倒窗执手+传动器开孔尺寸

Tilt & Turn + Dimension of screw hole trepanning


拨叉执手+连接块开孔尺寸
Fork Handle +
Dimension Of Screw Hole Trepanning

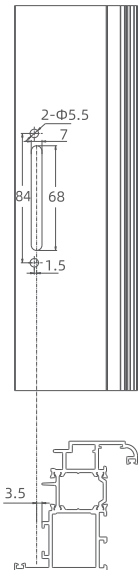

免铣槽执手+传动锁盒开孔尺寸
Unnecessary Groove Milling Handle +
Dimension Of Screw Hole Trepanning

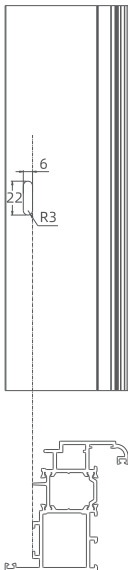


无底座执手+传动锁盒开孔尺寸
Non-plus Handle +
Dimension Of Screw Hole Trepanning

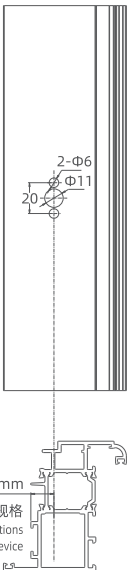

12/15mm
注：传动锁盒规格
Note:specifications
of the connection device

有底座执手+传动锁盒开孔尺寸
With Base Handle +
Dimension Of Screw Hole Trepanning


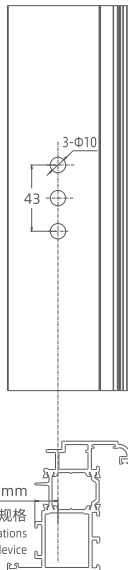


12/15mm
注：传动锁盒规格
Note:specifications
of the connection device

外平开下悬窗执手+传动器开孔尺



Outward Tilt & Turn + Dimension Of Screw Hole Trepanning

无底座执手+传动锁盒开孔尺寸
Non-plus Handle + Dimension Of Screw Hole Trepanning

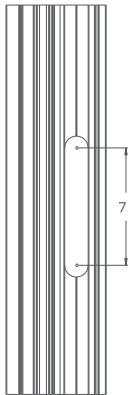

26/30/37mm
注：传动锁盒规格
Note: Specifications
of the connection device

有底座执手+传动锁盒开孔尺寸
With Base Handle+ Dimension Of Screw Hole Trepanning

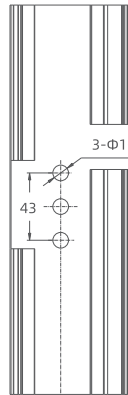



26/30/37mm
注：传动锁盒规格
Note: Specifications
of the connection device

外平开窗执手+传动器开孔尺寸



Outward Opening + Dimension Of Screw Hole Trepanning

无底座执手+传动锁盒开孔尺寸
Non-plus handle + Dimension of screw hole trepanning

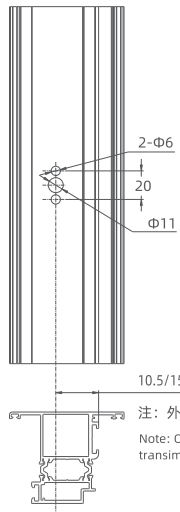

注：外开传动锁盒规格
Note: Outward opening
transmission box norm


有底座执手+传动锁盒开孔尺寸
With base Handle+ Dimension of screw hole trepanning

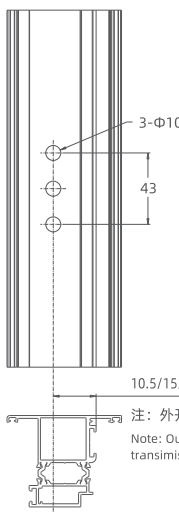

注：外开传动锁盒规格
Note: Outward opening
transmission box norm


欧洲标准C槽口尺寸

European Standard C Notch Size

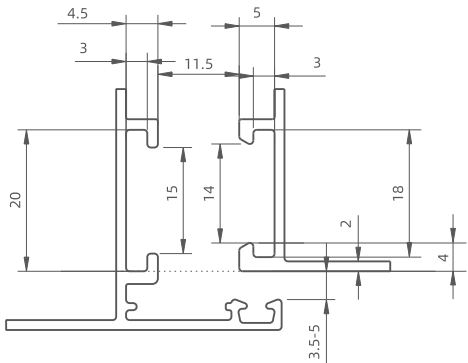


框扇平齐C槽口尺寸

C Groove Of Sash Flush

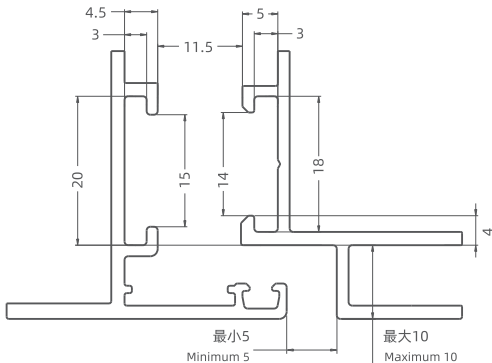


对开门联动插销假中挺双C槽口尺寸


Imitate Vertical Profile With The Structure Of Double C Groove

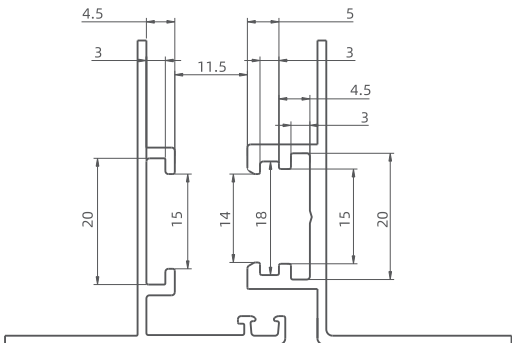

儿童安全锁开孔尺寸


Safety Lock Screw Hole Trepanning Drawing

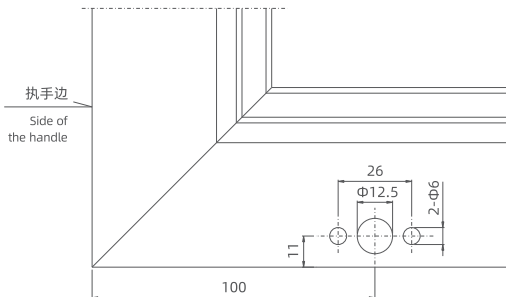

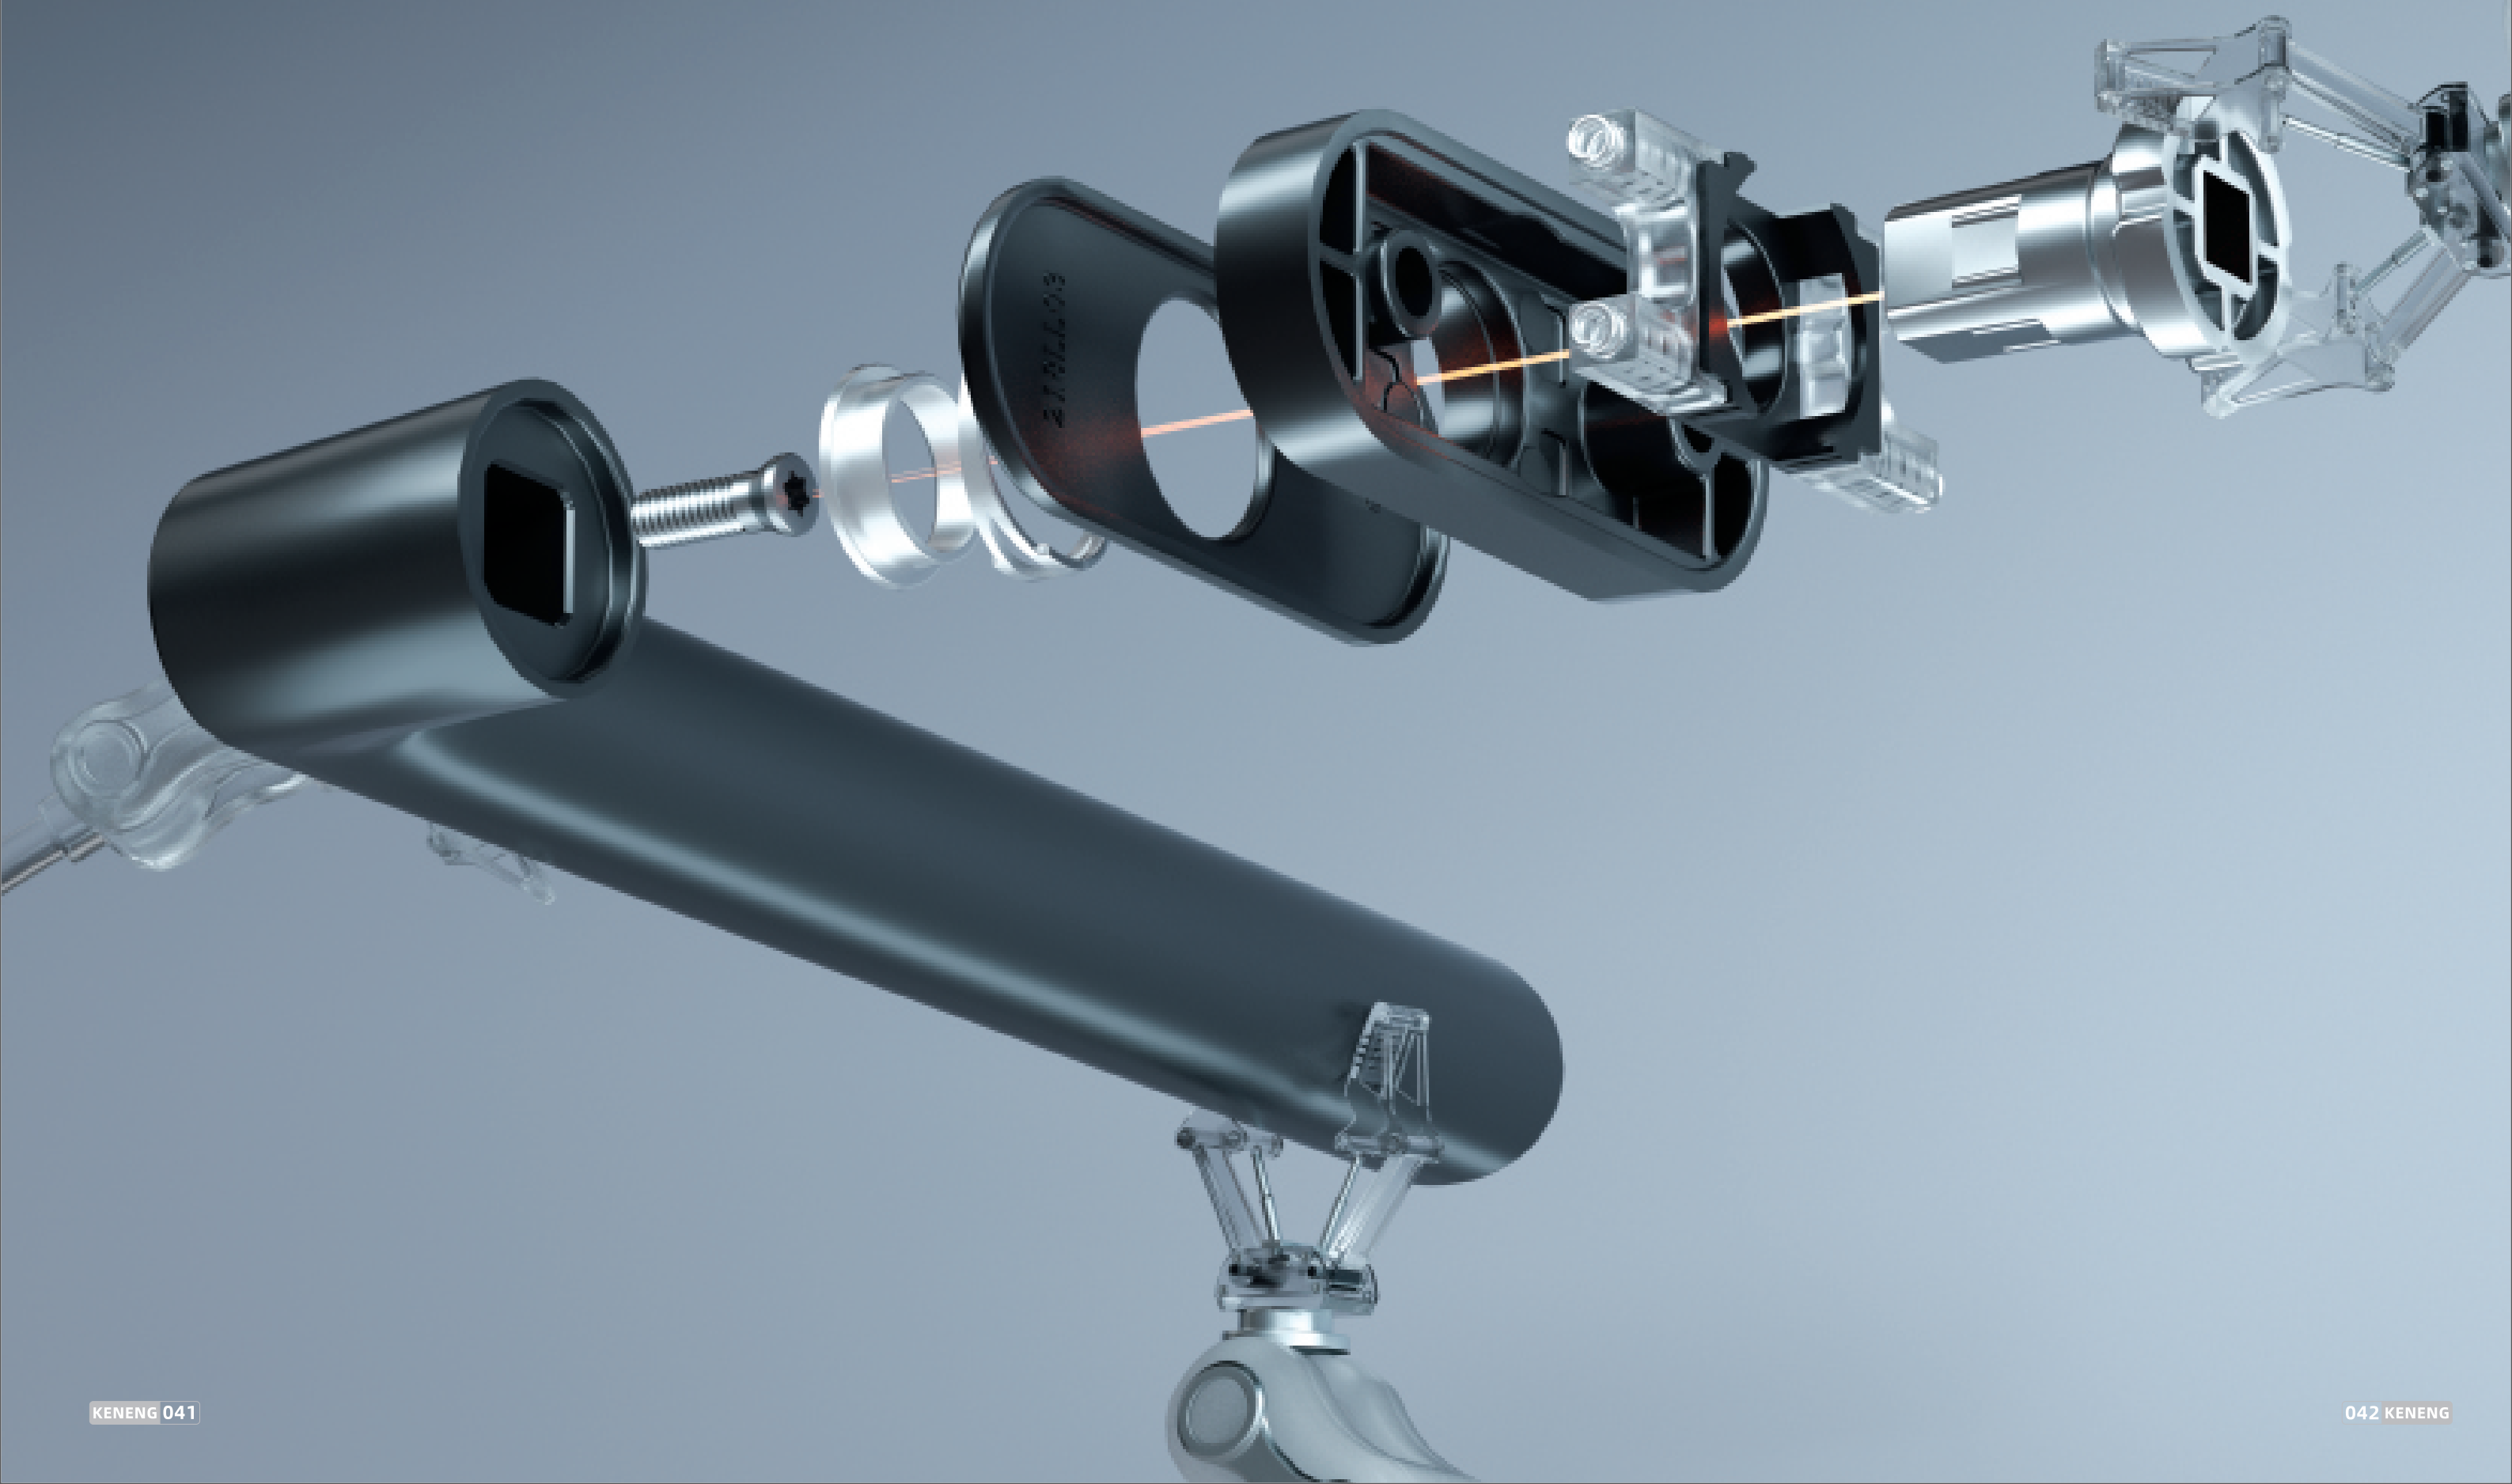





Mini-Rose Spindle Handle
直柄无基座方轴执手
产品编码: KN218LV | KN218MJ
执手高度: 49mm | 40mm
左右规格: 不分左右
表面处理: 粉末喷涂
方轴规格: 7X7-25/35/40/45/50/68mm

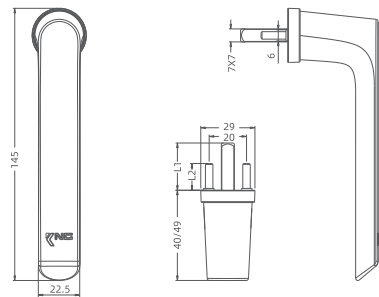


Curved Mini-Rose Spindle Handle
弯柄无基座方轴执手
产品编码: KN218LW | KN218LX
执手高度: 33mm | 33mm
左右规格: 左弯 | 右弯
表面处理: 粉末喷涂
方轴规格: 7X7-25/35/40/45/50/68mm

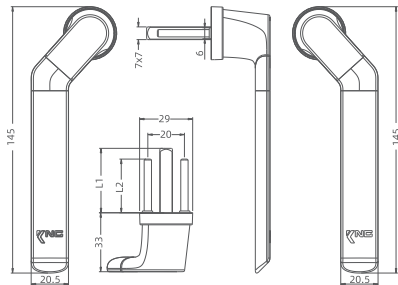


Mini-Base Spindle Handle
直柄有基座方轴执手
产品编码: KN218LS | KN218ML
执手高度: 49mm | 40mm
左右规格: 不分左右
表面处理: 粉末喷涂
方轴规格: 7X7-25/35/40/45/50/68mm

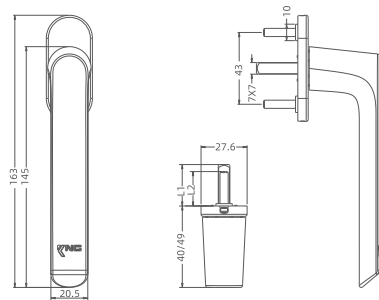


Curved Mini-Base
Spindle Handle
弯柄有基座执手
产品编码: KN218MC | KN218MD
执手高度: 33mm | 33mm
左右规格: 左弯 | 右弯
表面处理: 粉末喷涂
方轴规格: 7X7-25/35/40/45/50/68mm

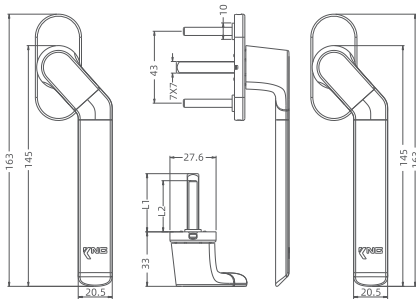

Mini-Rose Spindle Handle
(Anodized)
直柄无基座执手(氧化)
产品编码: KN218MZ | KN218MP
执手高度: 49mm | 40mm
左右规格: 不分左右
表面处理: 阳极氧化
方轴规格: 7X7-25/35/40/45/50/68mm

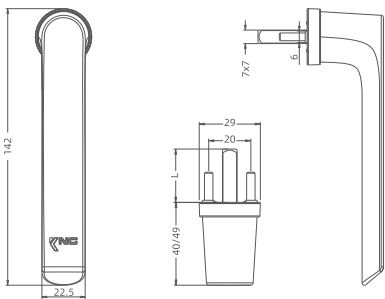


Curved Mini-Rose Spindle Handle
(Anodized)
弯柄无基座执手(氧化)
产品编码: KN218MQ | KN218MR
执手高度: 33mm | 33mm
左右规格: 左弯 | 右弯
表面处理: 阳极氧化
方轴规格: 7X7-25/35/40/45/50/68mm

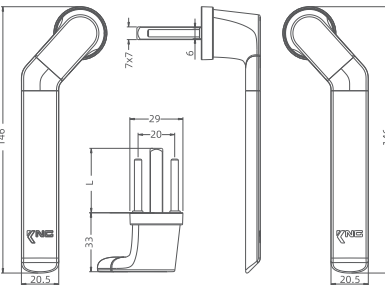





Base-Free Spindle Handle
(Mechanical Sound)
直柄无基座执手（机械音）
产品编码：KN218NO | KN218PP
执手高度：46mm | 35mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/35/40/45/50/68mm

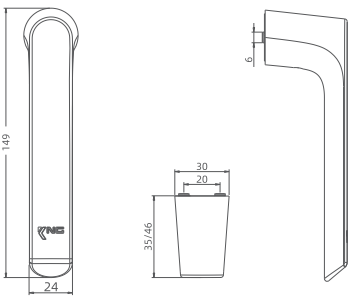


Curved Base-Free Spindle Handle
(Mechanical Sound)
弯柄无基座执手（机械音）
产品编码：KN218NP | KN218NQ
执手高度：36mm | 36mm
左右规格：左弯 | 右弯
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/35/40/45/50/68mm

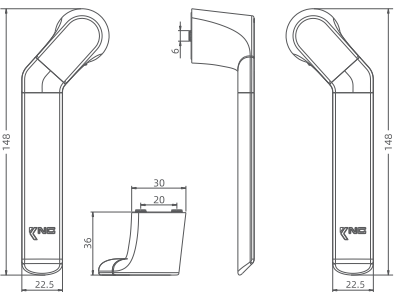

Base-Free Spindle Handle
(Mechanical Sound)
直柄无基座执手（机械音）
产品编码：KN218OB
执手高度：49mm
左右规格：不分左右
表面处理：阳极氧化
方轴规格：7X7-25/35/40/45/50/68mm

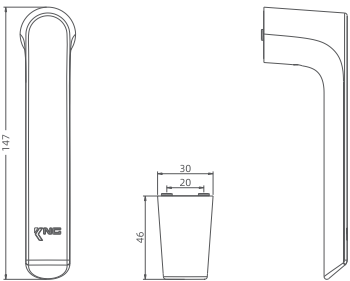


Milling-Free Handle
(Mechanical Sound)
免铣无基座执手（机械音）
产品编码：KN218NV
执手高度：50mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
锁盒配置：免铣槽锁盒

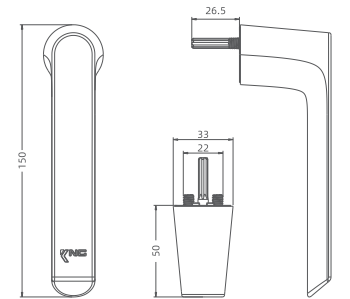





Oval Base Spindle Handle
有基座直柄方轴执手
产品编码：KN218NZ
执手高度：49mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/45/55/65/75/80/85mm




Oval Base Spindle Handle
有基座直柄方轴执手
产品编码：KN218OA
执手高度：32mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/45/55/65/85mm




Ultra-Slim Base Spindle Handle
直柄超低底座执手
产品编码：KN218NY
执手高度：18mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/35/40/45/50/68mm





Oval Base Spindle Handle
(Mechanical Sound)
有基座直柄方轴执手（机械音）
产品编码：KN218OH | KN218OH-B
执手高度：49mm | 49mm
左右规格：室内侧 | 室外侧(无螺牙)
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/45/55/65/75/80/85mm




Oval Base Spindle Handle
(Mechanical Sound)
有基座直柄方轴执手（机械音）
产品编码：KN218OI
执手高度：40mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/45/55/65/75/80/85mm




Oval Base Spindle Handle With
Safety Locker (Mechanical Sound)
有基座直柄儿童锁方轴执手（机械音）
产品编码：KN218OX | KN218OY
执手高度：49mm | 40mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/45/55/65/75/80/85mm

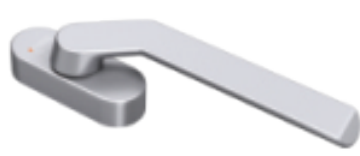

Curved Oval Base Spindle Handle With
Safety Locker (Mechanical Sound)
弯柄有基座儿童锁方轴执手（机械音）
产品编码：KN218PD | KN218PE
执手高度：32mm | 32mm
左右规格：左弯 | 右弯
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/45/55/65/75/80/85mm

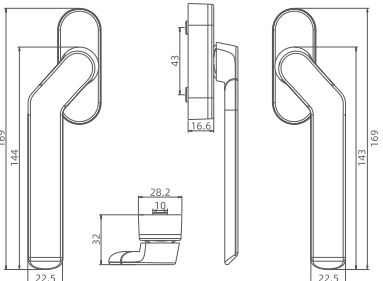

Offset Oval Base Spindle Handle With
Safety Locker (Mechanical Sound)
偏轴有基座方轴执手（机械音）
产品编码：KN218PG
执手高度：32mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7-25/45/55/65/75/80/85mm






Lever Door Handle With Keyhole (Interior)

门执手带锁芯孔（室内）


产品编码：KN218NS-YA | KN218OL-YA
执手高度：54mm | 54mm
左右规格：室内侧 | 室内侧
表面处理：粉末喷涂 | 阳极氧化
锁芯孔：有
螺丝孔：有
方轴规格：8X8

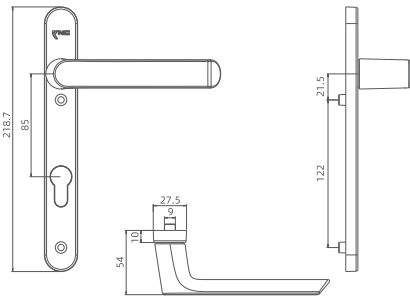

Lever Door Handle With Keyhole (Interior)

门执手带锁芯孔（室内）


产品编码：KN218NR-YA | KN218ON-YA
执手高度：28mm | 28mm
左右规格：室内侧 | 室内侧
表面处理：粉末喷涂 | 阳极氧化
锁芯孔：有
螺丝孔：有
方轴规格：8X8

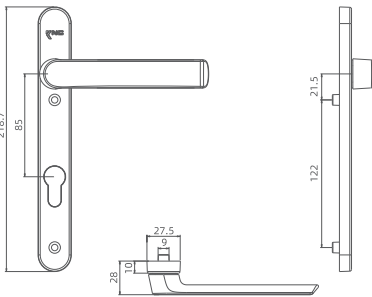

Lever Door Handle With Keyhole (Exterior)

门执手带锁芯孔（室外）


产品编码：KN218NS-YB | KN218OL-YB
执手高度：54mm | 54mm
左右规格：室外侧 | 室外侧
表面处理：粉末喷涂 | 阳极氧化
锁芯孔：有
螺丝孔：无
方轴规格：8X8

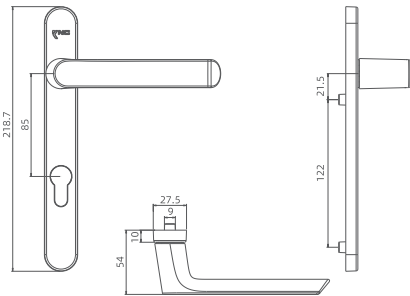

Lever Door Handle Without Keyhole (Interior)

门执手无锁芯孔（室内）


产品编码：KN218NR-NA | KN218ON-NA
执手高度：28mm | 28mm
左右规格：室内侧 | 室内侧
表面处理：粉末喷涂 | 阳极氧化
锁芯孔：无
螺丝孔：有
方轴规格：8X8

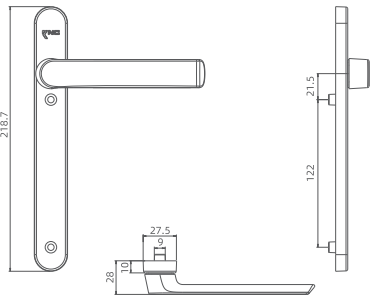

Lever Door Handle Without Keyhole (Interior)

门执手无锁芯孔（室内）


产品编码：KN218NS-NA | KN218OL-NA
执手高度：54mm | 54mm
左右规格：室内侧 | 室内侧
表面处理：粉末喷涂 | 阳极氧化
锁芯孔：无
螺丝孔：有
方轴规格：8X8

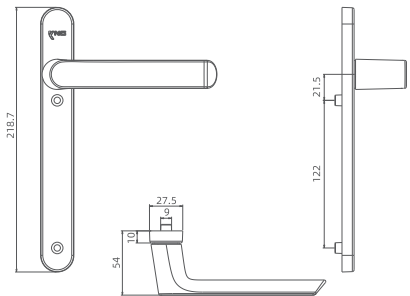

Lever Door Handle With Keyhole (Interior)

门执手带锁芯孔（室内）


产品编码：KN218OC-YA
执手高度：22mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁芯孔：有
螺丝孔：有
方轴规格：8X8

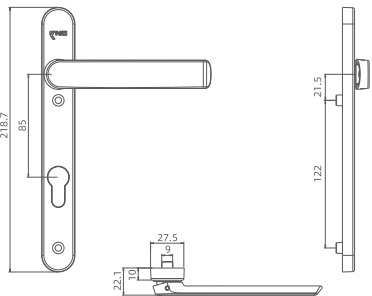

Lever Door Handle Without Keyhole (Exterior)

门执手无锁芯孔（室外）


产品编码：KN218NS-NB | KN218OL-NB
执手高度：54mm | 54mm
左右规格：室外侧 | 室外侧
表面处理：粉末喷涂 | 阳极氧化
锁芯孔：无
螺丝孔：无
方轴规格：8X8

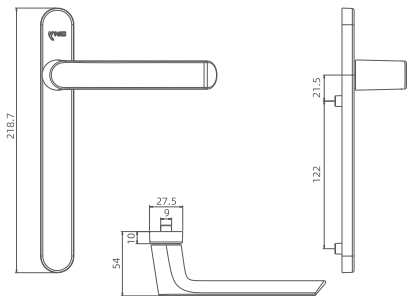

Lever Door Handle Without Keyhole (Interior)

门执手无锁芯孔（室内）


产品编码：KN218OC-NA
执手高度：22mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁芯孔：无
螺丝孔：有
方轴规格：8X8

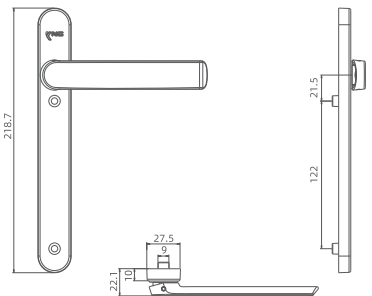




Lift Sliding Door Handle With Keyhole (Interior)
提升推拉门执手（室内侧）

产品编码：KN218NK-YA
执手高度：69mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：有
方轴规格：10X10




Lift Sliding Door Handle With Keyhole (Exterior)
提升推拉门执手（室外侧）

产品编码：KN218NK-YB
执手高度：69mm
左右规格：室外侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：有
方轴规格：10X10




Lift Sliding Door Handle With Keyhole (Interior)
提升推拉门执手（室内侧）

产品编码：KN218NK-NA
执手高度：69mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：无
方轴规格：10X10




Lift Sliding Door Handle With Keyhole (Exterior)
提升推拉门执手（室外侧）

产品编码：KN218NK-NB
执手高度：69mm
左右规格：室外侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：无
方轴规格：10X10




Parallel Retraction Sliding Window Handle
侧压推拉窗执手

产品编码：KN218OO
执手高度：49mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7




Parallel Retraction Sliding Door Handle Without Keyhole (Interior)
侧压推拉门执手不带锁孔（室内侧）

产品编码：KN218OM-NA
执手高度：69mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：无
方轴规格：7X7

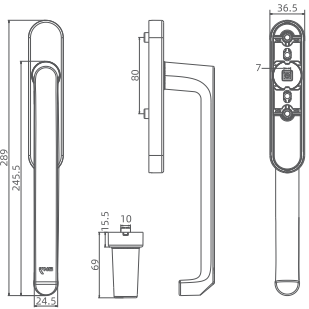


Parallel Retraction Sliding Door Handle Without Keyhole (Exterior)
侧压推拉门执手不带锁孔（室外侧）

产品编码：KN218OM-NB
执手高度：69mm
左右规格：室外侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：无
方轴规格：7X7

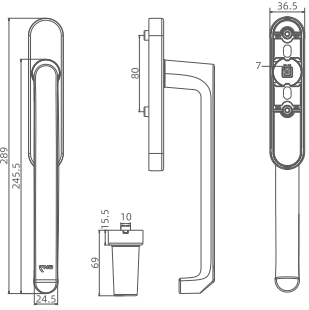


Parallel Retraction Sliding Door Handle With Keyhole (Interior)
侧压推拉门执手带锁孔（室内侧）

产品编码：KN218OM-YA
执手高度：69mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：有
方轴规格：7X7



Parallel Retraction Sliding Door Handle With Keyhole (Exterior)
侧压推拉门执手带锁孔（室外侧）

产品编码：KN218OM-YB
执手高度：69mm
左右规格：室外侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：有
方轴规格：7X7






Inward System Fork Handle

内开拨叉执手


产品编码：KN218HN
执手高度：67mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
拨叉长度：22mm/30mm

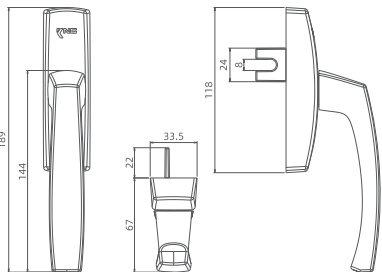

Inward System Fork Handle
Lockable (Lock Cylinder)

内开拨叉执手 (锁芯)


产品编码：KN218PN
执手高度：67mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
拨叉长度：22mm/30mm

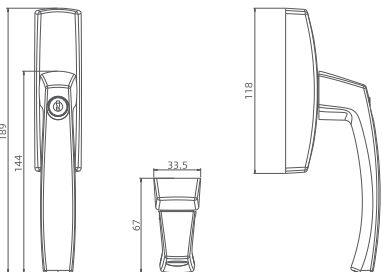

Fork & Spindle Integrated Handle

方轴拨叉一体执手


产品编码：KN218IC
执手高度：64mm
表面处理：粉末喷涂
拨叉方轴：外开拨叉/7X7方轴

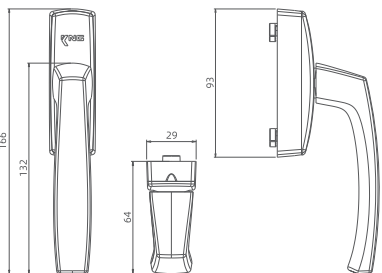

Rectangle Base Spindle Handle

直柄有基座执手

产品编码：KN218HT
执手高度：59mm
左右规格：不分左右
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：7X7

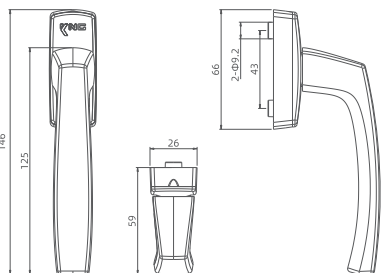




Classic Lever Door Handle

经典门执手


产品编码：KN218IF
执手高度：57mm
左右规格：室内室外
表面处理：粉末喷涂
方轴规格：8X8

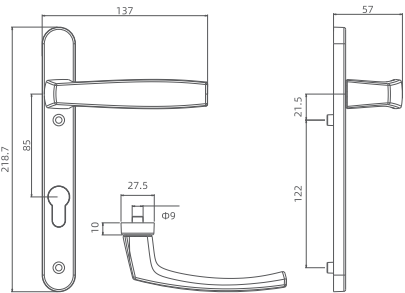

Lift Sliding Door Handle
Without Keyhole (Interior)

提升推拉门执手无锁孔（室内侧）


产品编码：KN218MN-NA
执手高度：69mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：无
方轴规格：10X10



Lift Sliding Door Handle
Without Keyhole (Exterior)

提升推拉门执手无锁孔（室外侧）


产品编码：KN218MN-NB
执手高度：69mm
左右规格：室外侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：无
方轴规格：10X10



Lift Sliding Door Handle
With Keyhole (Interior)

提升推拉门执手带锁孔（室内侧）


产品编码：KN218MN-YA
执手高度：69mm
左右规格：室内侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：有
方轴规格：10X10



Lift Sliding Door Handle
With Keyhole (Exterior)

提升推拉门执手带锁孔（室外侧）


产品编码：KN218MN-YB
执手高度：69mm
左右规格：室外侧
表面处理：粉末喷涂
锁 芯 孔：有
方轴规格：10X10



Flush Pull

暗扣板

产品编码：KN208AA
扣板厚度：11.7mm
适用范围：提升推拉系统/侧压系统



Window Function Parts
窗系统功能件

The Brilliance Comes From The
Extraordinary Inside!
光彩夺目，源自内在的不凡！

Good Products Are Destined To Be Dazzling,
KNG Is Not Just The Appearance, But Also The Inside.


好产品，注定光彩夺目，
而好产品不仅仅是外表，内在也应一样精彩。



Stay Arm For Visible
Tilt Hinge

合页内开内倒小拉杆


产品编码：KN604AU
内倒距离：140mm
左右规格：不分左右
适配槽口：欧标C槽14
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)

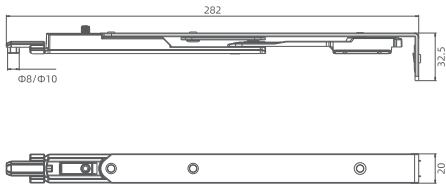

Long Stay Arm For
Visible Tilt Hinge

合页内开内倒大拉杆


产品编码：KN604AV
内倒距离：160mm
左右规格：不分左右
适配槽口：欧标C槽14
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)

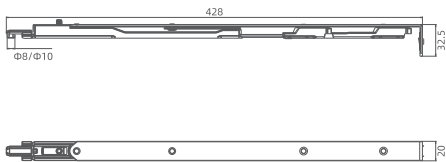

Visible Top Hinge
For Turn & Tilt

合页内开内倒上合页


产品编码：KN219DL
左右规格：左/右
适配槽口：欧标C槽14
材料处理：铝合金 (粉末喷涂)
颜色选项：白、黑、灰、银 (可定制)

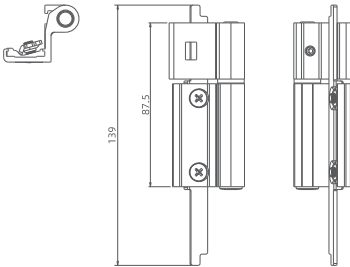

Visible Bearing Hinge
For Turn & Tilt

合页内开内倒下合页


产品编码：KN219DK
左右规格：左/右
适配槽口：欧标C槽14
材料处理：铝合金
表面处理：粉末喷涂
颜色选项：白、黑、灰、银 (可定制)

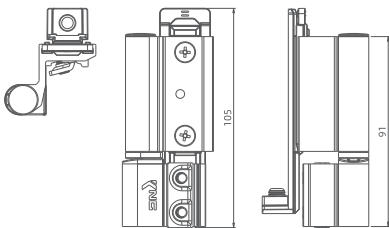

Concealed Stay Arm Hinge
For 90° Turn & Tilt

90度内开内倒小斜拉杆


产品编码：KN219FS-L/R
开启角度：90度
内倒距离：125mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/压紧量

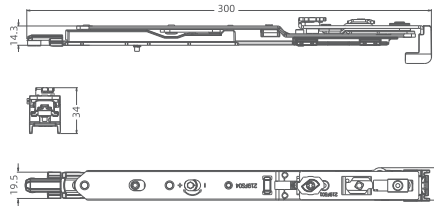

Concealed Long Stay Arm Hinge
For 90° Turn & Tilt With Buffer

90度内开内倒大斜拉杆


产品编码：KN219FT-L/R
开启角度：90度
内倒距离：180mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/压紧量

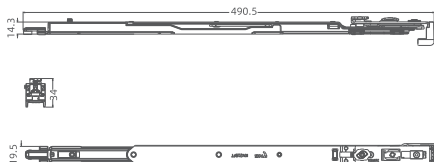

Concealed Ultra Short Stay
Arm Hinge For 90° Turn & Tilt

90度内开内倒小斜拉杆


产品编码：KN219GD-L/R
开启角度：90度
内倒距离：125mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

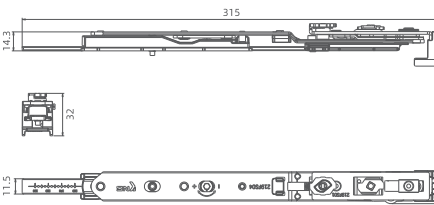

Concealed Bearing Hinge
For 90° Turn & Tilt

90度内开内倒下铰链

产品编码：KN219FR-L/R
开启角度：90度
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

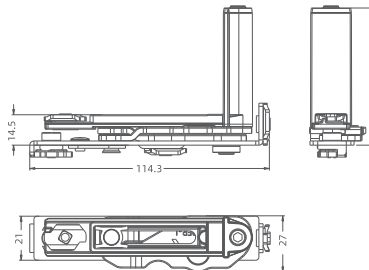




Concealed Top
Hinge For 90° Turn

90度内开内倒上铰链


产品编码：KN219HN-L/R
开启角度：90度
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢(研磨) +
 锌合金(电镀锌镍)
容错调节：左右

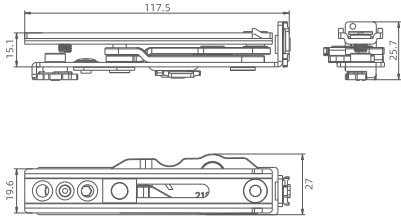

Concealed Bearing
Hinge For 90° Turn

90度内开内倒下铰链


产品编码：KN219HM-L/R
开启角度：90度
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢(研磨) +
 锌合金(电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

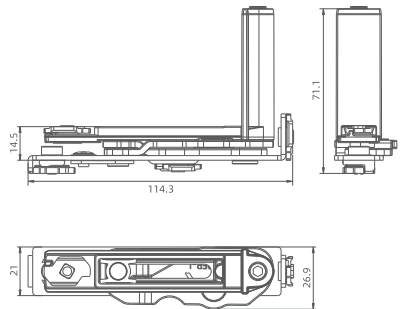

Concealed Limiter
Hinge for 90° Turn

90度内平开铰链


产品编码：KN219EE
开启角度：90度
左右规格：不分左右
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢(研磨) +
 锌合金(电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

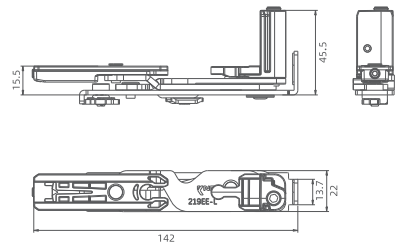

Concealed Stay Arm Hinge
For 180° Turn & Tilt

180度内开内倒小斜拉杆


产品编码：KN219FW-L/R
开启角度：180度
内倒距离：135mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢(研磨) +
 锌合金(电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

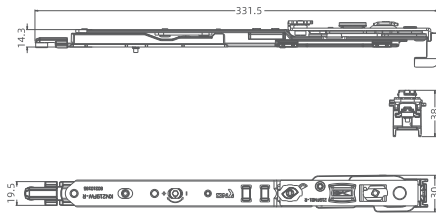

Concealed Long Stay Arm Hinge
For 180° Turn & Tilt With Buffer

180度内开内倒大斜拉杆（内置缓冲）


产品编码：KN219FX-L/R
开启角度：180度
内倒距离：180mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢(研磨) +
 锌合金(电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

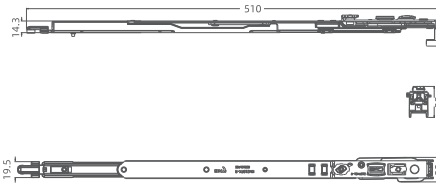

Concealed Long Stay Arm Hinge
For 180° Turn & Tilt With Tilt Booster

180度内开内倒大斜拉杆（弹簧缓冲）

产品编码：KN219IA-L/R
开启角度：180度
内倒距离：180mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢(研磨) +
 锌合金(电镀锌镍)
容错调节：左右/压紧量/助力度

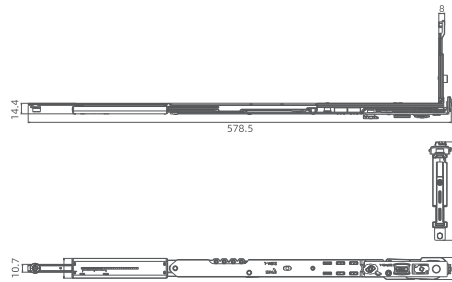




Concealed Stay Arm Hinge
For 180° Tilt & Turn

180度内倒内开斜拉杆


产品编码：KN219HA-L/R
开启角度：180度
内倒距离：125mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/压紧量

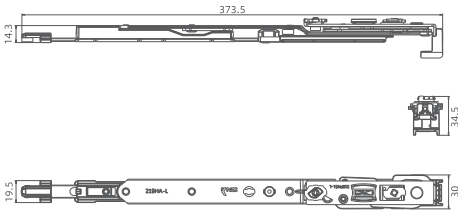

Concealed Long Stay Arm Hinge
For 180° Tilt & Turn With Buffer

180度内倒内开大斜拉杆（带缓冲）


产品编码：KN219HB-L/R
开启角度：180度
内倒距离：150mm
左右规格：左L/右R
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/压紧量

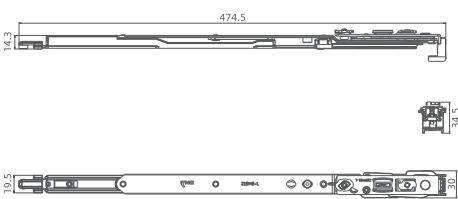

Concealed Stay Arm Hinge
For 180° Turn & Tilt M Series

180度内开内倒斜拉杆


产品编码：KN219HH-L/R
开启角度：180度
内倒距离：140mm
左右规格：左L/右R
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/压紧量

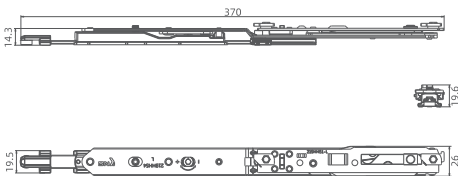

Concealed Bearing Hinge
For 180° Opening

180度内开下铰链


产品编码：KN219FM-L/R
开启角度：180度
左右规格：左/右
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

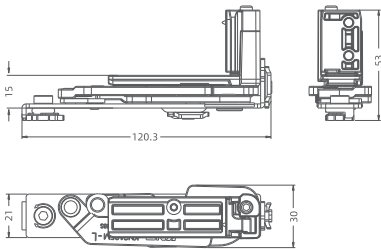

Concealed Bearing Hinge
For 180° Opening M Series

180度内开下铰链


产品编码：KN219HG-L/R
开启角度：180度
左右规格：左/右
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右/上下

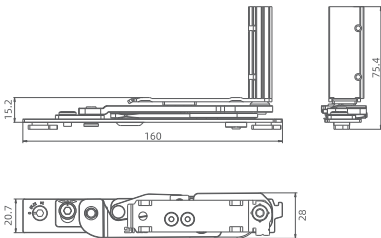

Concealed Top Hinge
For 180° Opening

180度内开上铰链


产品编码：KN219FO-L/R
开启角度：180度
左右规格：左/右
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右

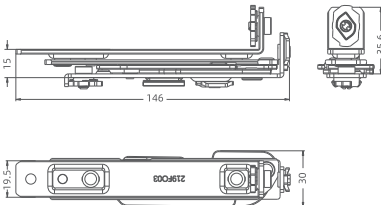

Concealed Bearing Hinge
For 180° Opening M Series


180度内开上铰链

产品编码：KN219HI-L/R
开启角度：180度
左右规格：左/右
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
容错调节：左右

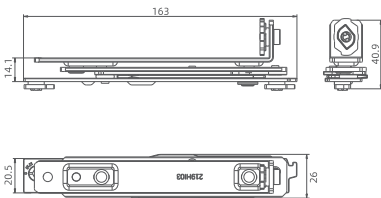

Home Is Our Harbor. The Window Is The Window Of The Soul.
We Can Safely Enjoy The Sunshine And Air, Also Discover The Wonderful Life Through The Window.
The Window More Safety, You Feel More Relieved. KNG Helps You Achieve A Safe And Warm Home.

家是每个人的港湾，窗是心灵的窗口。
通过窗我们可以安全的享受阳光空气，发现生活之美。
窗越安全，您越安心，安全温馨的家，我们帮您实现。

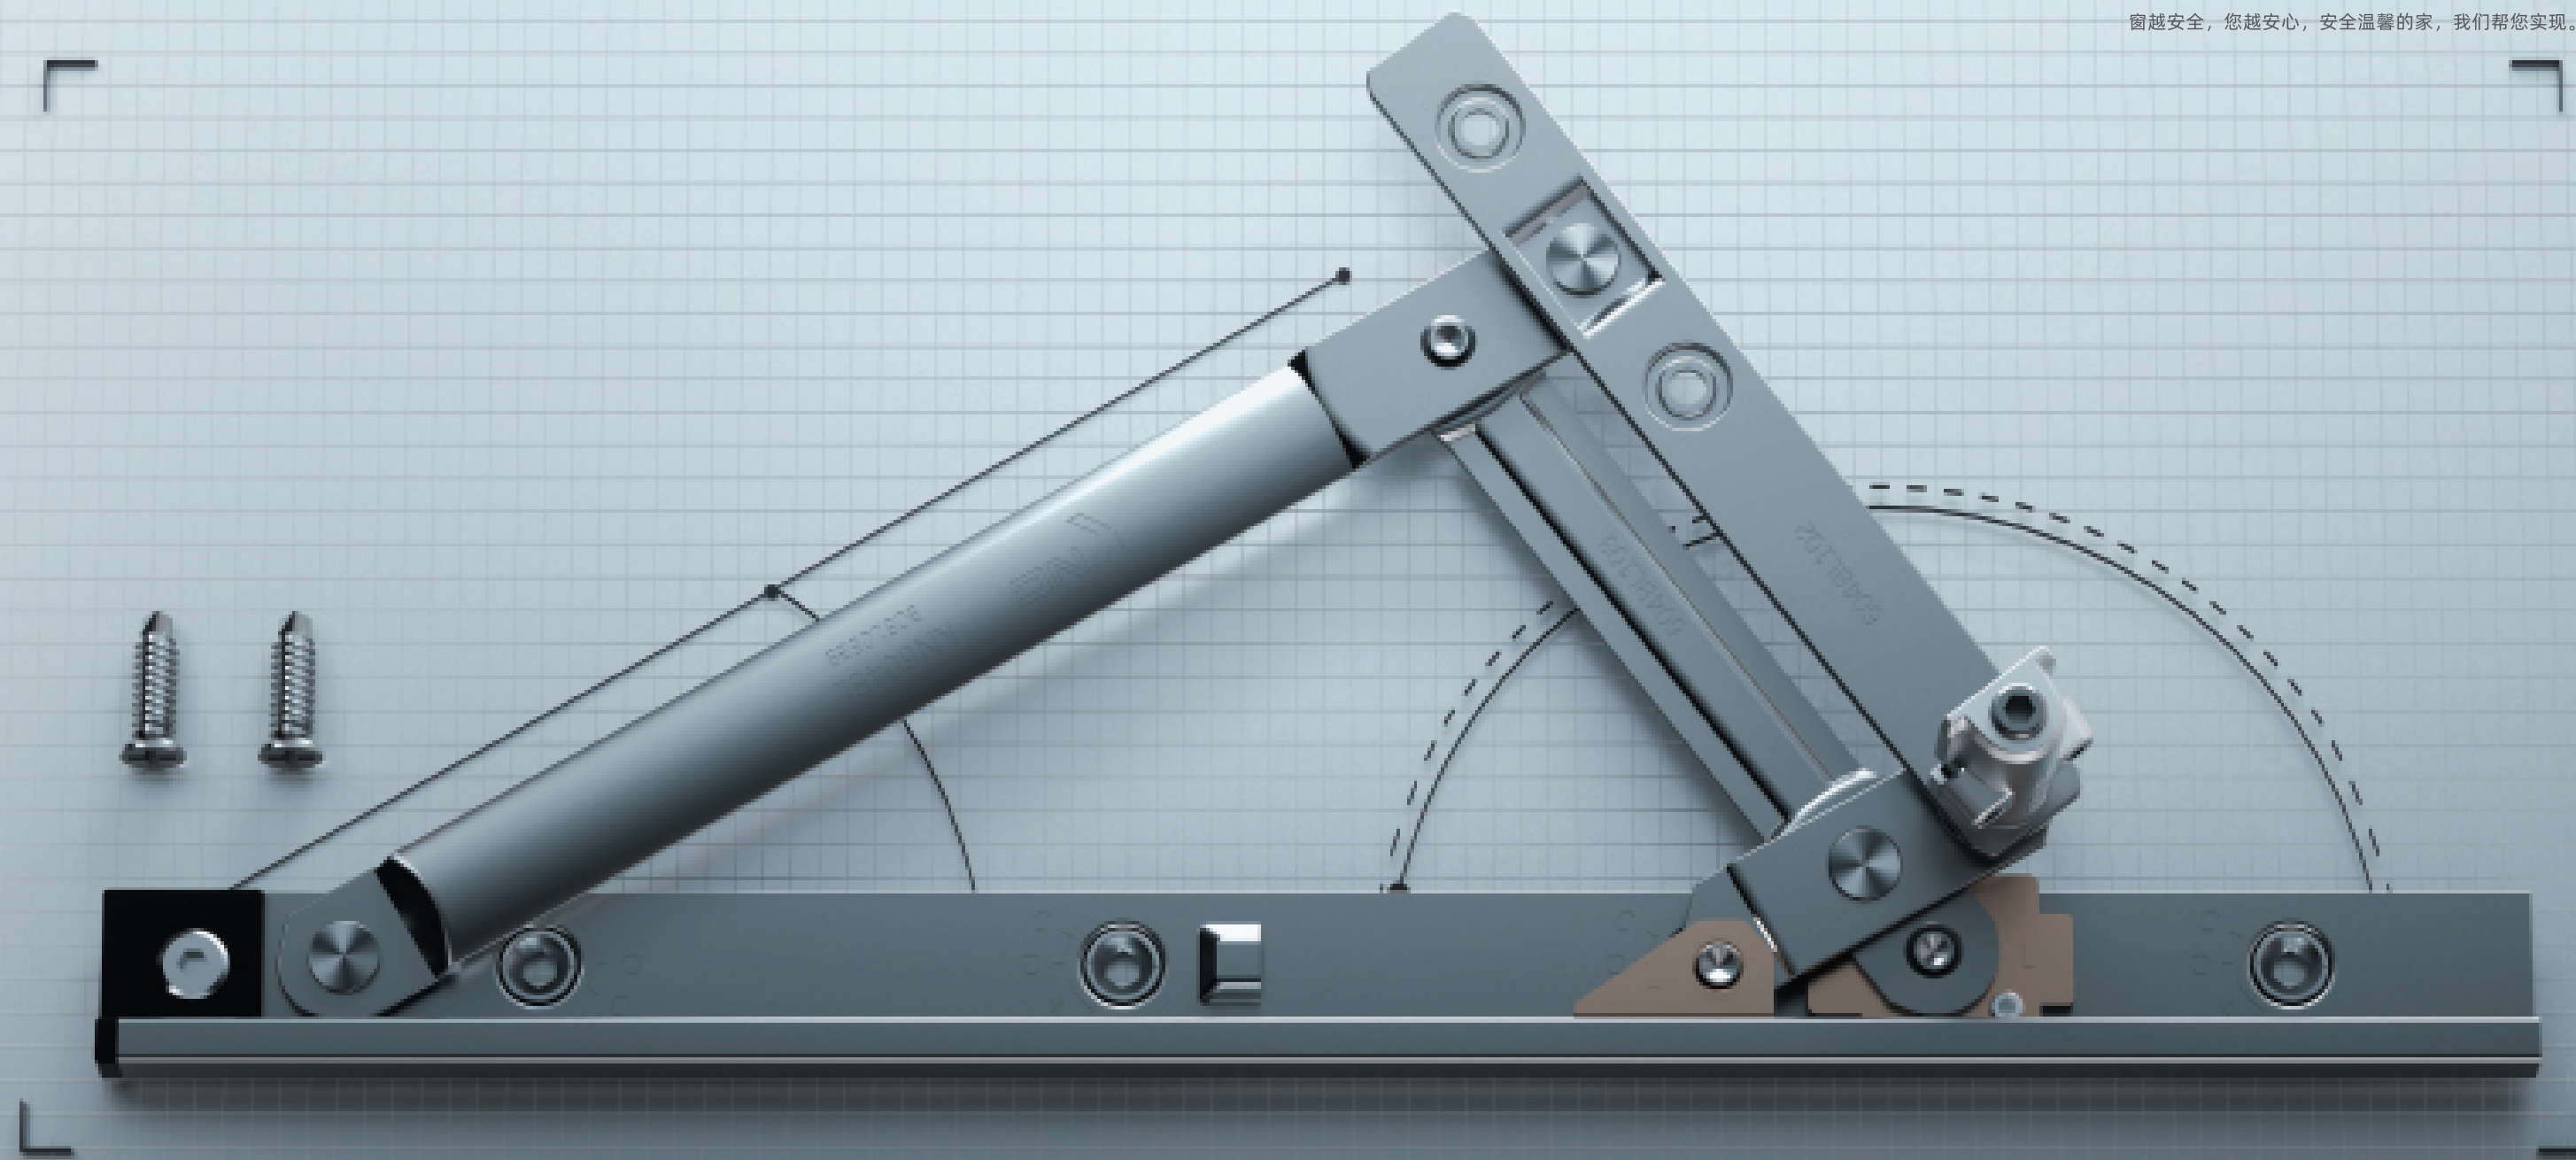



Anti Falling Structure
Make More Security

防脱落结构，安全有保障

高度方向可调，可有效解决门窗制作误差，
兼备防脱落功能，安全守护您的家。
The height is adjustable, which can effectively solve the manufacturing error ,
anti falling structure make more security for protected your home.



Unique Groove Structure That Perfectly
Matches Groove "C" & "K"

独特的卡槽结构，完美匹配欧标C槽与K槽

完美匹配欧标C槽与K槽，方向指示清晰明了，
操作更简单、便捷。
Perfectly match groove "C" & "K",the direction indication is clear
and the operation is simpler and more convenient.



Strong Bearing Load,
The Maximum Load: 120Kg

超强承重力，最大可达：120Kg

叠片交叉式设计，符合力学原理，承重可达120Kg。
The laminated cross structure design conforms to the mechanical
principle, and the bearing capacity can reach 120Kg.



The Distance Can Be Adjusted To Make
The Installation More Sealed

距离可微调，安装更密封


左右可调节±1.5mm，有效解决门窗制作误差，
让安装锁闭更可靠，密封更优良，安全更防撬。
The left and right can be adjusted by ± 1.5mm to effectively
solve the manufacturing error, so that the installation and
locking are reliable, better sealing and safer.



Friction Stay

摩擦铰链


产品编码：KN604AY
左右规格：不分左右
长度规格：14英寸
适配槽口：欧标C槽14槽
材料处理：304不锈钢 (研磨)
承重性能：80KG
容错调节：左右

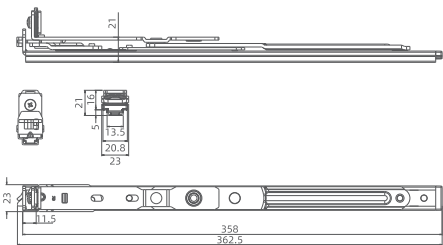

Dust-Proof Friction Stay

摩擦铰链


产品编码：KN604CR
左右规格：不分左右
长度规格：14英寸
适配槽口：欧标C槽14槽口/K槽
材料处理：304不锈钢 (研磨)
承重性能：120KG
容错调节：左右/上下

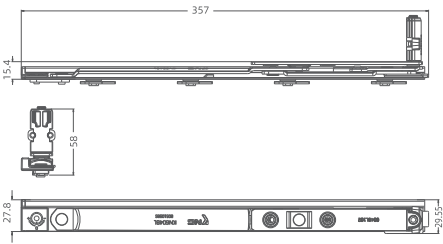

Friction Stay

摩擦铰链


产品编码：KN604CL
左右规格：不分左右
长度规格：14英寸
适配槽口：欧标C槽14槽口
材料处理：304不锈钢 (研磨)
承重性能：50KG
容错调节：不可调节

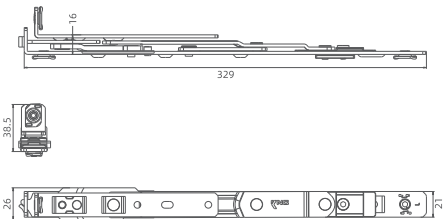

Awning Friction Stay

上悬窗摩擦铰链


产品编码：KN604BB
左右规格：不分左右
长度规格：14英寸
适配槽口：欧标C槽14槽口
材料处理：304不锈钢 (研磨)
承重性能：100KG
容错调节：上下

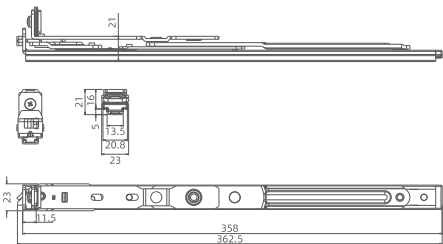


Window Function Parts
窗系统功能件




Insect-Screen Hinge
纱窗铰链
产品编码: KN219GE
开启角度: 165°
左右规格: 不分左右
适配槽口: 欧标C槽14槽口
材料处理: 304不锈钢 (研磨)
承重性能: 15KG
容错调节: 左右

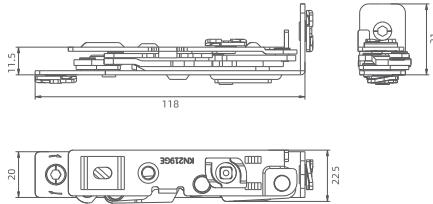


Outward Turn &
Awning Top Hinge
外平开上悬系统上铰链
产品编码: KN219HD-L/R
开启角度: 87°
左右规格: 左L/右R
适配槽口: 欧标C槽14槽口
材料处理: 304不锈钢 (研磨)
容错调节: 左右

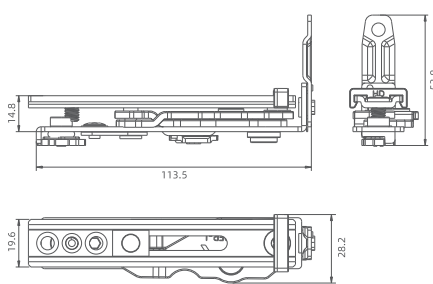


Outward Turn &
Awning Stay Arm Hinge
外平开上悬系统下铰链
产品编码: KN219HC-L/R
上悬距离: 130mm
左右规格: 左L/右R
适配槽口: 欧标C槽14槽口
材料处理: 304不锈钢 (研磨)
容错调节: 左右/压紧量



Outward Turn & Awning
UltraShort Stay Arm Hinge
外平开上悬系统超小下铰链
产品编码: KN219HE-L/R
上悬距离: 130mm
左右规格: 左L/右R
适配槽口: 欧标C槽14槽口
材料处理: 304不锈钢 (研磨)
容错调节: 左右/压紧量



Safety Balancer
安全平衡器
产品编码: KN100UW-L/R
开启角度: 87°
左右规格: 左L/右R
适配槽口: 欧标C槽14槽口
容错调节: 上下
应用场景: 内平开下悬窗、外平开上悬窗、
内平开窗、平开门






Cylindrical Door Hinge

柱式门合页


产品编码: KN219GN-P | KN219GN-Y
材料处理: 铝合金+304不锈钢
表面处理: 粉末喷涂 | 阳极氧化
左右规格: 不分左右
容错调节: 左右/上下/压紧量
承重性能: 120KG
适配型材: 欧标14槽
可选颜色: 粉末喷涂 (白、黑、银等定制色)
阳极氧化 (冷灰、钛黑、深棕、浅金、亮银)

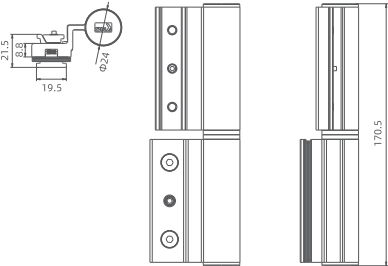

3-Leaf Cylindrical Door Hinge

柱式门合页


产品编码: KN219HW-P | KN219HW-Y
材料处理: 铝合金+304不锈钢
表面处理: 粉末喷涂 | 阳极氧化
左右规格: 不分左右
容错调节: 左右/上下/压紧量
承重性能: 180KG
适配槽口: 欧标14槽
可选颜色: 粉末喷涂 (白、黑、银等定制色)
阳极氧化 (冷灰、钛黑、深棕、浅金、亮银)

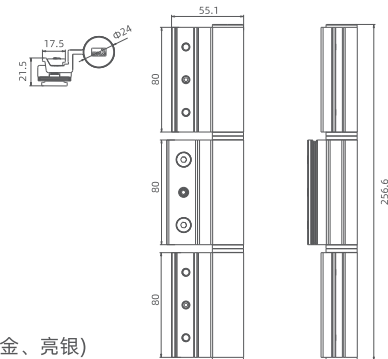

In-Groove Handle

联动拉手


产品编码: KN208AH
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍)+
304不锈钢 (研磨)
应用场景: 对开窗、对开门



Lever-Operated
Multi-Point Door Gear

多点门锁体

产品编码: 中心距:
KN100NP-30 30mm
KN100NP-35 35mm
KN100NP-40 40mm
锁体规格: 85mm
材料处理: 304不锈钢
应用场景: 平开门、对开门

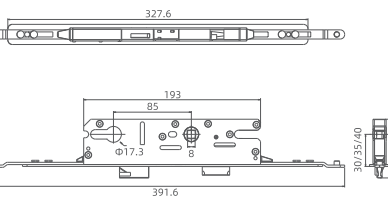



Adjustable Lock Seat

可调门扣板


产品编码：KN100NQ
材料处理：304不锈钢
左右规格：不分左右
应用场景：平开门、对开门



Manually Top Flush Bolt

上插销


产品编码：KN208AD
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
应用场景：对开窗、对开门

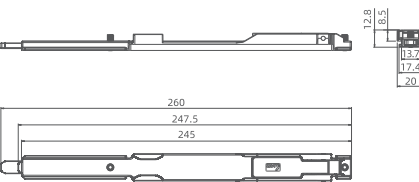

Bottom Flush Bolt

下插销


产品编码：KN208AE
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
槽口适配：欧标C槽14槽口
应用场景：对开窗、对开门

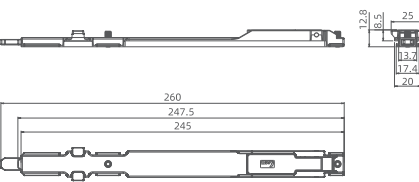

Bottom Flush Bolt

下插销


产品编码：KN100OH
材料处理：锌合金
槽口适配：欧标C槽14槽口
应用场景：对开窗、对开门

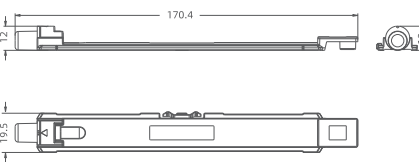

Bolt Socket

销块


产品编码：KN100KY
材料处理：锌合金
表面处理：电镀锌镍
应用场景：对开门、对开窗

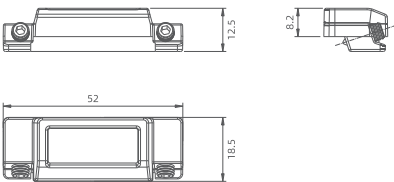

Double Keyed Cylinder

双开锁芯


产品编码：	规格长度：
KN100OK	60mm (30/30)
KN100OL	80mm (30/50)
KN100OM	90mm (30/60)
KN100ON	100mm (30/70)
材料处理：铜芯	

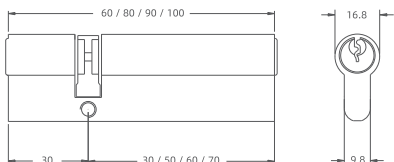

Thumbturn Cylinder For Inward Opening Profile

内开手轮锁芯


产品编码：	规格长度：
KN100NM-A	60/30T
KN100OJ-A	65/30T
KN100NN-A	70/30T
KN100TP-A	76/31T
KN100RA-A	80/30T
KN100RB-A	85/30T
KN100WB-A	90/31T
KN101BP-A	95/31T
材料处理：铜芯	




Thumbturn Cylinder For Outward Opening Profile

外开手轮锁芯

产品编码：	规格长度：
KN100NM-B	30/60T
KN100OJ-B	30/65T
KN100NN-B	31/70T
KN100TP-B	31/76T
KN100RA-B	31/80T
KN100RB-B	30/85T
KN100WB-B	31/90T
KN101BP-B	31/95T
材料处理：铜芯	



Sliding Function Parts
推拉系统功能件

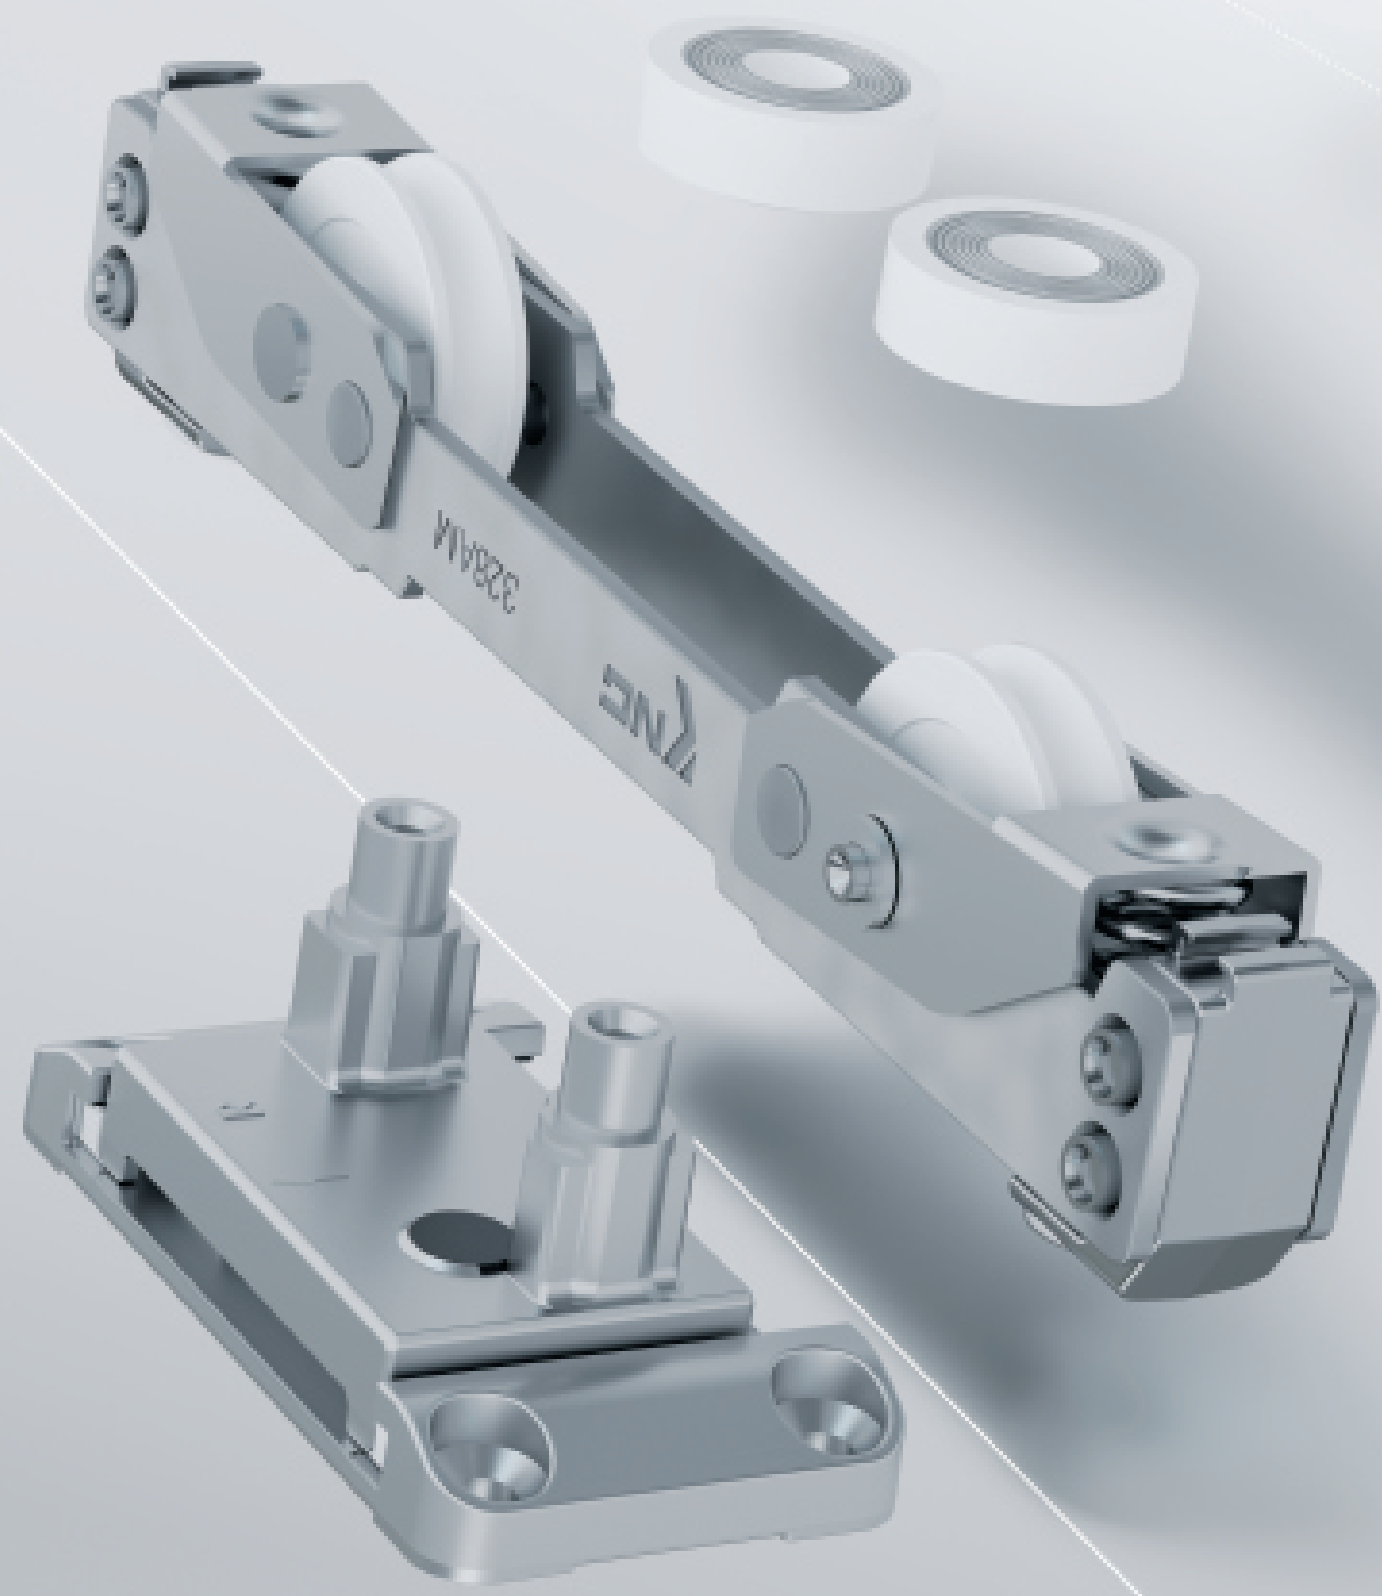

Lift & Sliding Transimission Gear

提升推拉传动器

产品编码：KN230BT-2000/2300/2600

产品规格：| 适配槽口 (扇高)


2000 | 1800-2100mm

2300 | 2100-2400mm

2600 | 2400-2700mm

中 心 距：27.5mm

锁点配置：锁点在扇上

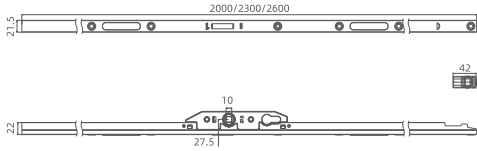

Lift & Sliding Transimission Gear

提升推拉传动器

产品编码：KN230AV-2000/2300/2600

产品规格：| 适配槽口 (扇高)


2000 | 1800-2100mm

2300 | 2100-2400mm

2600 | 2400-2700mm

中 心 距：37.5mm

锁点配置：锁点在扇上

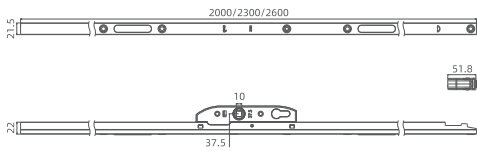

Lift & Sliding Transimission Gear

提升推拉传动器

产品编码：KN230BQ-2000/2300/2600

产品规格：| 适配槽口 (扇高)


2000 | 1800-2100mm

2300 | 2100-2400mm

2600 | 2400-2700mm

中 心 距：27.5mm

锁点配置：锁点在框上

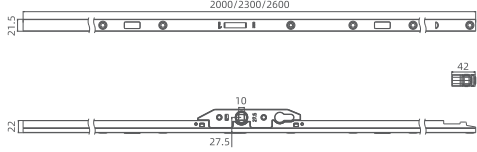

Lift & Sliding Transimission Gear

提升推拉传动器

产品编码：KN230AY-2000/2300/2600

产品规格：| 适配槽口 (扇高)


2000 | 1800-2100mm

2300 | 2100-2400mm

2600 | 2400-2700mm

中 心 距：37.5mm

锁点配置：锁点在框上

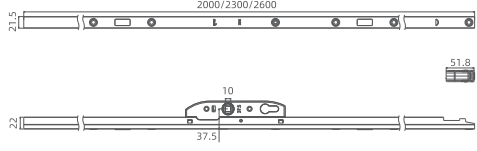




Lift & Sliding Front
Roller Component

提升推拉前滑轮组


产品编码：KN328AD
材料处理：304不锈钢 (研磨)、
锌合金 (电镀镍)

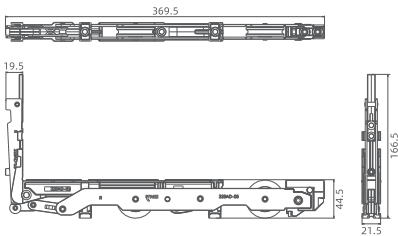

Lift & Sliding Rear
Roller Component

提升推拉后滑轮组


产品编码：KN328AW
材料处理：304不锈钢 (研磨)、
锌合金 (电镀镍)

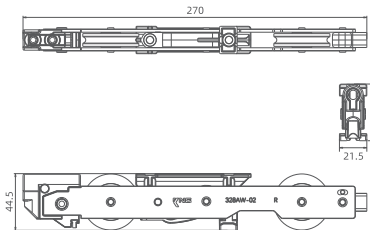

Lift & Sliding Additional
Roller Component

提升推拉中间滑轮组


产品编码：KN328AV
材料处理：304不锈钢 (研磨)、
锌合金 (电镀镍)

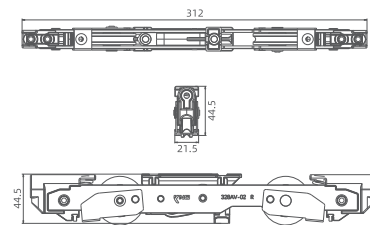

Lift & Sliding
Lift-Assistant

提升推拉助力器


产品编码：KN100ZO-A
适配产品：KN328AW

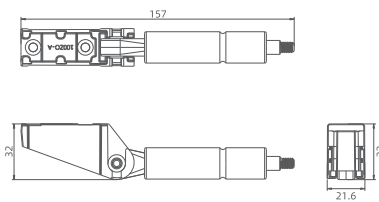

Lift & Sliding Drive
Gear Extender

传动器延长杆


产品编码：KN100XE
产品规格：600mm
适配产品：KN230AV/KN230BT



Lift & Sliding Drive
Gear Extender

传动器延长杆


产品编码：KN100VO
产品规格：600mm
适配产品：KN230AY/KN230BQ



Lift & Sliding Cam

提升推拉锁点


产品编码： | 锁点头部尺寸
KN100QV | 10.5mm
KN100YI | 9mm
KN100TL | 10.5mm
适用槽口：可定制



Lift & Sliding
Lock keeper

提升推拉门锁座

产品编码：KN100QM
材料处理：锌合金
适配槽口：可定制






Lift & Sliding
Connecting Rod

滑轮连杆


产品编码：KN100QN
产品规格：900mm/1400mm/
1900mm/2600mm
材料处理：铝合金



GearBox For Parallel
Retraction Sliding

单向传动锁盒


产品编码：KN230BU
材料处理：锌合金+热处理钢+铝合金
中心距：11.5mm
开启角度：90°
传动行程：单向传动25mm行程

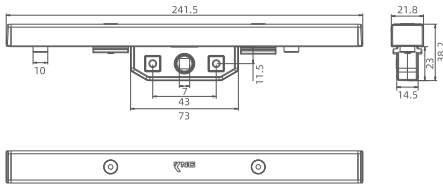

Parallel Retraction
Sliding GearBox

单向传动锁盒


产品编码：KN230BO
材料处理：锌合金+热处理钢+铝合金
中心距：15mm
开启角度：90°
传动行程：单向传动25mm行程

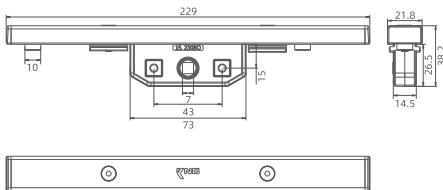

GearBox For Parallel
Retraction Sliding

单向传动锁盒


产品编码：KN230BS
材料处理：锌合金+热处理钢+铝合金
中心距：11.5mm
开启角度：180°
传动行程：单向传动25mm行程

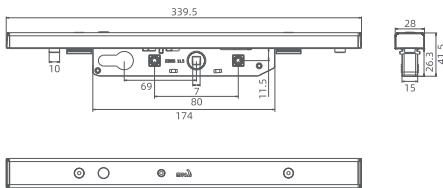

Composite Roller For
Parallel Retraction Sliding

侧压系统下滑轮


产品编码：KN328AM-L/R
左右规格：左L/右R

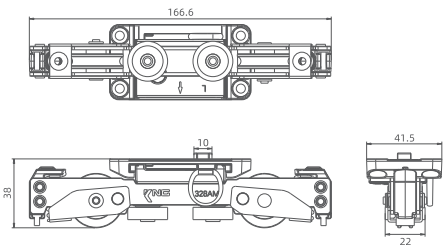

Composite Top Guide Roller
For Parallel Retraction Sliding

侧压系统上滑轮


产品编码：KN328AN-L/R
左右规格：左L/右R



Security Keeper For
Parallel Retraction Sliding

侧压系统框部防撬锁座


产品编码：KN100XC-L/R
左右规格：左L/右R
适用槽口：嵌入式锁座
适配产品：KN100XB-L/R



Security Cam For
Parallel Retraction Sliding

侧压系统框部防撬锁点


产品编码：KN100XB
左右规格：不分左右
适用槽口：传动锁钉
适配产品：KN100XC-L/R







Security Keeper For
Parallel Retraction Sliding
侧压系统框部防撬锁座

产品编码：KN100WE
左右规格：不分左右
适用槽口：嵌入式锁座
适配产品：KN100WP




Security Cam For
Parallel Retraction Sliding
侧压系统框部防撬锁点

产品编码：KN100WP
左右规格：不分左右
适用槽口：传动锁钉
适配产品：KN100WE




Corner Drive For
Parallel Retraction Sliding
侧压系统转角器

产品编码：KN100VR
材料处理：锌合金
适配产品：KN100XD（加强附件）




Mullion Locking Device For
Parallel Retraction Sliding
侧压系统中挺锁点

产品编码：KN100VW-L/R
左右规格：左L/右R
材料处理：锌合金
适配产品：KN100WR-20/30/38/44.5
+ KN100VZ




Mullion Locking Cam For
Parallel Retraction Sliding
侧压系统中挺锁钉

产品编码：KN100WR
产品规格：20/30/38/44.5mm
材料处理：304不锈钢（研磨）
适配产品：KN100VW、KN100VZ




Mullion Keeper For Parallel
Retraction Sliding
侧压系统中挺锁座

产品编码：KN100VZ
左右规格：不分左右
材料处理：锌合金（电镀锌镍）
适配产品：KN100VW、KN100WR



Mullion Locking Cam For
Parallel Retraction Sliding
侧压系统中挺锁钉

产品编码：KN100WR
产品规格：20/30/38/44.5mm
材料处理：304不锈钢（研磨）
适配产品：KN100VW




Transmission Function Parts
传动功能件






One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN230BE
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化)
中 心 距: 5mm
产品规格: 单向传动36mm行程

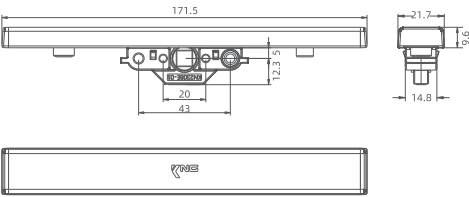


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN230AW
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化)
中 心 距: 12mm
产品规格: 单向传动36mm行程

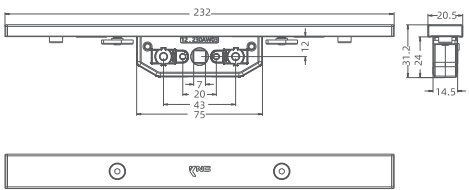


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN230AO
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化) + PA66
中 心 距: 12mm
产品规格: 单向传动36mm行程

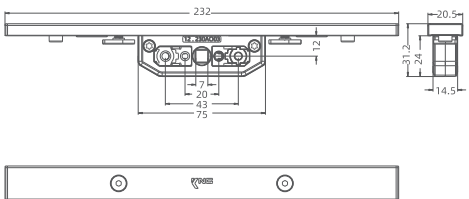


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN230BN
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化)
中 心 距: 15mm
产品规格: 单向传动36mm行程

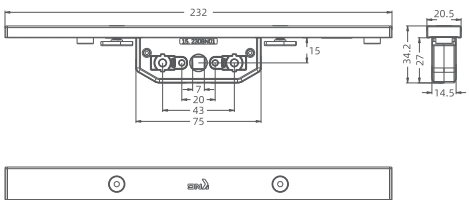


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN230BJ
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化)
中 心 距: 26mm
产品规格: 单向传动36mm行程

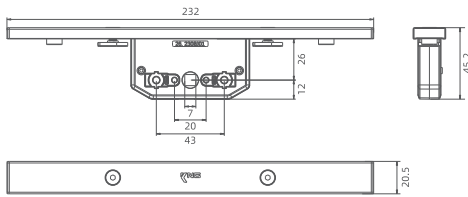


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN230BL
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化)
中 心 距: 30mm
产品规格: 单向传动36mm行程

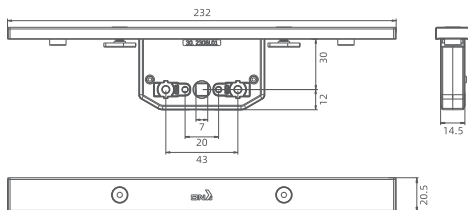


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN230BK
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化)
中 心 距: 37mm
产品规格: 单向传动36mm行程

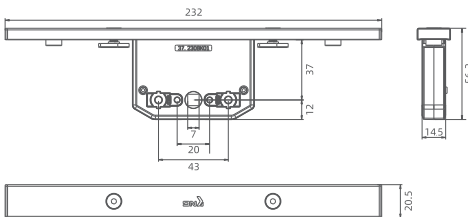


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒

产品编码: KN100LA
材料处理: 锌合金 (电镀锌镍)
中 心 距: 8mm
产品规格: 单向传动26mm行程

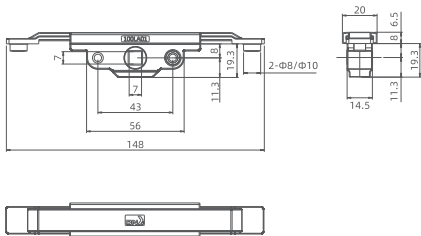





One-Way Drive Gear
单向传动锁盒
产品编码：KN100LG
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
中 心 距：12mm
产品规格：单向传动28mm行程

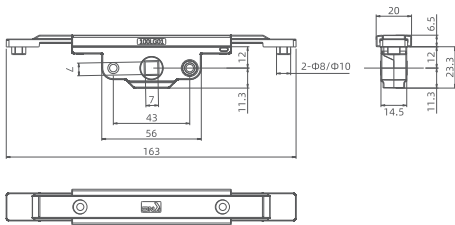


One-Way Drive Gear
单向传动锁盒
产品编码：KN100LH
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
中 心 距：18mm
产品规格：单向传动36mm行程

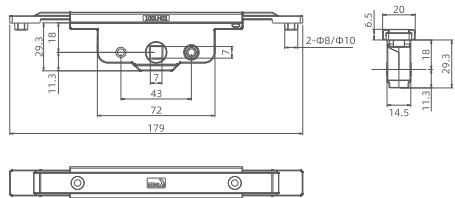



Fork Handle Connector
拨叉连接块
产品编码：KN100KR
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
适用场景：拨叉执手

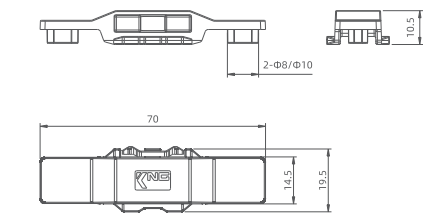


T-Bolt Gear
T钉
产品编码：KN100JA
材料处理：304不锈钢 (研磨)
规格长度：22mm/25mm/28mm

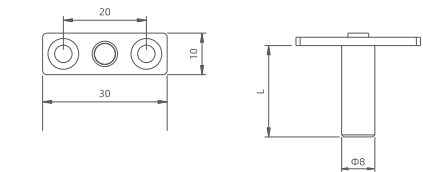


T-Bolt Gear Connector
T钉连接器
产品编码：KN100HH
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
适用配套：KN100JA

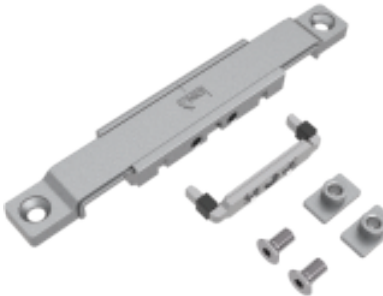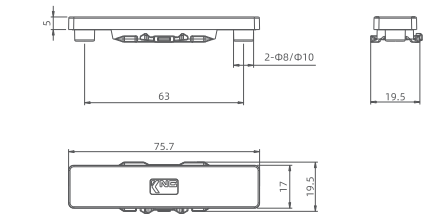


One-Way Milling-Free Gearbox
免铣槽单向锁盒
产品编码：KN230BH
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
产品规格：单向行程36mm

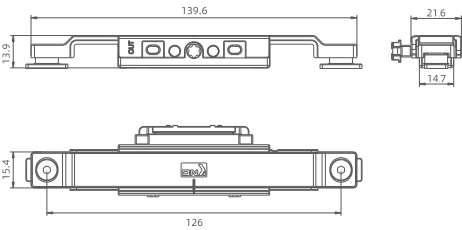

Two-Way Milling-Free Gearbox
免铣槽双向锁盒
产品编码：KN230AQ
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
产品规格：双向行程18mm

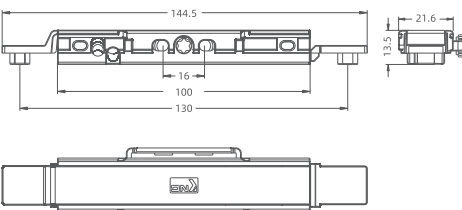


GearBox Cover
免铣槽传动盖板
产品编码：KN100OX
材料处理：铝合金 (氧化)
适用产品：KN230AQ

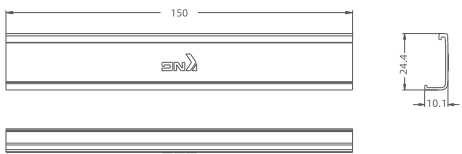




Two-Way Drive Gear
双向传动锁盒

产品编码：KN230AU
材料处理：锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化)
中 心 距：10.5mm
产品规格：传动18mm行程

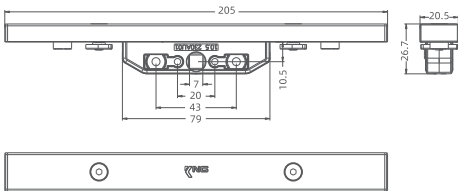


Two-Way Drive Gear
双向传动锁盒

产品编码：KN230AH
材料处理：锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化) + PA66
中 心 距：15mm
产品规格：传动18mm行程

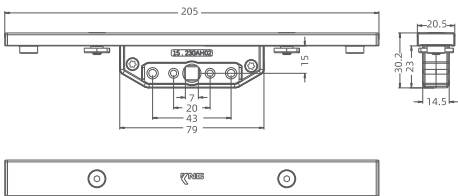


Two-Way Drive Gear
双向传动锁盒

产品编码：KN230AI
材料处理：锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化) + PA66
中 心 距：20mm
产品规格：传动18mm行程

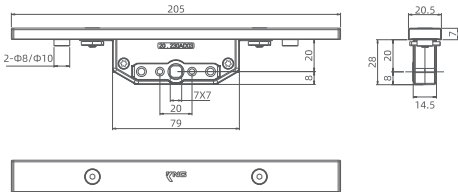


Two-Way Drive Gear
双向传动锁盒

产品编码：KN230AJ
材料处理：锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化) + PA66
中 心 距：25mm
产品规格：传动18mm行程

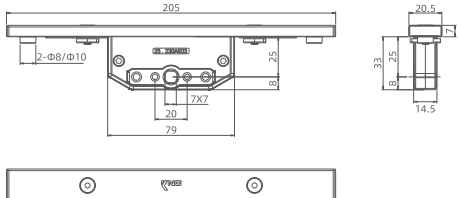


Two-Way Drive Gear
双向传动锁盒

产品编码：KN230AS
材料处理：锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化) + PA66
中 心 距：27mm
产品规格：传动18mm行程

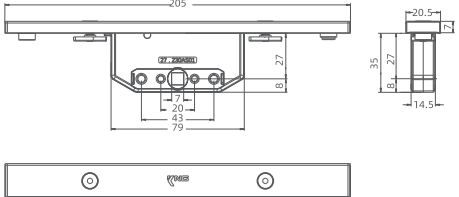


Two-Way Drive Gear
双向传动锁盒


产品编码：KN230AK
材料处理：锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化) + PA66
中 心 距：30mm
产品规格：传动18mm行程

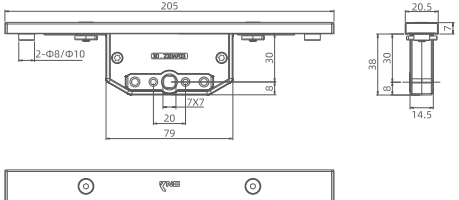

Two-Way Drive Gear
双向传动锁盒

产品编码：KN230AL
材料处理：锌合金 (电镀锌镍) + 铝合金 (氧化) + PA66
中 心 距：35mm
产品规格：传动18mm行程

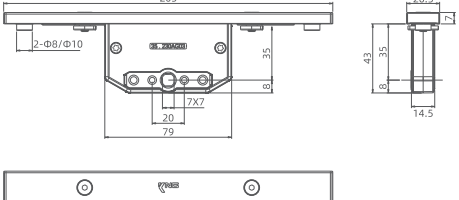


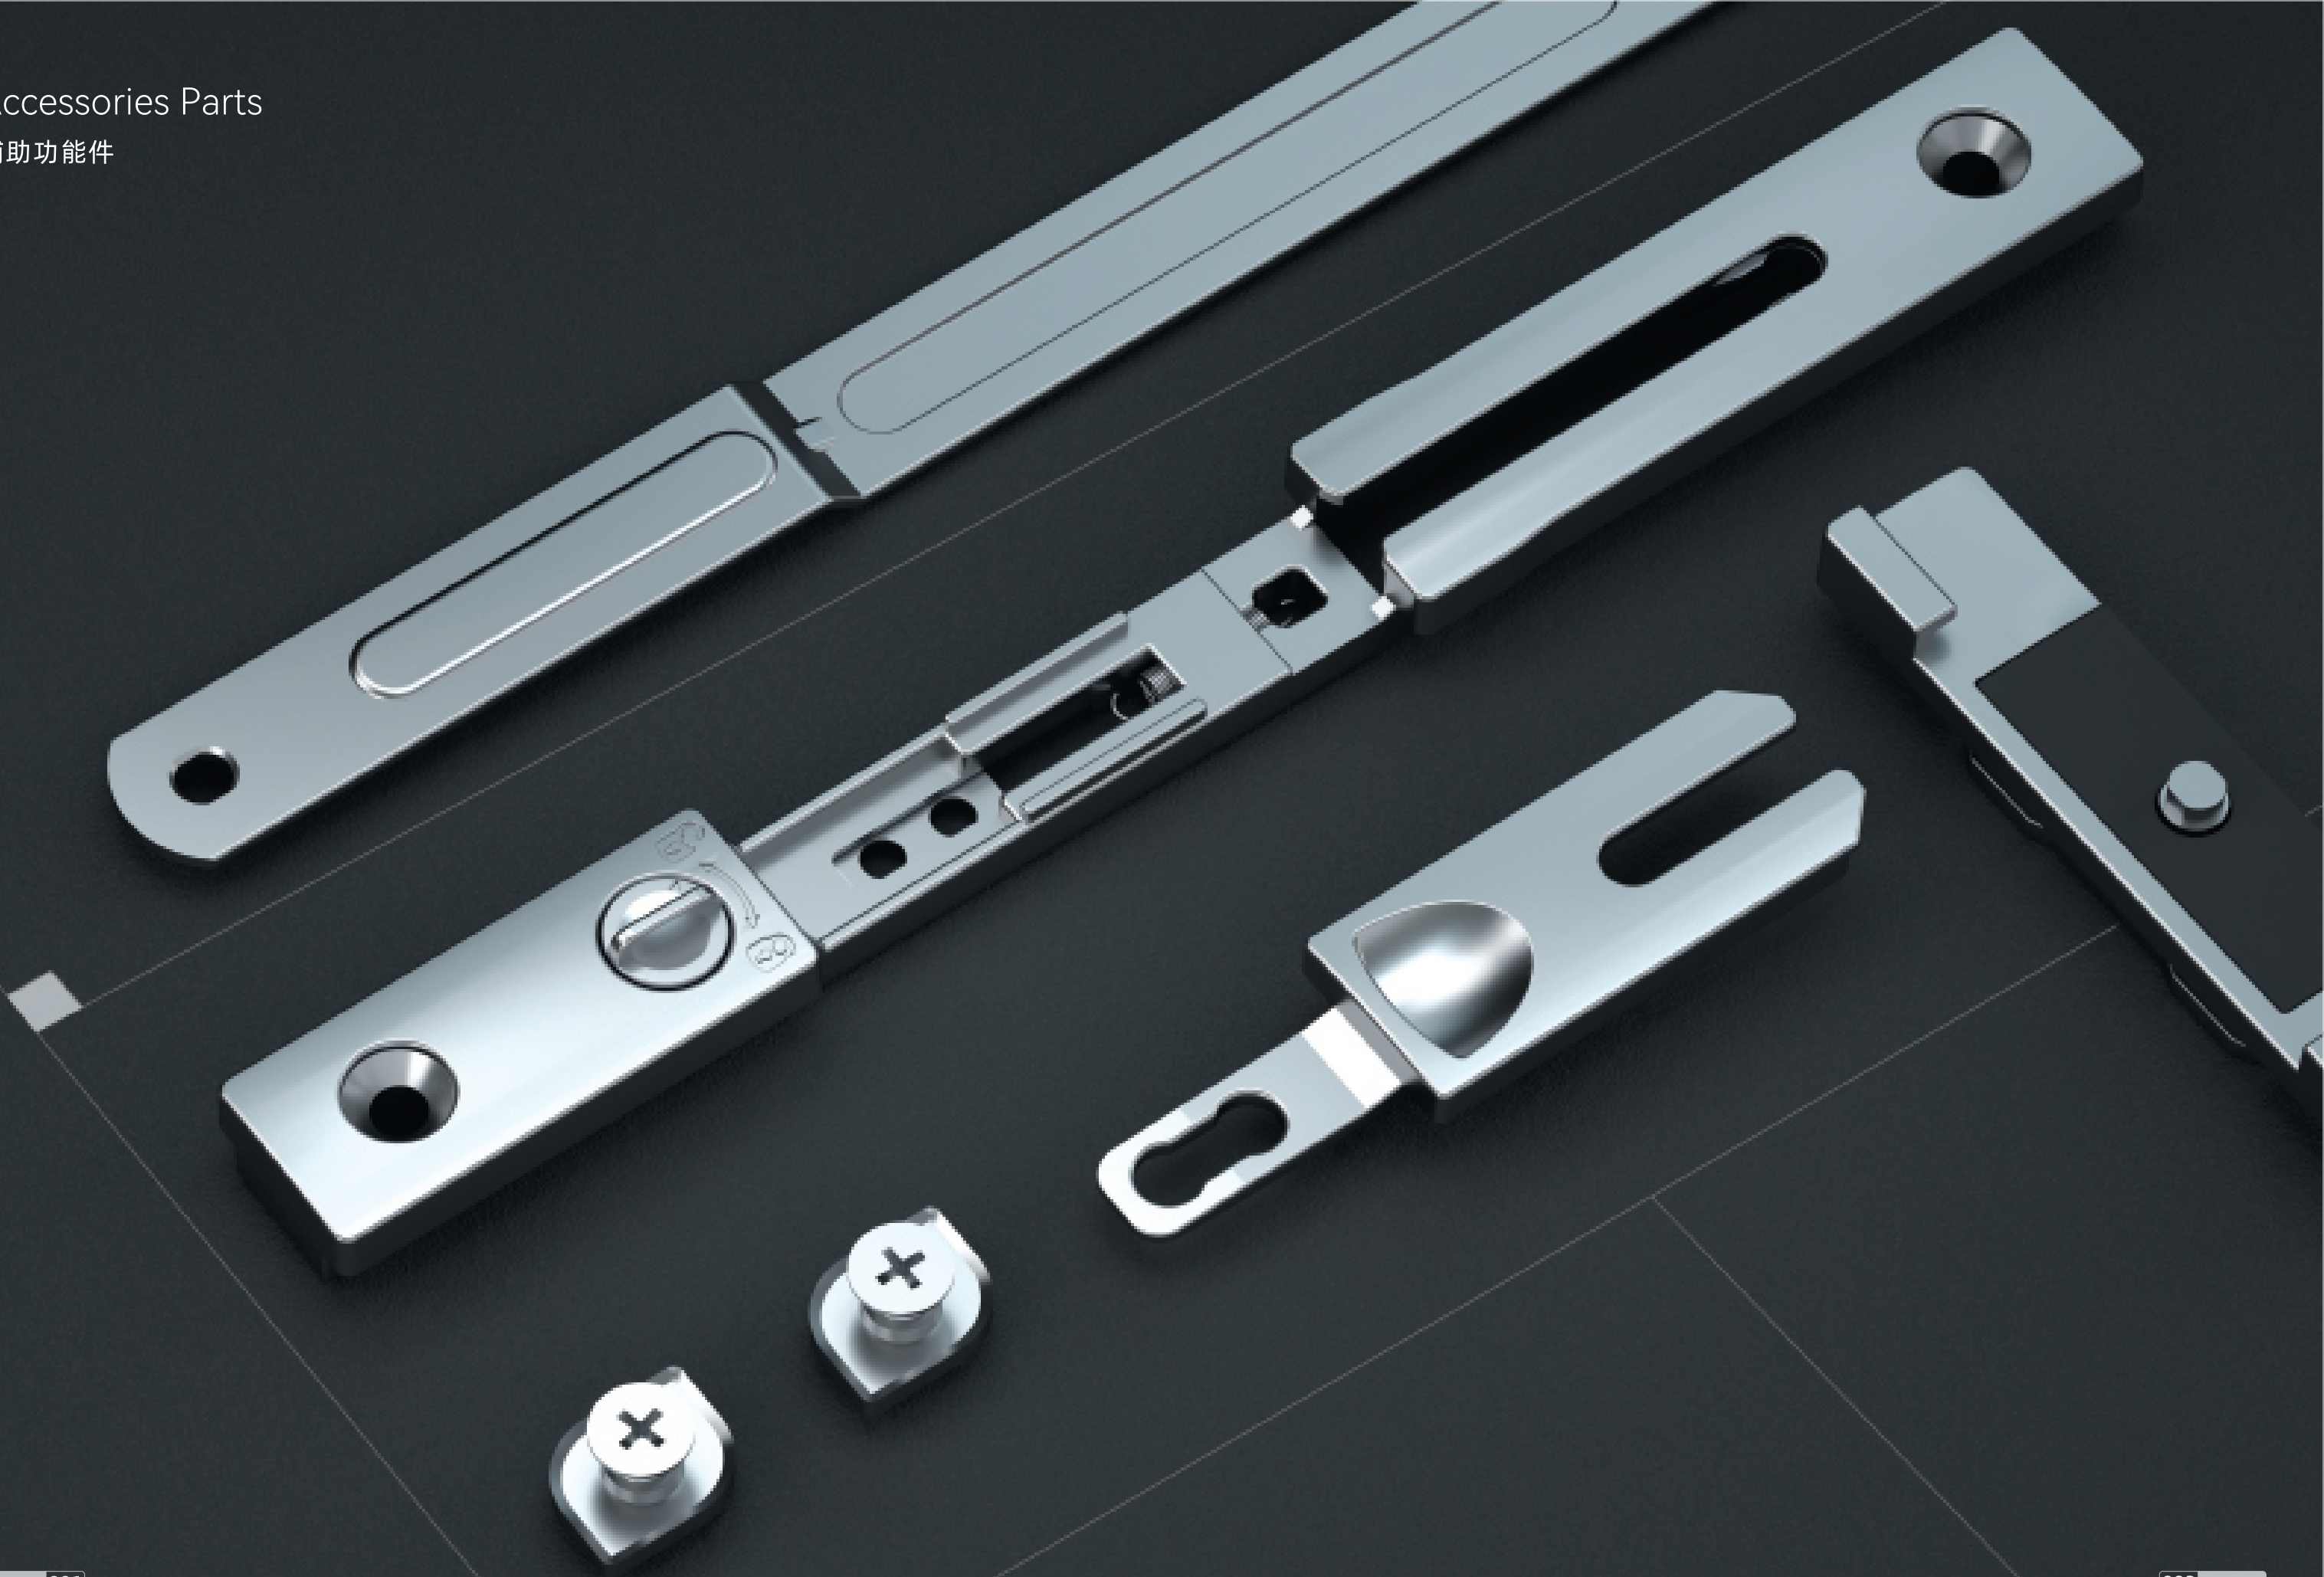




Adjustable Corner Drive With Mishandling Device And Mushroom Cam
可调防撬转角器（含防误操作）

产品编码：KN100SP
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
防误操作：有
锁点类型：防撬偏轴锁钉
连杆调节：有
适用场景：内开窗

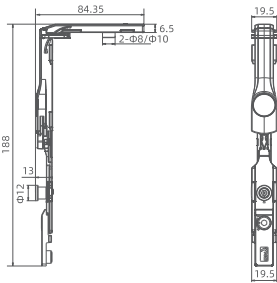


Adjustable Corner Drive With Mishandling Device And Locking Cam
可调偏轴钉转角器（含防误操作）

产品编码：KN100UO
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
防误操作：有
锁点类型：偏轴钉
连杆调节：有
适用场景：内开窗

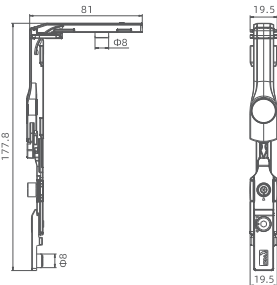


Corner Drive With Mishandling Device And Locking Cam
不可调固定转角器（含防误操作）

产品编码：KN100KS-A
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
防误操作：有
锁点类型：偏轴钉
连杆调节：无
适用场景：内开窗




Corner Drive With Mishandling Device And Roller Cam
不可调滚动钉转角器（含防误操作）

产品编码：KN100KS-B
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
防误操作：有
锁点类型：滚动偏轴钉
连杆调节：无
适用场景：内开窗




Corner Drive Without Mishandling Device
不可调转角器

产品编码：KN100LI
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
防误操作：无
锁点类型：偏轴钉
连杆调节：无
适用场景：平开窗、上悬窗




Secondary Corner Drive
副转角器

产品编码：KN100UZ
材料处理：锌合金（电镀锌镍）
防误操作：无
锁点类型：无
连杆调节：无
适用场景：内平开下悬窗、外平开上悬




Adjustable Tilt Bolt
可调内倒锁杆

产品编码：KN100UP
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
锁点类型：滚动偏轴钉
连杆调节：有
适用场景：内平开下悬窗

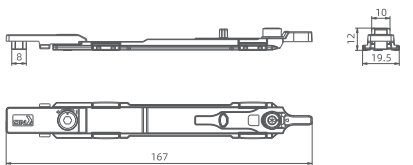

Adjustable Tilt Bolt With Mushroom Cam
可调防撬内倒锁杆


产品编码：KN100SR
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
锁点类型：防撬偏轴钉
连杆调节：有
适用场景：内平开下悬窗

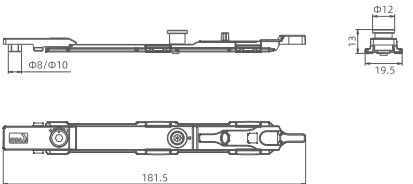




Tilt Bolt With Locking Cam
不可调固定钉内倒锁杆

产品编码：KN100KQ-A
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
锁点类型：偏轴钉
连杆调节：无
适用场景：内平开下悬窗

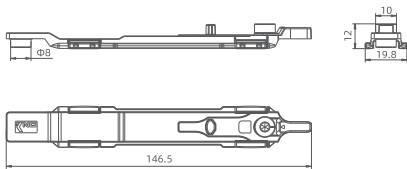


Tilt Bolt With Roller Cam
不可调滚动钉内倒锁杆

产品编码：KN100KQ-B
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
锁点类型：滚动偏轴钉
连杆调节：无
适用场景：内平开下悬窗

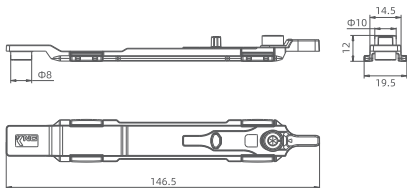


Anti-Lift Keeper
防提锁座

产品编码：KN100KL
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
适用场景：内平开下悬窗

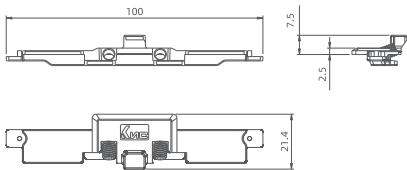


Bottom Corner Device
(Outswing & Awning)
外平开上悬下转角器

产品编码：KN100VU-L/R
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
左右规格：左L/右R
连杆调节：有
适用场景：外平开上悬窗




Top Corner Device
(Outswing & Awning)
外平开上悬上转角器

产品编码：KN100VF
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
左右规格：不分左右
连杆调节：有
适用场景：外平开上悬窗




Compatible Top Locking Nail
(Outswing & Awning)
外平开上悬上锁点

产品编码：KN100VH-L/R
材料处理：304不锈钢
左右规格：左L/右R
适用场景：外平开上悬窗




Compatible Bottom Locking
Cam (Outswing & Awning)
外平开上悬下锁点

产品编码：KN100VV-L/R
材料处理：304不锈钢
左右规格：左L/右R
适用场景：外平开上悬窗



Child Safety Lock
儿童安全锁

产品编码：KN100KV
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
外观颜色：白色、黑、银色、
其他定制颜色

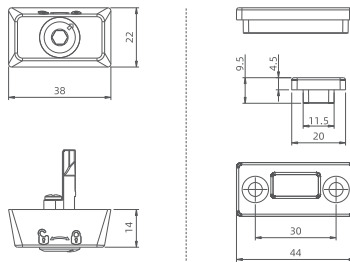




Safety Limiter

安全限位器


产品编码：KN208AL
材料处理：锌合金+不锈钢
开启距离：100mm
应用场景：窗扇下部
适配槽口：欧标C槽14

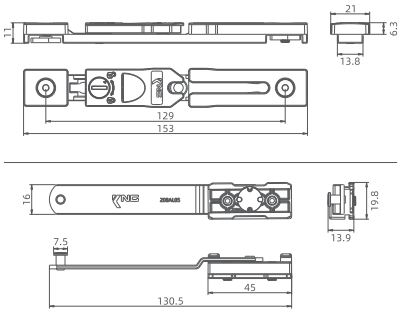

Safety Limiter

安全限位器


产品编码：KN208AG
材料处理：锌合金+不锈钢
开启距离：100mm
应用场景：窗扇执手侧
适配槽口：欧标C槽14

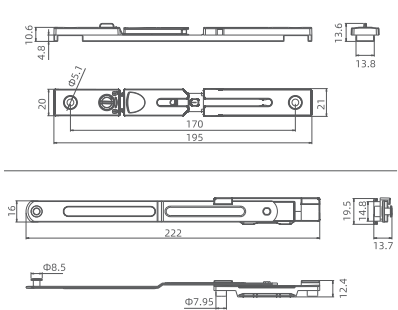

Window Restrictor

欧式风撑


产品编码： | 孔距 (撑杆长度)
KN604AW | 190mm
KN604BJ | 200mm
KN604CI | 250mm
适配产品：内开窗、内开门
适配槽口：欧标C槽14槽

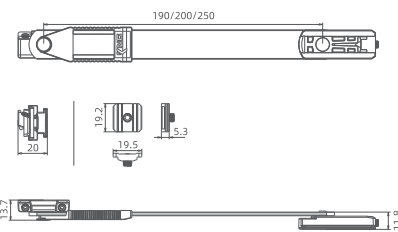

Window Friction Restrictor

限位撑


产品编码： | 撑杆长度
KN604CD-415 | 138mm
KN604CD-445 | 178mm
KN604CD-550 | 278mm
适配槽口：欧标C槽14
注意事项：需针对不同扇宽决定规格
应用场景：外平开上悬、外开窗

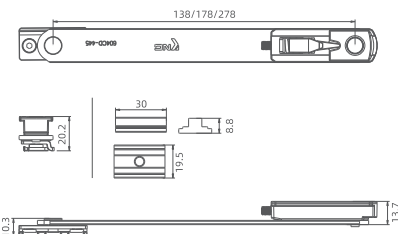

Single-Link Locking Cam

单挂点锁钉

产品编码：KN100LE
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
锁钉类型：偏轴钉
锁座配套：KN100TD、KN100LK

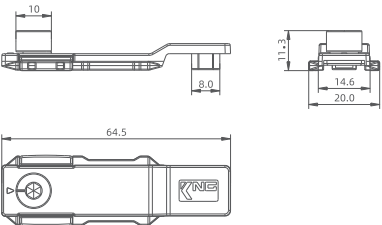


Single-Link Security

Mushroom Cam

单挂点防撬锁钉

产品编码：KN100LR
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
锁钉类型：防撬偏轴钉
锁座配套：KN100LQ

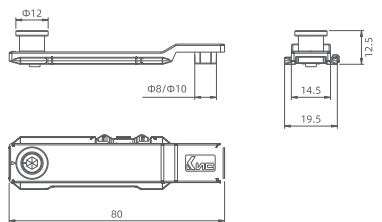


Single-Link Security

Mushroom Cam

单挂点防撬锁钉


产品编码：KN100PN
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
锁钉类型：防撬偏轴钉
锁座配套：KN100PM

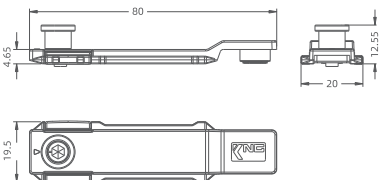

Double-link Locking Cam

双挂点锁钉

产品编码：KN100MM
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
锌合金 (电镀锌镍)
锁钉类型：偏轴钉
锁座配套：KN100TD、KN100LK

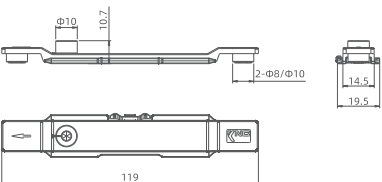




Double-Link
Locking Cam



双挂点防撬锁钉

产品编码：KN100LP
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
锁钉类型：防撬偏轴钉
锁座配套：KN100LQ、KN100SS

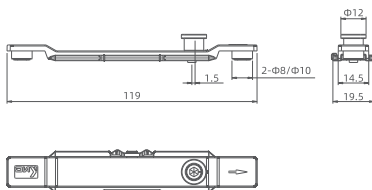


Security Keeper
防撬锁座

产品编码：KN100SS
材料处理：锌合金
锁钉配套：KN100LR、KN100LP、
 KN100SP、KN100SR




Recessed Locking Cam
套装锁钉

产品编码：KN100LW
材料处理：304不锈钢 (研磨)+
 锌合金 (电镀锌镍)
锁钉类型：偏轴钉
锁座配套：KN100TD、KN100LK




Security Keeper
防撬锁座

产品编码：KN100LQ
材料处理：锌合金
锁钉配套：KN100LR、KN100LP





Recessed Locking Cam Kit
套装锁钉

产品编码：KN100OU
材料处理：锌合金
锁钉类型：偏轴钉
锁座配套：KN100TD、KN100LK

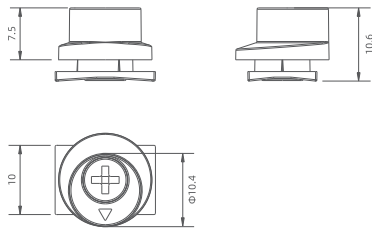


Security Keeper
防撬锁座

产品编码：KN100TH
材料处理：锌合金
锁钉配套：KN100KT




Recessed Mushroom Cam
套装防撬锁钉

产品编码：KN100KT
材料处理：304不锈钢 (研磨) +
 锌合金 (电镀锌镍)
锁钉类型：防撬偏轴钉
锁座配套：KN100TH





Security Keeper
防撬锁座

产品编码：KN100PM
材料处理：锌合金
锁钉配套：KN100PN







Standard Keeper
锁座（K槽）
产品编码：KN100LK
材料处理：锌合金
锁钉配套：KN100LE、KN100MM




Standard Keeper
锁座（C槽）
产品编码：KN100PL
材料处理：锌合金
锁钉配套：KN100LE、KN100MM、KN100LW、KN100OU、KN100UO、KN100KS-A/B、KN100LI、KN100UP、KN100KQ-A/B

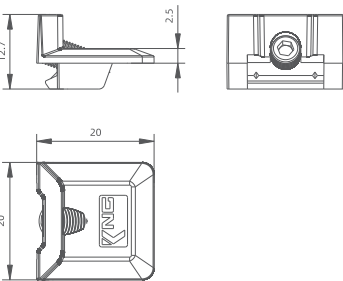


Flat Groove Strike
锁座（平槽）
产品编码：KN100MY
材料处理：锌合金
锁钉配套：平槽




Stay Arm Hinge Flush Bolt Locking Kit
铰链插销锁座
产品编码：KN100TC
材料处理：锌合金
产品规格：内平开下悬窗

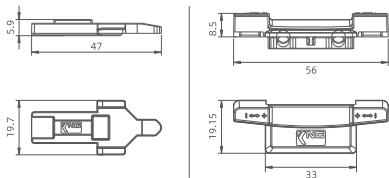


Hinge-Side Locking Point
背部锁点
产品编码：KN100OS
材料处理：锌合金
应用场景：平开窗、平开门

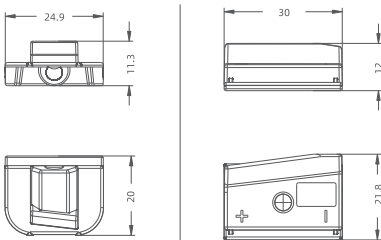


Hinge-Side Locking Point
背部锁点
产品编码：KN100WH
材料处理：锌合金
应用场景：平开窗KN219EE铰链

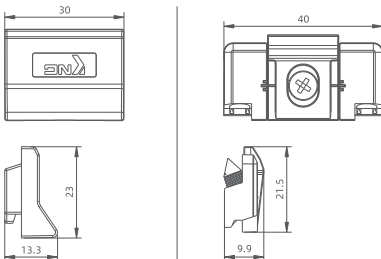


Climbing Device
爬升块
产品编码：KN100IX
材料处理：PA66
应用场景：内平开下悬窗



Tilt Stay Keeper
内倒支撑座
产品编码：KN100SQ
材料处理：304不锈钢 (研磨) + 锌合金 (电镀锌镍)
应用场景：内平开下悬窗



Tilt Stay Keeper
内倒支撑座
产品编码：KN400GS
材料处理：PA66
应用场景：内平开下悬窗






Drive Fork For
Inward Opening

内开拨叉



产品编码：KN100LX
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
产品规格：22mm/25mm/30mm
适配产品：KN218HN

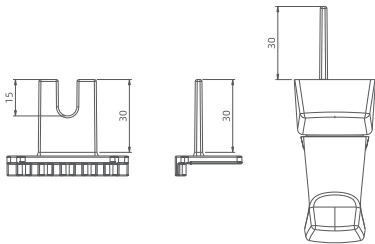

Drive Fork For
Outward Opening

外开拨叉


产品编码：KN100NK
材料处理：锌合金 (电镀锌镍)
产品规格：25mm/45mm/55mm/
65mm/75mm
适配产品：KN218IC



Spindle 7X7 With
Positioning Clip

7X7卡片定位方轴

产品编码： | 外露长度
KN100WF-25 | 25mm
KN100WF-35 | 35mm
KN100WF-40 | 40mm
KN100WF-45 | 45mm
KN100WF-50 | 50mm
KN100WF-68 | 68mm
KN100WF-80 | 80mm
材料处理：冷轧钢
产品规格：7mmX7mm



Spindle 7X7 Without Clip

7X7方轴


产品编码： | 总长度
KN100NR-20 | 45mm
KN100NR-25 | 50mm
KN100NR-45 | 70mm
KN100NR-65 | 90mm
KN100NR-75 | 100mm
KN100NR-80 | 105mm
KN100NR-85 | 110mm
材料处理：冷轧钢
产品规格：7mmX7mm



Spindle 8X8 Without Clip

8X8方轴


产品编码： | 总长度
KN100ZJ-125 | 125mm
KN100ZJ-130 | 135mm
KN100ZJ-140 | 140mm
材料处理：冷轧钢
产品规格：8mmX8mm



Spindle 10X10 Without Clip

10X10方轴


产品编码： | 总长度
KN100SO-55 | 55mm
KN100SO-60 | 60mm
KN100SO-70 | 70mm
KN100SO-100 | 100mm
KN100SO-110 | 110mm
KN100SO-115 | 115mm
KN100SO-120 | 120mm
KN100SO-130 | 130mm
KN100SO-140 | 140mm
材料处理：冷轧钢
产品规格：10mmX10mm



Screw M4

M4螺丝


产品编码： | 总长度
KN100WK-16 | 16mm
KN100WK-20 | 20mm
KN100WK-30 | 30mm
KN100WK-35 | 35mm
KN100WK-40 | 40mm
KN100WK-45 | 45mm
KN100WK-50 | 50mm
KN100WK-60 | 60mm
KN100WK-68 | 68mm
KN100WK-80 | 80mm
KN100WK-95 | 95mm
产品规格：M4



Screw M5

M5螺丝

产品编码： | 总长度
KN100TN-75 | 75mm
KN100TN-80 | 80mm
KN100TN-90 | 90mm
KN100TN-100 | 100mm
KN100TN-105 | 105mm
产品规格：M5



Engineering Case (Partial)

工程案例 (部分)



ASIA 亚洲

香港	HongKong	新加坡	Singapore
上海	Shanghai	东京	Tokyo
北京	Beijing	吉隆坡	KualaLumpur
深圳	Shenzhen	首尔	Seoul
武汉	Wuhan	大阪	Osaka
台北	Taipei	京都	Kyoto
成都	Chengdu	马尼拉	Manila
广州	Guangzhou	新德里	NewDelhi
天津	Tianjin	曼谷	Bangkok
杭州	Hangzhou	釜山	Busan
重庆	Chongqing	孟买	Mumbai
南京	Nanjing	横滨	Yokohama
苏州	Suzhou	名古屋	Nagoya
青岛	Qingdao	千叶	Chiba
大连	Dalian	迪拜	Dubai
长沙	Changsha	福岡	Fukuoka
无锡	Wuxi	仁川	Incheon
沈阳	Shenyang	札幌	Sapporo
澳门	Macao	利亚德	Riyadh
济南	Jinan	琦玉	Saitama
宁波	Ningbo	河内	Hanoi
郑州	Zhengzhou	神户	Kobe
东莞	Dongguan	雅加达	Jakarta
西安	Xi'an	大田	Daejeon

EUROPE 欧洲

伦敦	London	维也纳	Vienna
巴黎	Paris	斯德哥尔摩	Stockholm
莫斯科	Moscow	华沙	Warsaw
米兰	Milan	都柏林	Dublin
马德里	Madrid	哥本哈根	Copenhagen
柏林	Berlin	汉堡	Hamburg
伊斯坦布尔	Istanbul	卢森堡	Luxembourg
阿姆斯特丹	Amsterdam	布拉格	Prague
苏黎世	Zurich	雅典	Athens
法兰克福	Frankfurt	赫尔辛基	Helsinki
布鲁塞尔	Brussels	里斯本	Lisbon
罗马	Rome	基辅	Kyiv
慕尼黑	Munich	奥斯陆	Oslo
巴塞罗那	Barcelona	马赛	Marseille

AFRICA 非洲

开普敦	Cape Town
开罗	Cairo
拉各斯	Lagos
内罗毕	Nairobi
罗安达	Luanda
阿克拉	Accra
阿比让	Abidjan
亚历山大港	Alexandria

OCEANIA 大洋洲

悉尼	Sydney
墨尔本	Melbourne
奥克兰	Auckland
惠灵顿	Wellington
苏瓦	Suva
阿皮亚	Apia

NORTH AMERICA 北美洲

纽约	New York
洛杉矶	Los Angeles
华盛顿	Washington
芝加哥	Chicago
墨西哥城	Mexico
蒙特雷	Monterrey
多伦多	Toronto
温哥华	Vancouver
卡尔加里	Calgary
巴拿马城	Panama
哈瓦那	Avana

SOUTH AMERICA 南美洲

圣保罗	SaoPaulo
波哥大	Bogota
利马	Lima
圣地亚哥	Santiago
加拉加斯	Caracas
蒙得维的亚	Montevideo
罗萨里奥	Rosario
萨尔瓦多	Salvador
库里蒂巴	Curitiba